

EXO Camera Link

exo304MCL



Allgemein

Modell	exo304MCL
Produktcode	F001765
Produktserie	EXO Camera Link
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	4,096 × 3,000 (12.30 MP)
Sensormodell	Sony IMX304
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	14.13 × 10.35 mm (17.52 mm, Type 1.1)
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate	mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich	72 dB
SNR	39.5 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	20 fps
Belichtungszeit	29 μ s to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC
Stromverbrauch	External: 4 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 60 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	43 x 50 x 50
Filter-/Schutzglas	K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse	IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount
Gewicht	140 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	Camera Link Base
Schnittstellenanschluss	(MDR)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual

FW-Funktionen – Bildsteuerung


Bildsteuerungsfunktionen	roi, lut, mirror-image
--------------------------	------------------------

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
-----------------------------	------------------------------

Kamerasteuerungsfunktionen	User Sets, PWM(4), Sequencer,
----------------------------	-------------------------------

Quanteneffizienz

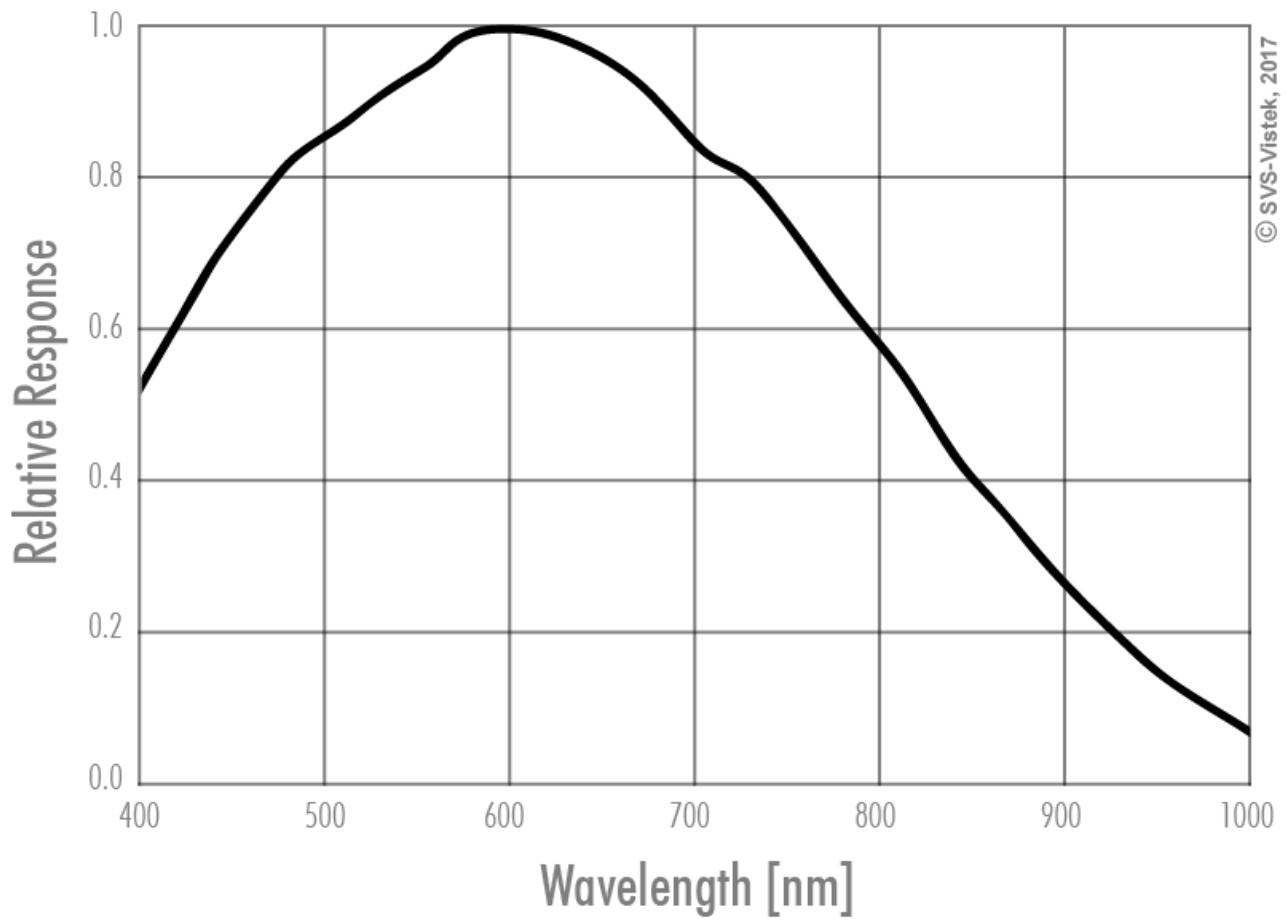

1"-32 UN 2A
 ∇ 5,0

50

10,35 aa
 42,42

50

14,13 aa
 42,42

50


aa) active area

34

4,3

(2x) M4 5,0
same from left

left side

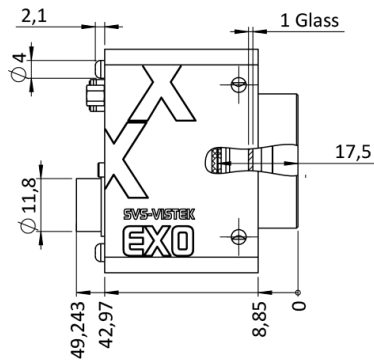

I/O-Pin-Belegung



1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT 2 (open drain)
3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
5	IN 1 (0 - 24V)	11	OUT 3 (open drain)
6	IN 2 (0 - 24V)	12	OUT 0 (open drain)