

EXO GigE

exo304MGE



Allgemein

Modell:	exo304MGE
Produktcode(s):	F002149
Produktserie:	EXO GigE
Status:	Available

Sensor

Sensortyp:	Area scan
Chroma:	Mono
Spektrum:	Visible
Spektralbereich:	400 nm to 1000 nm
Auflösung:	4,096 × 3,000 (12.30 MP)
Sensormodell:	Sony IMX304LLR
Sensorarchitektur (Material):	cmos
Verschlusstyp(en):	global-shutter
Sensorgröße:	14.13 × 10.35 mm (17.52 mm, 17.6mm (Type 1.1))
Pixelgröße:	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe:	8-Bit,12-Bit,12-Bit
Monochrome Pixelformate:	mono8, mono12packed

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich:	72 dB
SNR:	39.5 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate:	10 fps
Max. Bildrate (Burst):	23.6 fps
Belichtungszeit:	60 µs (max)
Verstärkung:	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen:	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen:	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen:	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Stromversorgung:	10 to 25VDC
Stromverbrauch:	External: 5 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse):	-10 °C to 60 °C
-------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm):	43 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas:	K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse:	IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse:	C-Mount
Gewicht:	140 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM):	192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash):	32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle:	gige
Schnittstellenanschluss:	(RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi:	Manual, Auto, External
------------------	------------------------

FW-Funktionen – Bildsteuerung


Verstärkungsmodi:	Auto, Manual
-------------------	--------------

Bildsteuerungsfunktionen:	FW Features - Image Control
---------------------------	-----------------------------


FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation:	INTERNAL, SOFTWARE, EXTERNAL
------------------------------	------------------------------


Kamerasteuerungsfunktionen:	PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
-----------------------------	--

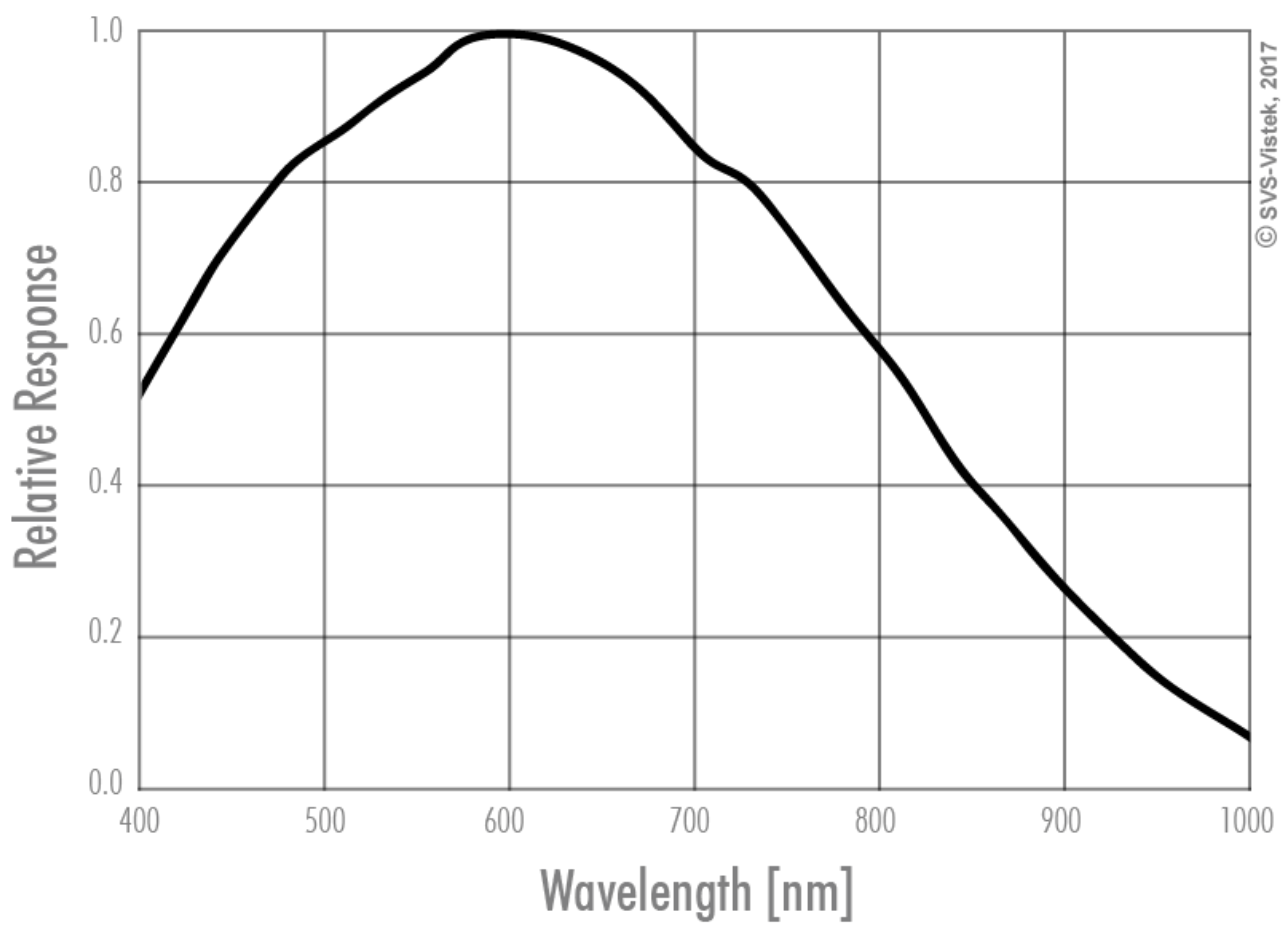


front

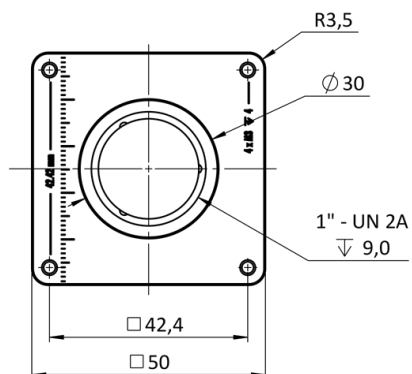

back

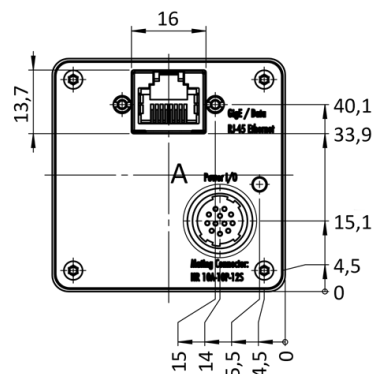


cross section

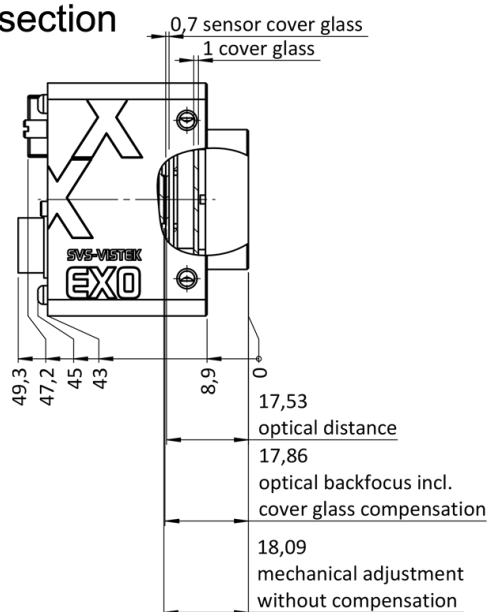


right side


right view




top




bottom

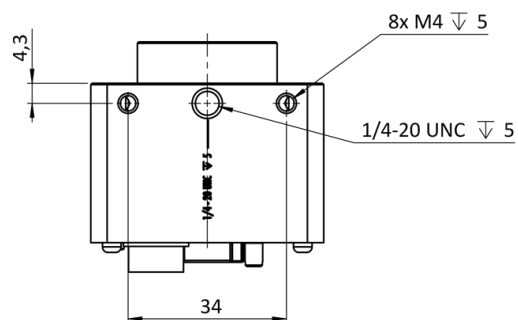

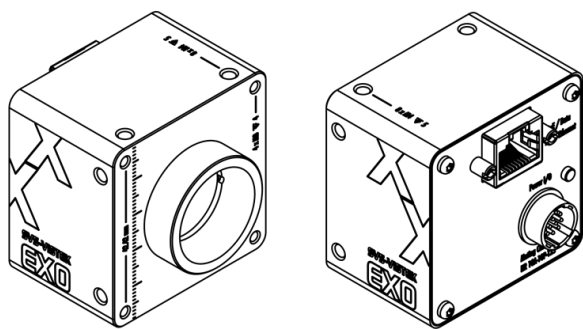

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)