



FXO 100GigE

fxo925M100GE

Allgemein

Modell	fxo925M100GE
Produktcode	F002398
Produktserie	FXO 100GigE
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	350 nm to 1000 nm
Auflösung	5,312 × 4,608 (24.50 MP)
Sensormodell	Sony IMX925
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlussstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	14.55 × 12.63 mm (19.27 mm, Type 1.2)
Pixelgröße	2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 10-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate	mono8, mono10, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	442.7 fps
Belichtungszeit	4 µs to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	24 to 25VDC
Stromverbrauch	External: 28 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 60 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	101 × 58 × 58
Filter-/Schutzglas	K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount
Gewicht	450 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	4032 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	32768 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	100gige
Schnittstellenanschluss	(QSFP28)
Vision-Standard	GigE Vision 3.0


FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc, piv-mode


FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Kamerasteuerungsfunktionen	PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,
----------------------------	--


Quanteneffizienz

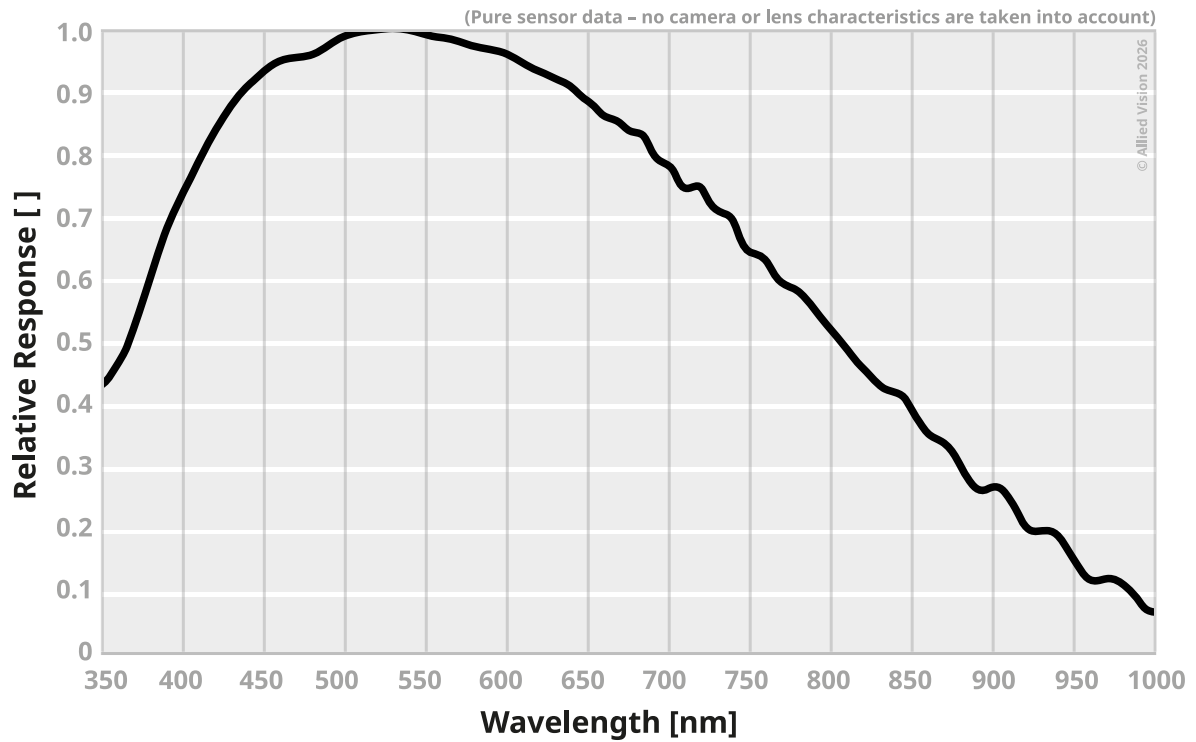

Technische Zeichnung

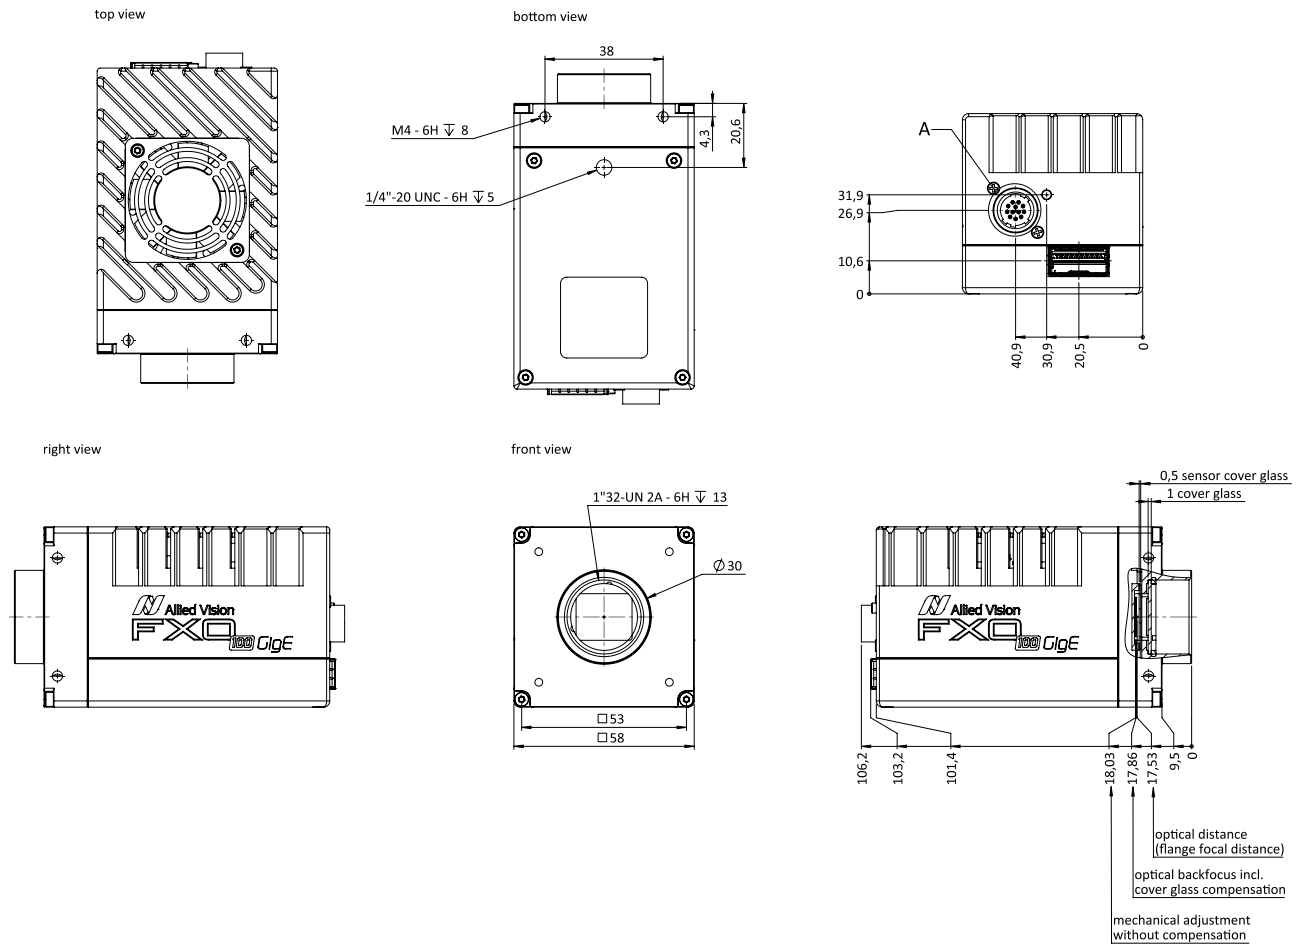

I/O-Pin-Belegung

	1	V In- (GND)
	2	V In+ (24 VDC)
	3	In 4 (Rx D RS232)
	4	Out 4 (Tx D RS232)
	5	In 1 (0 ... 24 V)
	6	In 2 (0 ... 24 V)
	7	Out 1 (open drain)
	8	Out 2 (open drain)
	9	In 3+ (opto In+)
	10	In 3- (opto In-)
	11	Out 3 (open drain)
	12	Out 0 (open drain)