



FXO CoaXPress

fxo425CCX12-2C

Allgemein

Modell	fxo425CCX12-2C
Produktcode	F002264
Produktserie	FXO CoaXPress
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	1,600 × 1,104 (1.80 MP)
Sensormodell	Sony IMX425
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, Type 1.1)
Pixelgröße	9.00 µm × 9.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate	bayer8, bayer12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	671 fps
Belichtungszeit	7 µs to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch	External: 13 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 60 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	73 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas	IR-Cut 680
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount
Gewicht	240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	32 MByte
----------------------------------	----------

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	cxp-12 with 2 connections
Schnittstellenanschluss	(micro-BNC)
Vision-Standard	CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual
Weißabgleichmodi	auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen	roi, lut, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung


Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
-----------------------------	------------------------------

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Kamerasteuerungsfunktionen

PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,



Quanteneffizienz

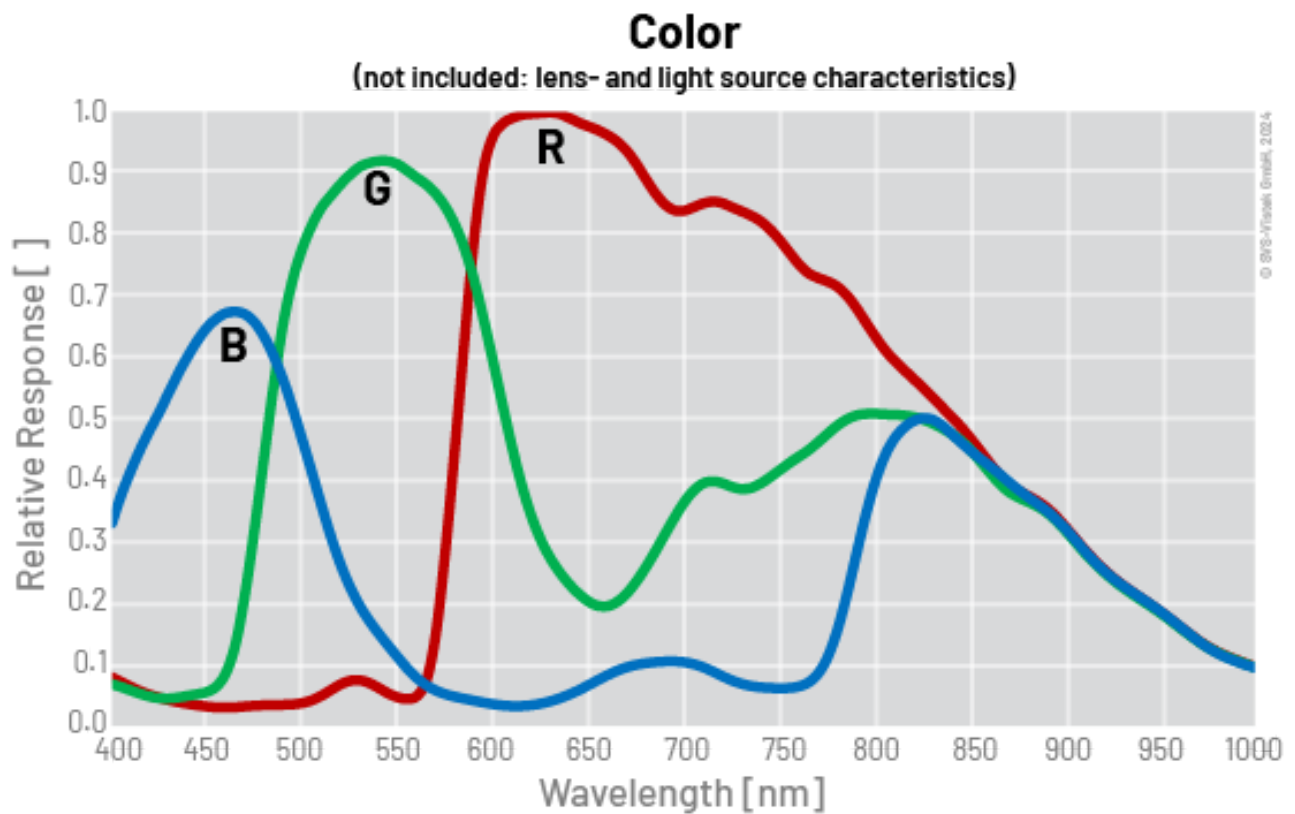


Technische Zeichnung

back view


front view

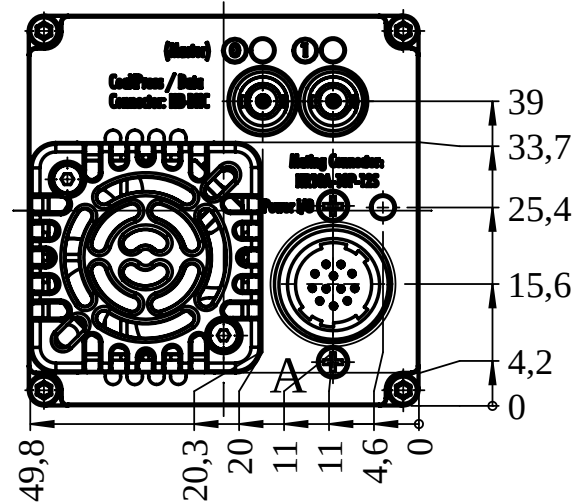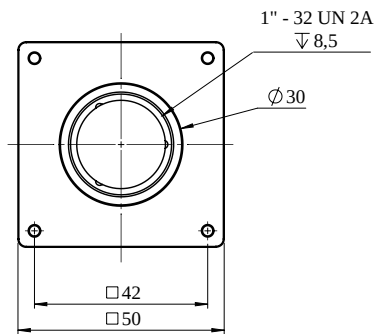


left view

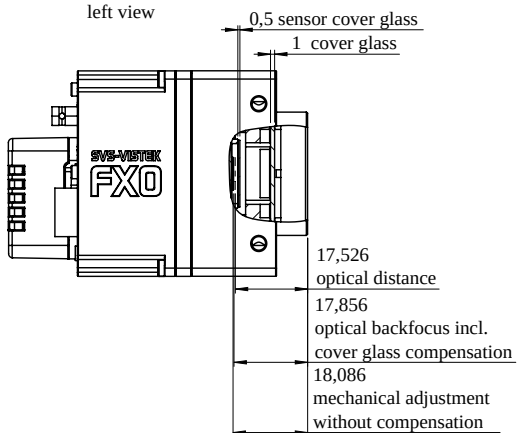


right view




top view




bottom view

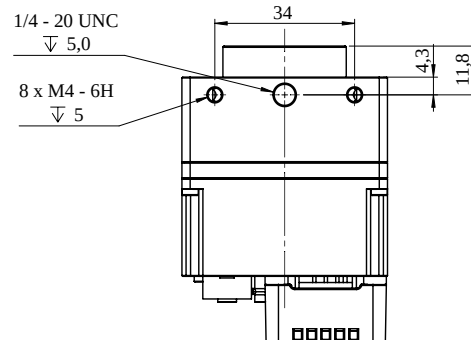

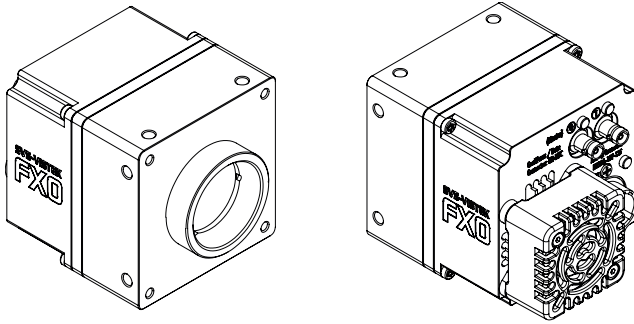

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)