



HR 10GigE

hr455CXGE-T

Allgemein

Modell	hr455CXGE-T
Produktcode	F004215
Produktserie	HR 10GigE
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	9,568 × 6,380 (61.00 MP)
Sensormodell	Sony IMX455
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Rolling shutter (RS)
Sensorgröße	35.98 × 23.99 mm (43.24 mm, Type 2.7)
Pixelgröße	3.76 µm × 3.76 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 12-bit, 16-bit
RGB-Pixelformate	bayer8, bayer12, bayer16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich	81.4 dB
SNR	47 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	18 fps
Belichtungszeit	34 µs to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	21 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+)
Stromverbrauch	External: 30 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 70 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	94 × 70 × 70
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	M58x0.75
Gewicht	590 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	448 MByte
------------------	-----------

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	10gige
Schnittstellenanschluss	(RJ-45)
Vision-Standard	GigE Vision 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual
Weißabgleichmodi	auto, manual

FW-Funktionen – Bildsteuerung


Bildsteuerungsfunktionen	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc
--------------------------	---

FW-Funktionen – Kamerasteuerung







Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
-----------------------------	------------------------------


Kamerasteuerungsfunktionen	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
----------------------------	------------------------------------

Quanteneffizienz

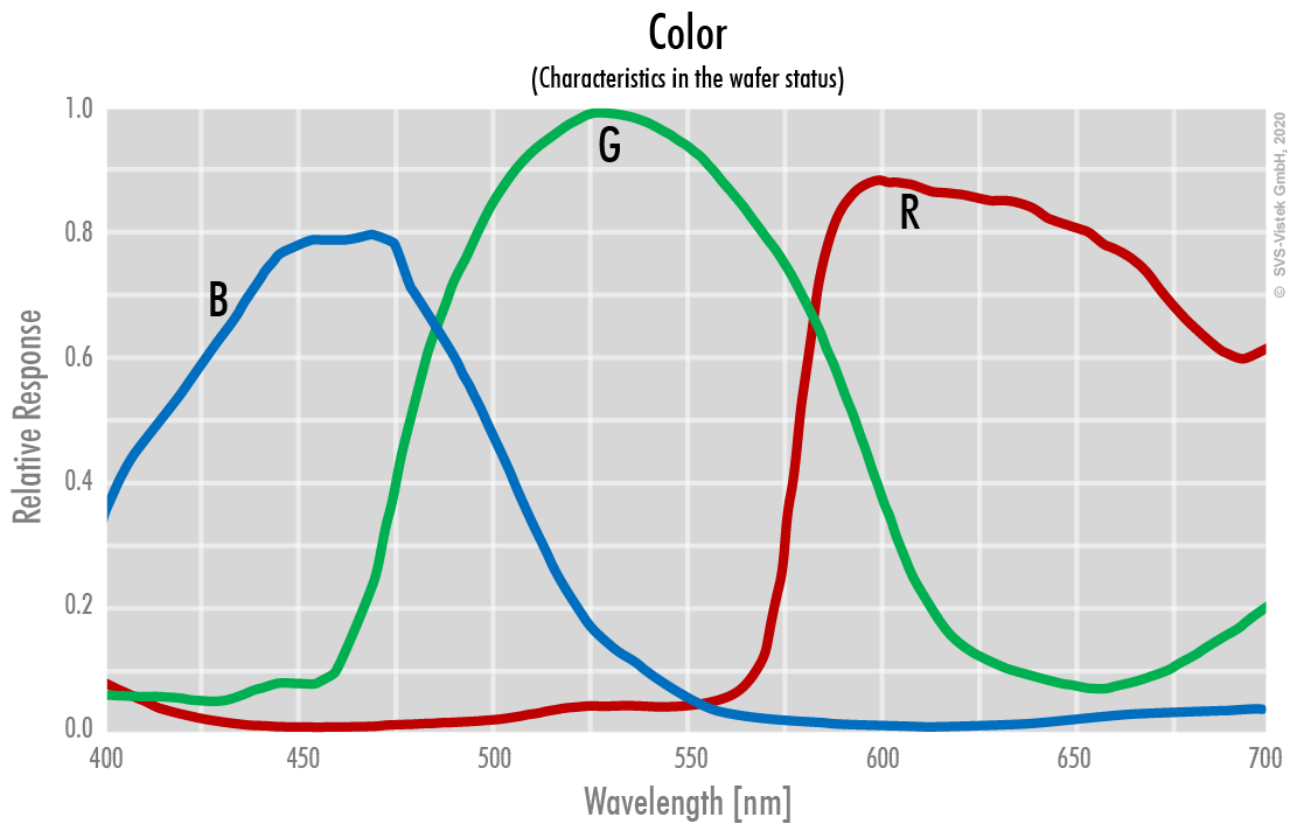


Technische Zeichnung

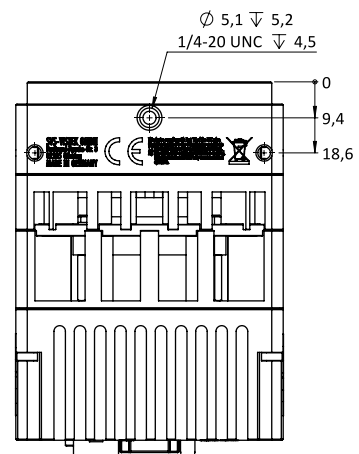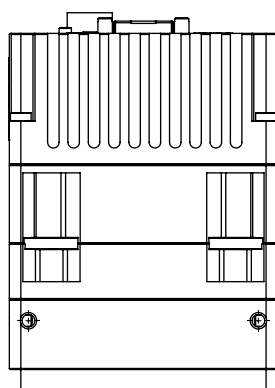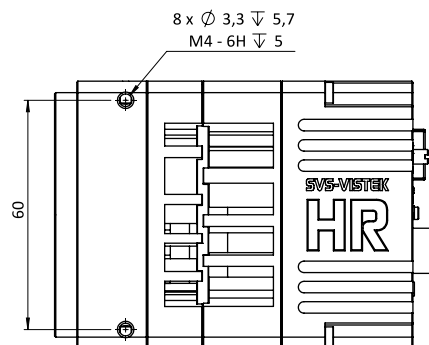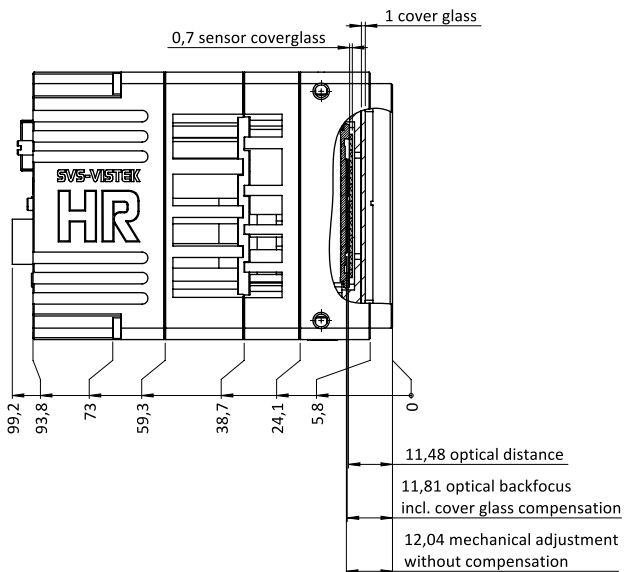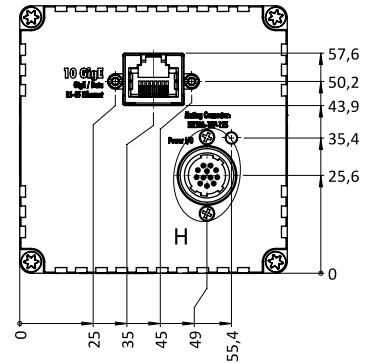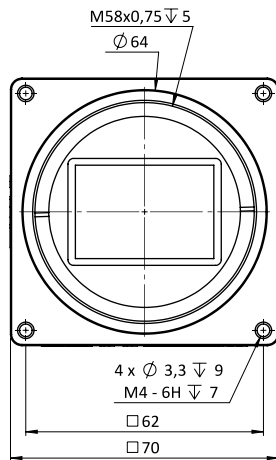

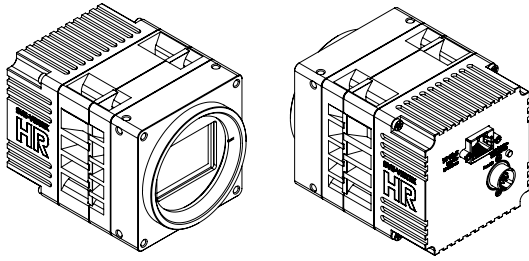

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)