



HR CoaXPress

hr342CCX

Allgemein

Modell	hr342CCX
Produktcode	F004073
Produktserie	HR CoaXPress
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	6,464 × 4,852 (31.40 MP)
Sensormodell	Sony IMX342
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	22.3 × 16.74 mm (27.88 mm, Type APS-C)
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate	bayer8, bayer12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich	70.5 dB
SNR	39.9 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	35.7 fps
Belichtungszeit	19 μ s to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch	External: 12 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 65 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	78 x 70 x 70
Filter-/Schutzglas	N-BK7 - AR coating
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	M58x0.75
Gewicht	400 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	160 MByte
----------------------------------	-----------

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	cxp-6 with 4 connections
Schnittstellenanschluss	(Din1.0/2.3)
Vision-Standard	CoaXPress 1.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto
Verstärkungsmodi	auto, manual

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Weißabgleichmodi	auto, manual
------------------	--------------


Bildsteuerungsfunktionen	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc
--------------------------	--

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
-----------------------------	------------------------------


Kamerasteuerungsfunktionen	PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,
----------------------------	--------------------------------------

Quanteneffizienz

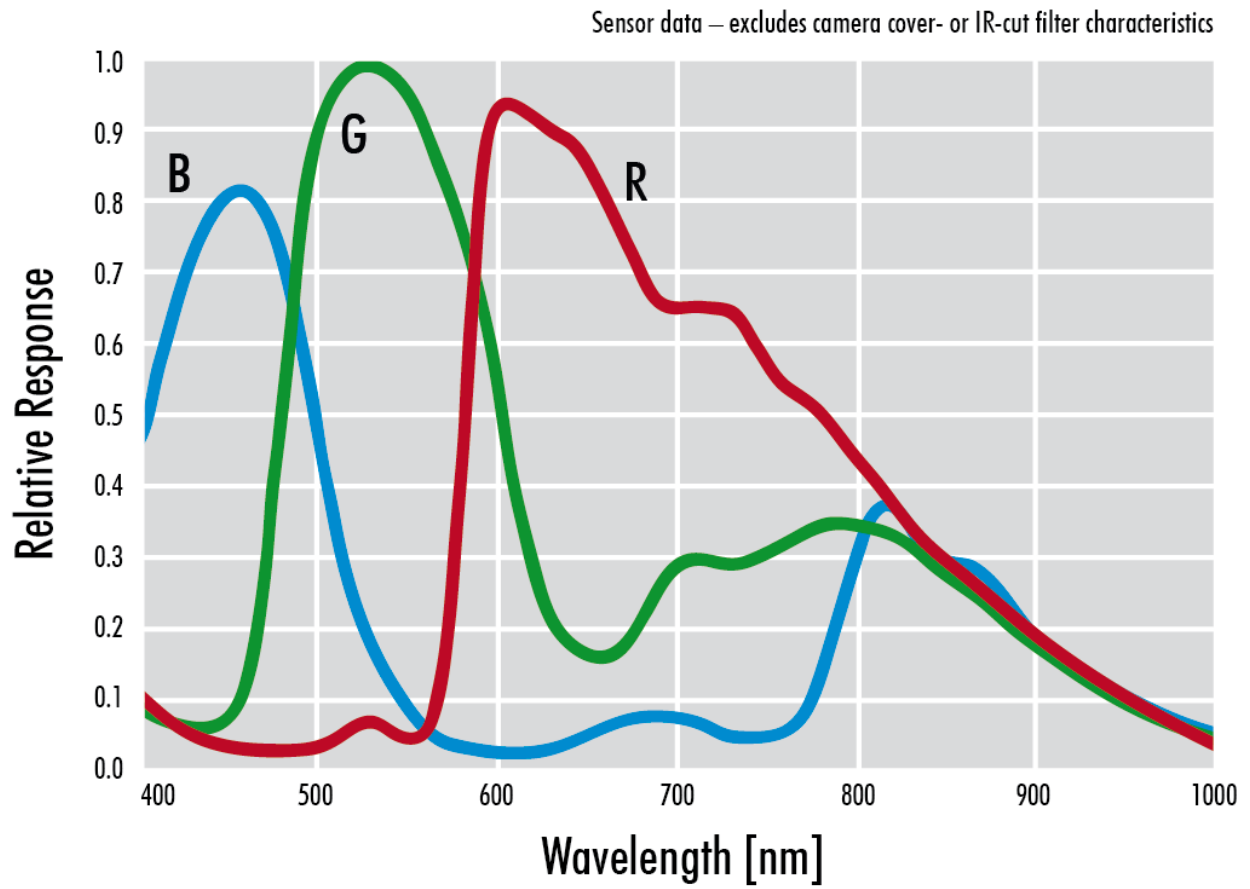


Technische Zeichnung


front view

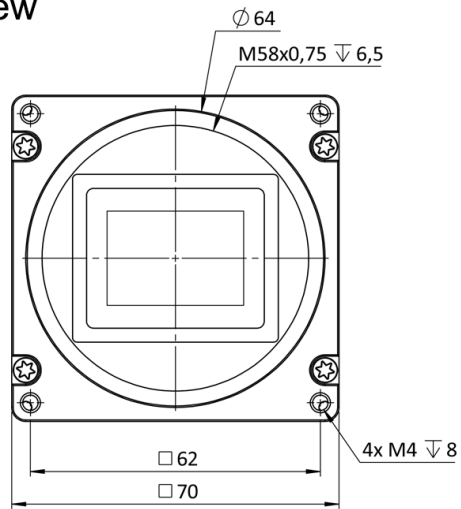


back view

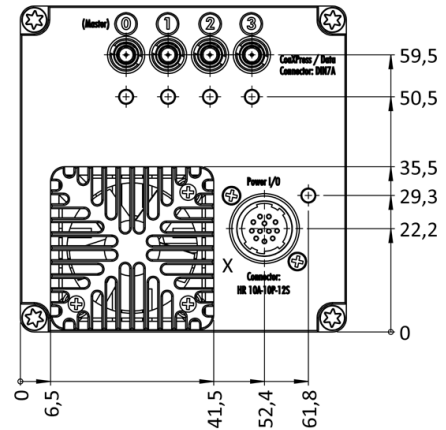


cross section

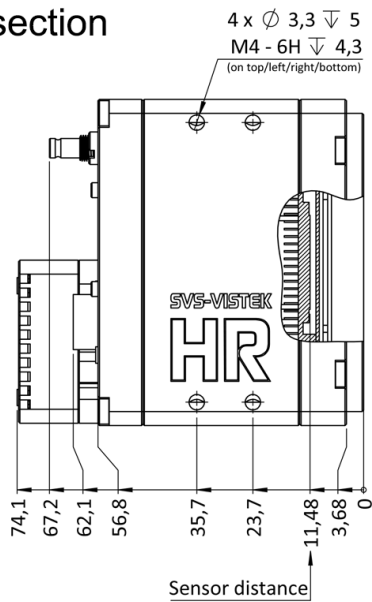


right view

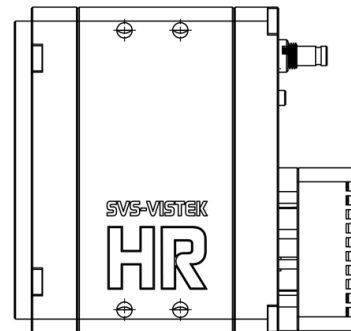


top view

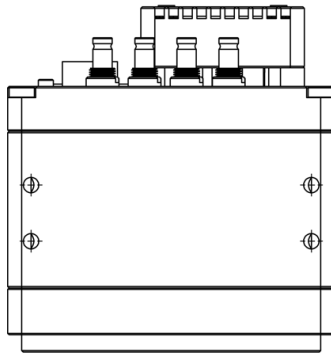


bottom view

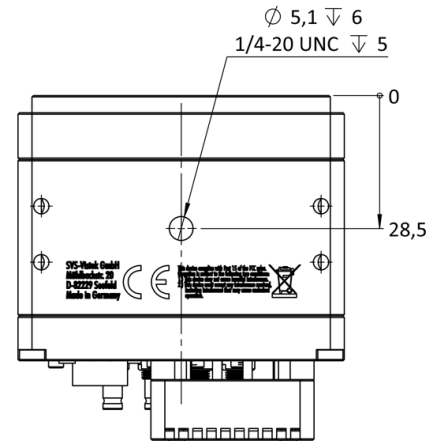

3D view

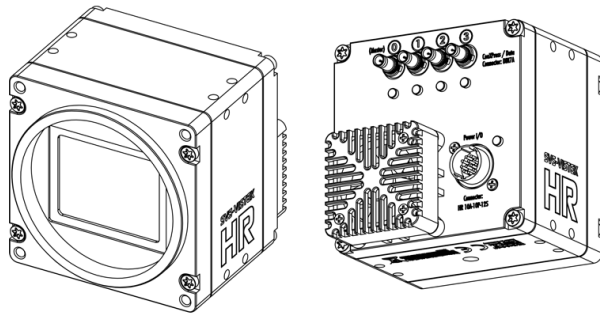

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin 	1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
	2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT 2 (open drain)
	3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
	4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
	5	IN 1 (0-24V)	11	OUT 3 (open drain)
	6	IN 2 (0-24V)	12	OUT 0 (open drain)