



SHR CoaXPress

shr661MCX12

Allgemein

Modell	shr661MCX12
Produktcode	F004141
Produktserie	SHR CoaXPress
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	13,392 × 9,528 (127.60 MP)
Sensormodell	Sony IMX661
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, Type 3.6)
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
Monochrome Pixelformate	mono8, mono10, mono12, mono16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich	74.4 dB
SNR	41.5 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	20.3 fps
Belichtungszeit	1 μ s to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch	External: 17 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 60 °C
------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	83 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas	Borofloat B270i - AR coating
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	M72x0.75
Gewicht	580 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	160 MByte
----------------------------------	-----------

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss	(micro-BNC)
Vision-Standard	CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Bildsteuerungsfunktionen

roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung


Triggermodi/Synchronisation

internal, software, external

Kamerasteuerungsfunktionen


PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quanteneffizienz

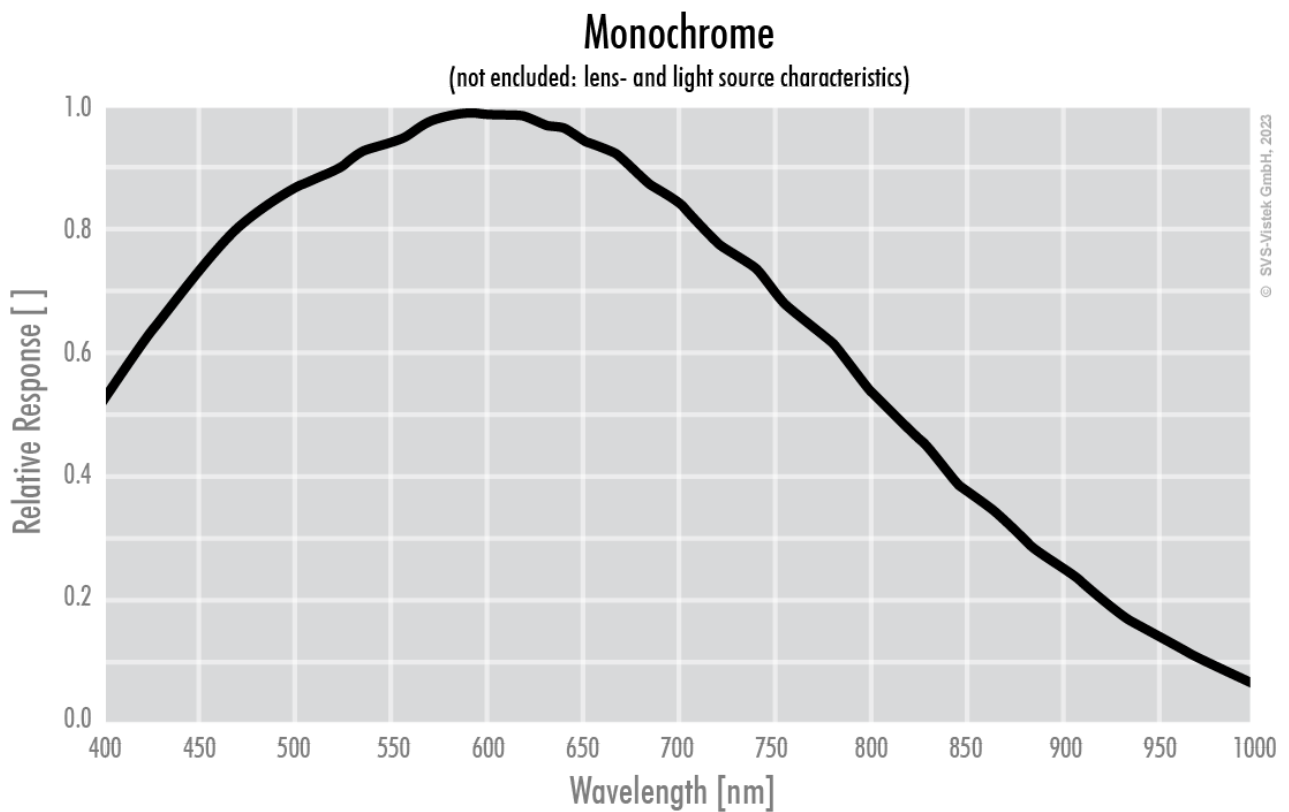


Technische Zeichnung


front

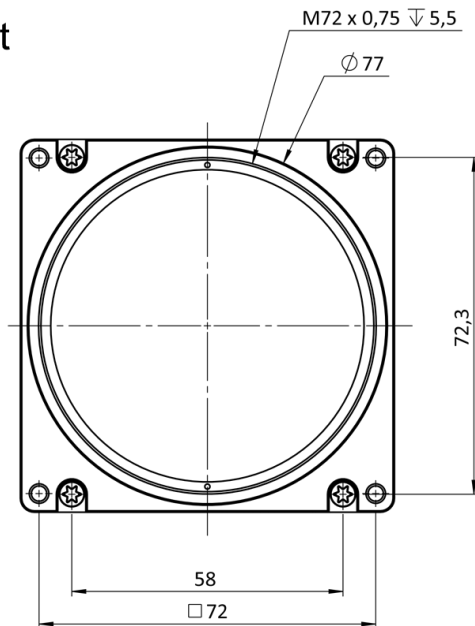


back

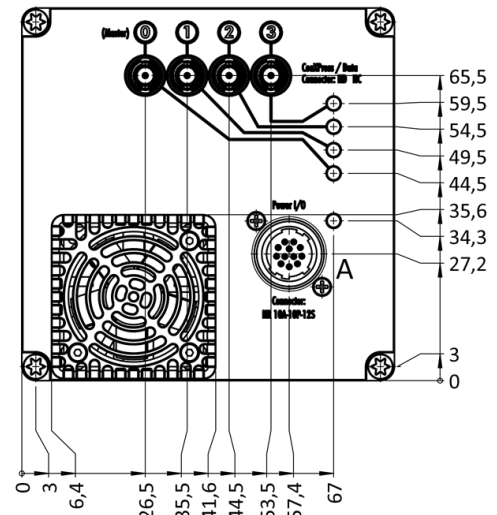


cross section

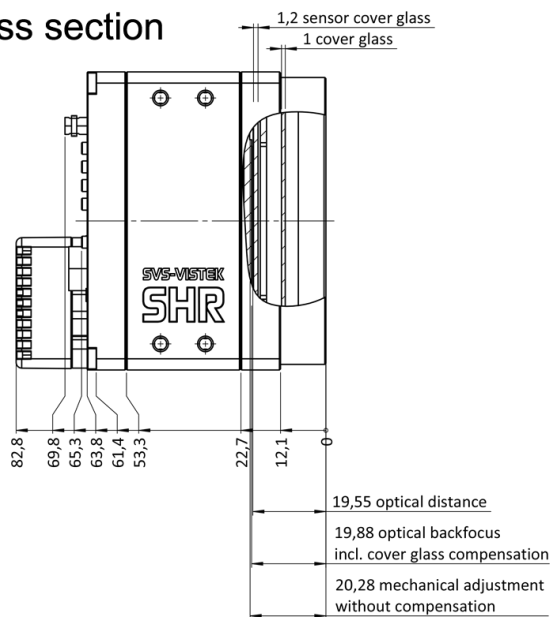


right side

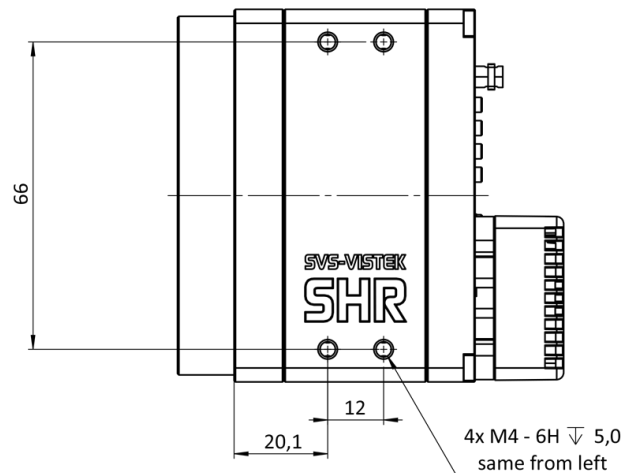


top

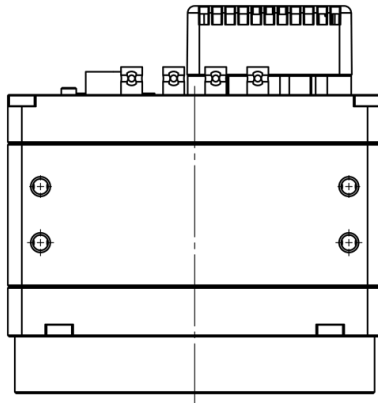

bottom

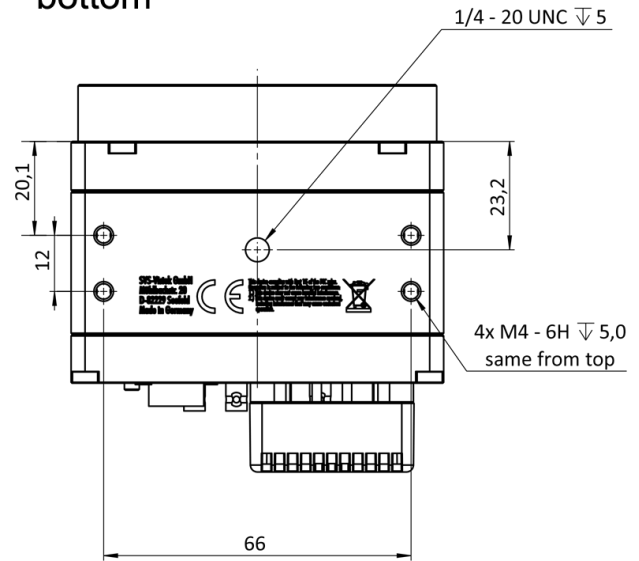

3D

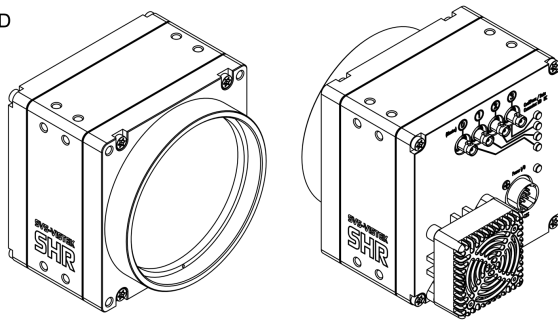

I/O-Pin-Belegung



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)