

FXO Ultraviolet

fxo487MCX12-2C

Generale

Modello	fxo487MCX12-2C
Codice prodotto	F002247
Serie di prodotti	FXO Ultraviolet
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	UV
Gamma spettrale	200 nm to 400 nm
Risoluzione	2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX487
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	7.8 × 7.8 mm (11.04 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel	2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici	mono8, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	195 fps
Tempo di esposizione	5 µs to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,

I/O e alimentazione

Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico	External: 12 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 65 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	73 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione	UV Fused Silica 185-800nm
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	240 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash)	32 MByte
------------------------------	----------

Interfacce

Interfaccia digitale	cxp-12 with 2 connections
Connettore interfaccia	(micro-BNC)
Standard Vision	CoaXPress 2.0


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
Modalità di guadagno	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera



Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	PoCXP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica

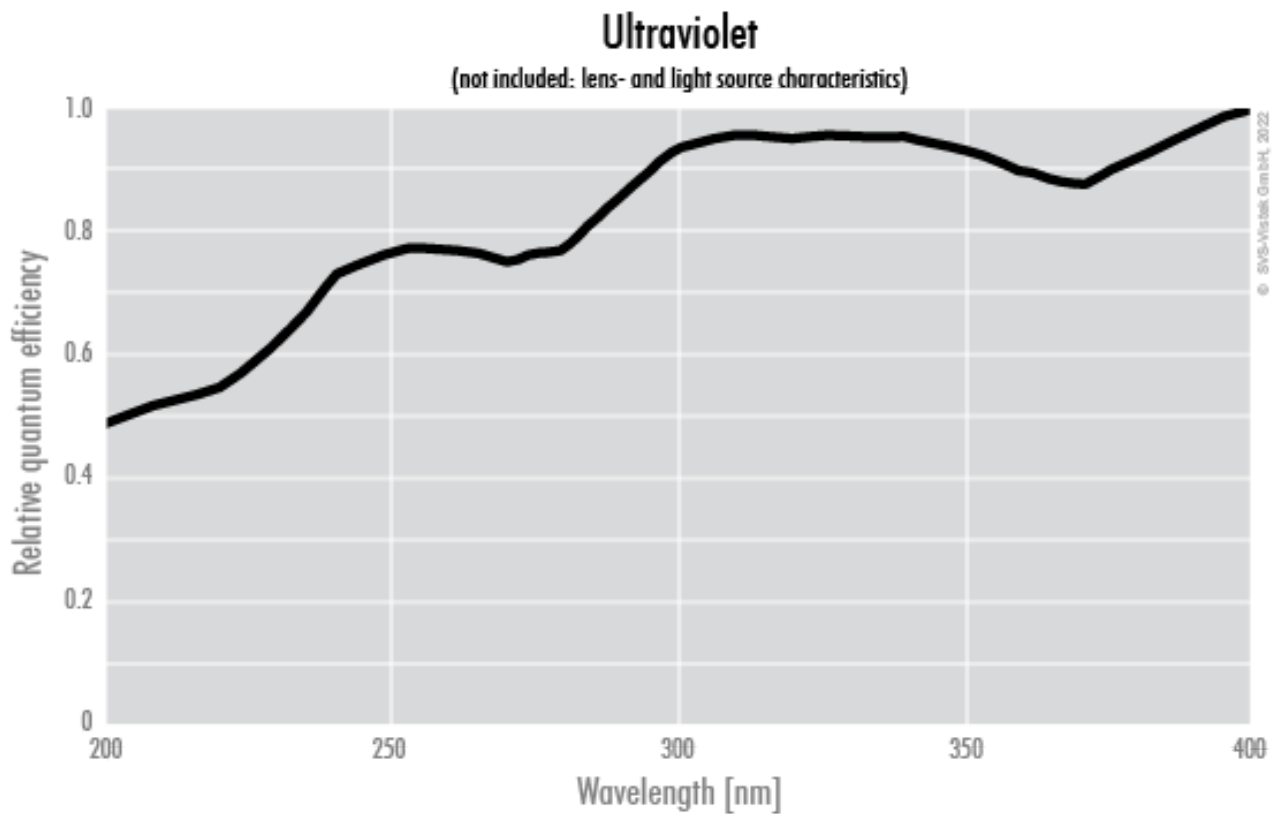


back view


front view

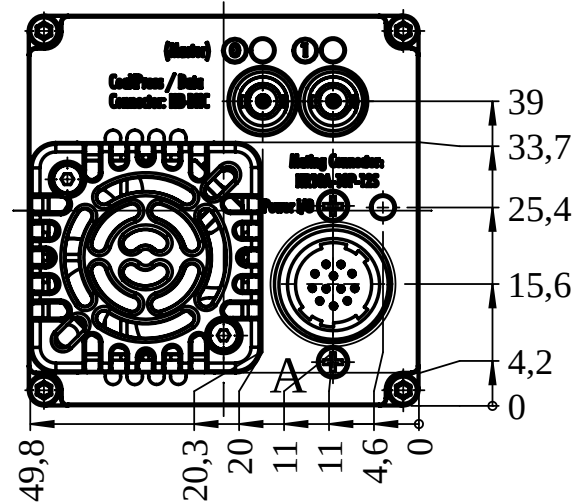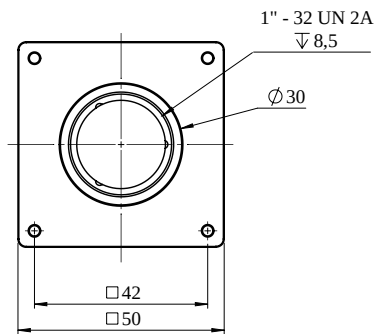


left view

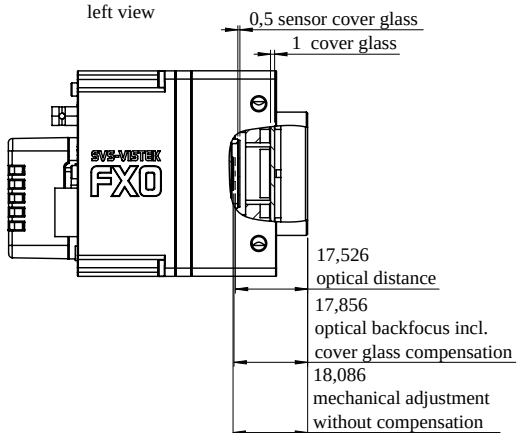


right view




top view



bottom view

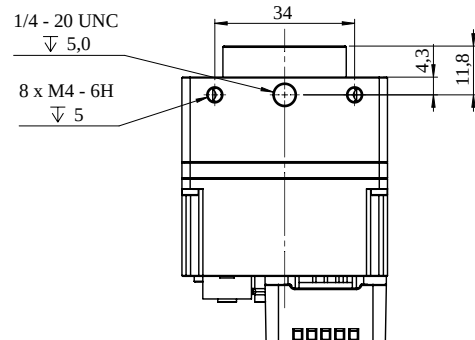

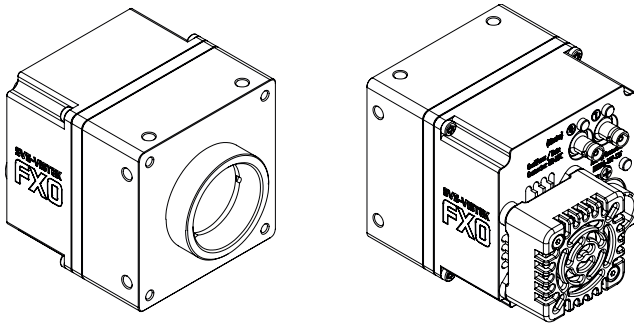

Assegnazione pin I/O



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)