Allied Vision



# SHR 10GigE

## shr461MXGE

## Generale

| | |
|---|---|
| Modello | shr461MXGE |
| Codice prodotto | F004109 |
| Serie di prodotti | SHR 10GigE |
| Stato | Discontinued |

## Sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Area scan |
| Croma | Mono |
| Spettro | Visible |
| Gamma spettrale | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione | 11,648 × 8,742 (101.80 MP) |
| Modello sensore | Sony IMX461 |
| Architettura sensore (Materiale) | cmos |
| Tipi di otturatore | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore | 43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4) |
| Dimensione pixel | 3.76 µm × 3.76 µm |

## Formati pixel

| | |
|---|---|
| Profondità bit sensore | 8-bit, 12-bit, 16-bit |
| Formati pixel monocromatici | mono8, mono12, mono16 |

## Prestazioni di imaging

| | |
|---|---|
| Gamma dinamica | 81.3 dB |
| SNR | 46.8 dB |

## Tempi e guadagno

| | |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi max. | 8.7 fps |
| Tempo di esposizione | 60 µs to 60 s |
| Guadagno | 0.0 dB to 36.0 dB |

## I/O e alimentazione

| | |
|---|---|
| Linee non isolate | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Alimentazione | 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P) |
| Consumo energetico | External: 17 W (typical) |

## Condizioni operative

| | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -10 °C to 45 °C (ambiente, senza condensa) |

## Proprietà meccaniche

| | |
|---|---|
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm) | 83 × 80 × 80 |
| Vetro filtro/protezione | Borofloat B270i - AR coating |
| Classe IP | IP30 |
| Attacco/i obiettivo | M72x0.75 |
| Peso | 580 g |

## Interfacce

| | |
|---|---|
| Interfaccia digitale | 10gige |
| Connettore interfaccia | (RJ-45) |
| Standard Vision | GigE Vision 2.0 |


## Funzioni FW – Controllo immagine

| | |
|---|---|
| Modalità di esposizione | manual, auto, external |
| Modalità di guadagno | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine | lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |

## Funzioni FW – Controllo fotocamera


| | |
|---|---|
| Modalità di trigger/sincronizzazione | internal, software, external |
| Funzioni di controllo della fotocamera | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |

## Efficienza quantica

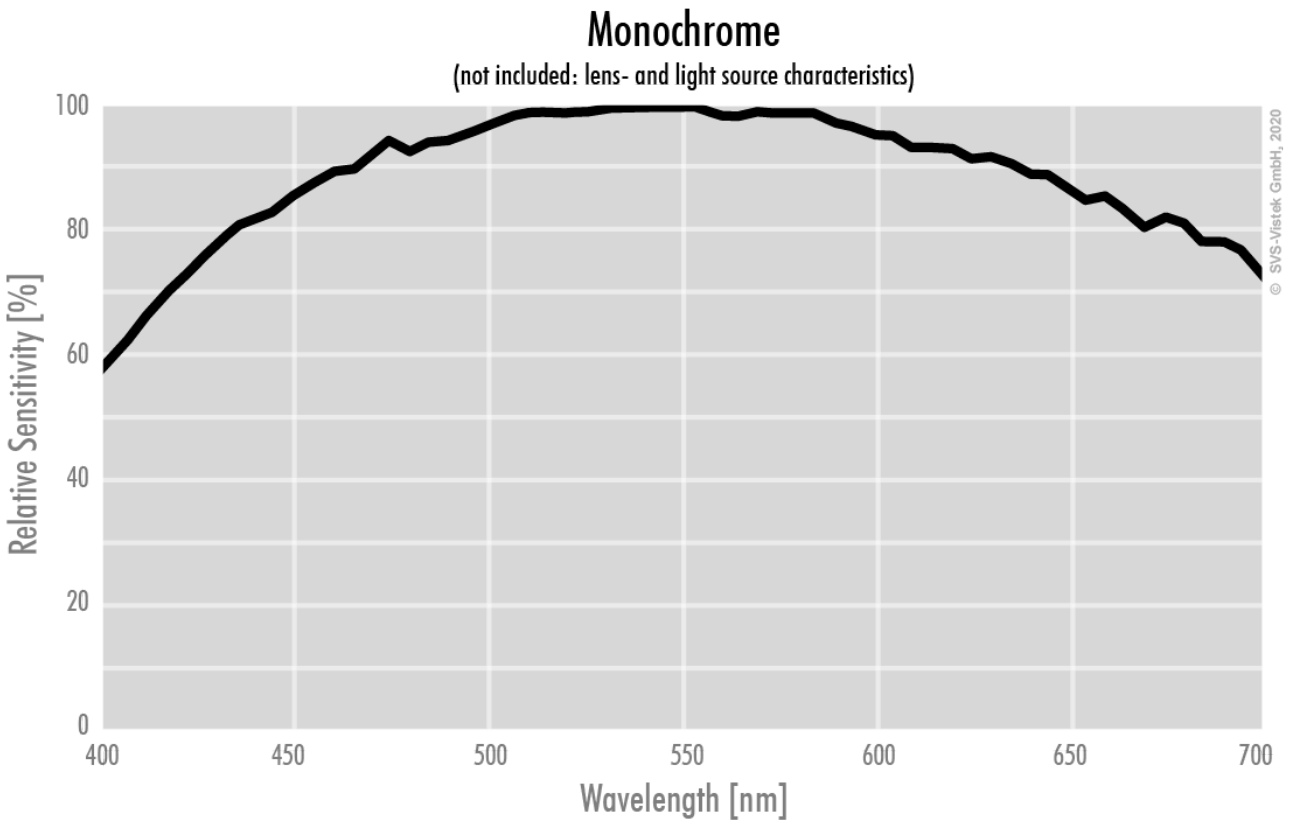


## Disegno tecnico


### front

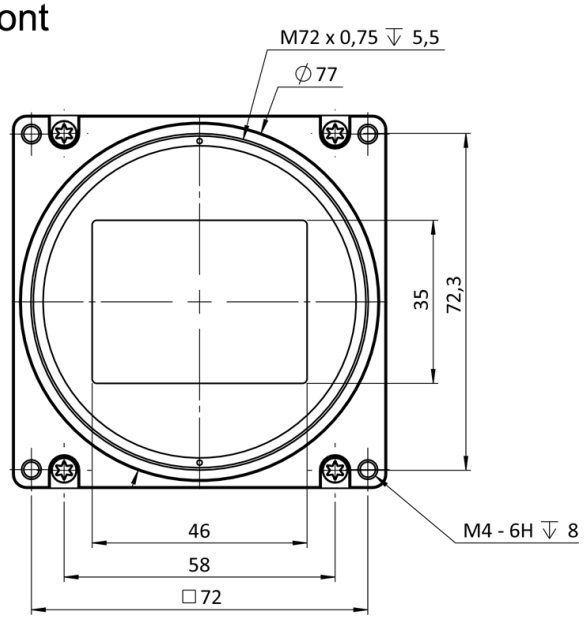



### back

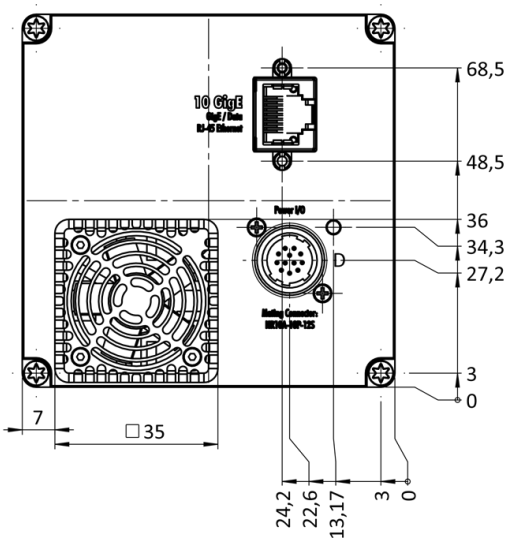



### cross section

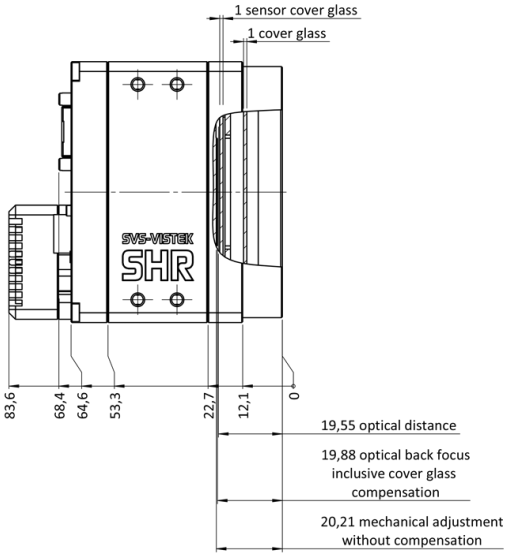



### right side

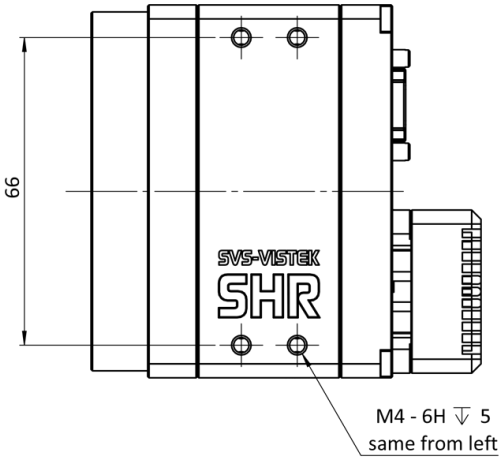


top

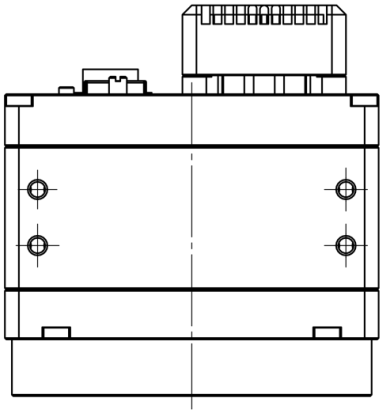

bottom

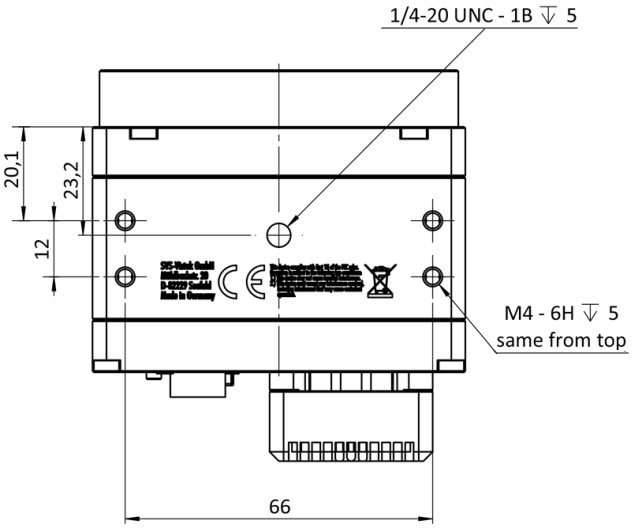



3D

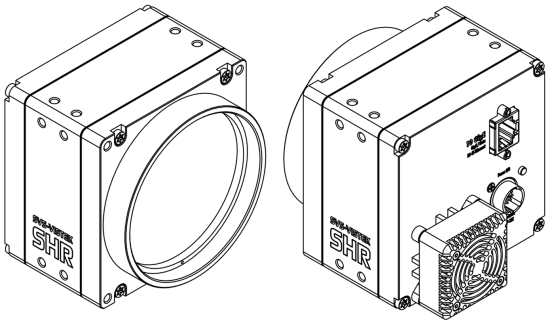

## Assegnazione pin I/O

Hirose 12 Pin



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN – | (GND) | 7 | OUT 1 | (open drain) |
| 2 | VIN + | (10 V to 25 V DC) | 8 | OUT 2 | (open drain) |
| 3 | IN 4 | (RXD RS232) | 9 | IN 3 + | (opto In + ) |
| 4 | OUT 4 | (TXD RS232) | 10 | IN 3 – | (opto In –) |
| 5 | IN 1 | (0 - 24V) | 11 | OUT 3 | (open drain) |
| 6 | IN 2 | (0 - 24V) | 12 | OUT 0 | (open drain) |