FXO SWIR

fxo993MXGE-T

□□

□□□	fxo993MXGE-T
□□□□□	F002319
□□□□□□	FXO SWIR
□□□□□	Available

□□□□

□□□□□□□	Area scan
□□□	Mono
□□□□□	SWIR, Visible SWIR
□□□□□□□	400 nm to 1700 nm
□□□	2,048 × 1,536 (3.10 MP)
□□□□□□□	Sony IMX993 | InGaAs | TEC
□□□□□□□□□□	cmos
□□□□□□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□□□□	7.07 × 5.3 mm (8.83 mm, Type 1/1.8)
□□□□□□□	3.45 µm × 3.45 µm

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	8-bit, 12-bit
□□□□□□□□□□□□□□□	mono8, mono12

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	173.4 fps
□□□	0.0 dB to 42.0 dB

I/O□□□

□□□□	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□□□□□□	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,

I/O□□□

I/O□□□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□	10 to 25VDC
□□□□	External: 12 W (typical)

□□□□

□□□□□□□□□	-10 °C to 60 °C

□□□□□

□□□□□L x W x H mm□	82 × 50 × 50
IP□□	IP30
□□□□□□□□	C-Mount
□□	240 g

□□□□□□□□□FPGA

□□□□□□□RAM□	896 MByte
□□□□□□□□□□□□□□□□	32000 MByte

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□	10gige
□□□□□□□□□□□□□	(RJ-45)
□□□□□□□	GigE Vision 2.0


FW□□ - □□□□

□□□□□	manual, auto
□□□□□□	auto, manual
□□□□□□	roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc, dopo

FW□□ - □□□□□


□□□□□□□/□□	internal, software, external
□□□□□□□	User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency

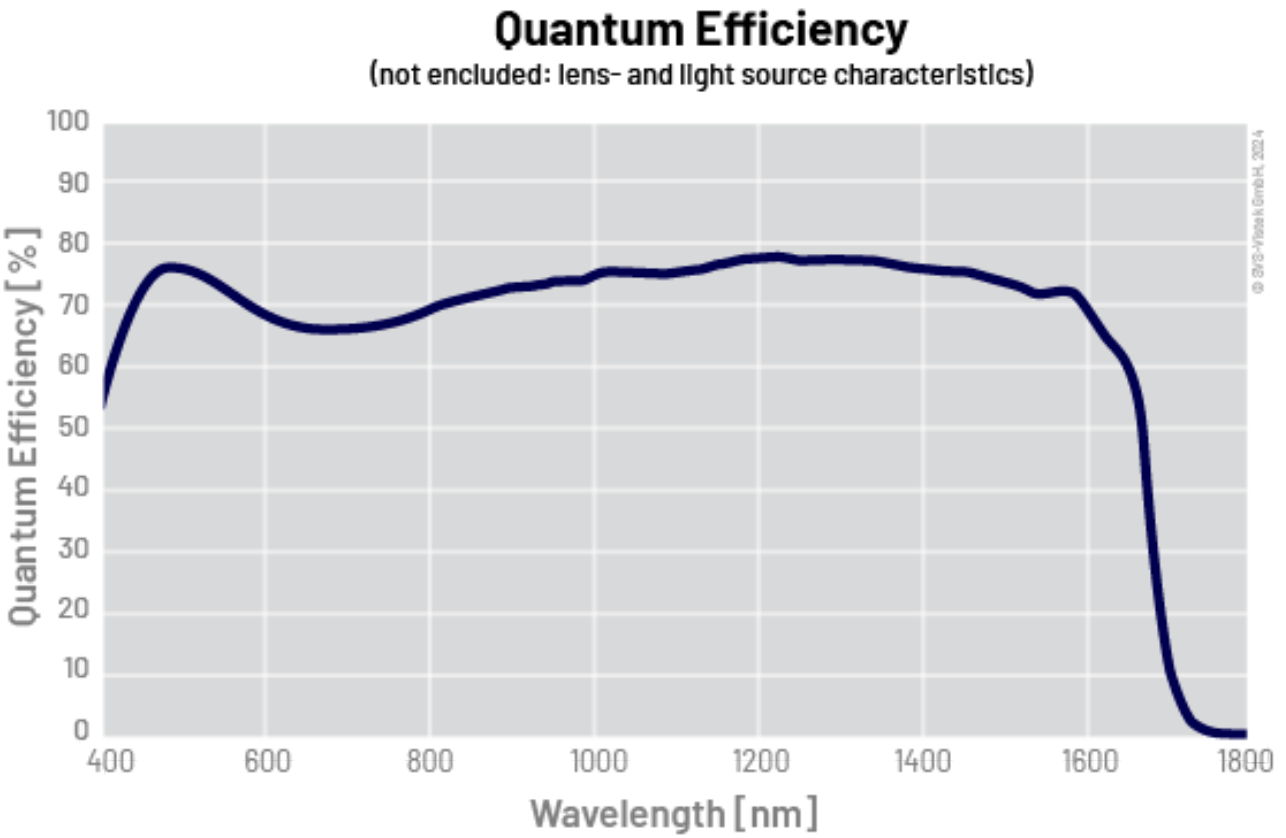

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)