FXO SWIR

fxo992MCX

반	
모델	fxo992MCX
제품 코드	F002339
제품 시리즈	FXO SWIR
상태	Available

센서	
센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위	400 nm to 1700 nm
해상도	2,560 × 2,048 (5.20 MP)
센서 모델	Sony IMX992 | InGaAs
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	8.83 × 7.07 mm (11.31 mm, Type 1/1.4)
픽셀 크기	3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식	
센서 비트 심도	10-bit, 12-bit, 8-bit
모노크롬 픽셀 형식	mono10, mono12, mono8

타이밍 및 게인	
최대 프레임 속도	132.6 fps
게인	0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원	
비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,

I/O 및 전원

I/O 커넥터	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 범위	10 to 25VDC
전원 소비	External: 7 W (typical)

작동 조건

작동 온도	-10 °C to 60 °C (케이스)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

기계적 특성

치수 크기 (L x W x H mm)	70 × 50 × 50
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	C-Mount
무게	240 g

메모리 스토리지 및 FPGA

사용자 메모리 (프레임)	32000 MByte

인터페이스

카메라 인터페이스	cxp-12 with 1 connection
인터페이스 커넥터	(micro-BNC)
전송 속도	CoaXPress 2.0


FW 기능 - 이미지 처리

노출 모드	auto, manual
게인 모드	auto, manual
이미지 처리 기능	dopo, dpc, ffc, lut, mirror-image, nuc, roi

FW 기능 - 트리거 모드

트리거 소스/타입	external, internal, software


Quantum Efficiency

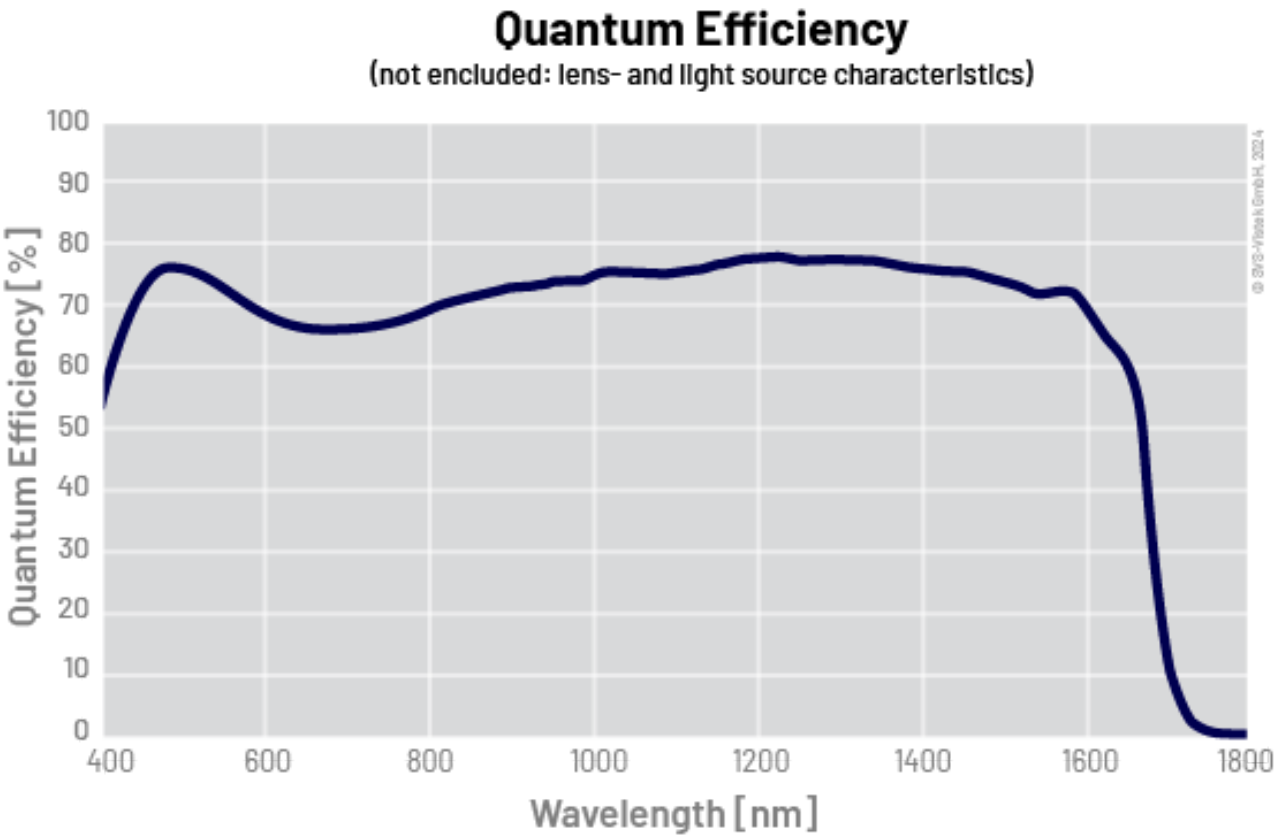


Allied Vision

Technical Drawing


front

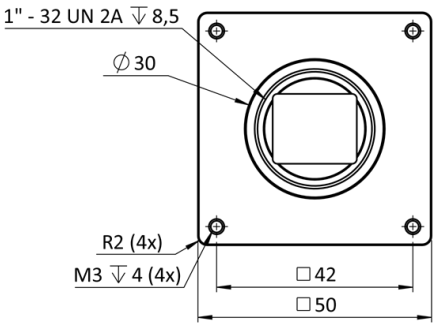


back

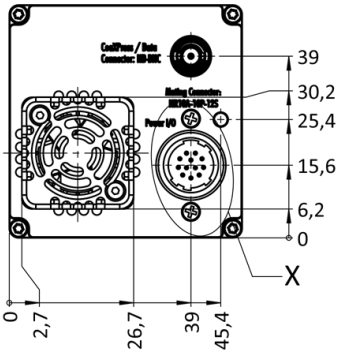


cross section

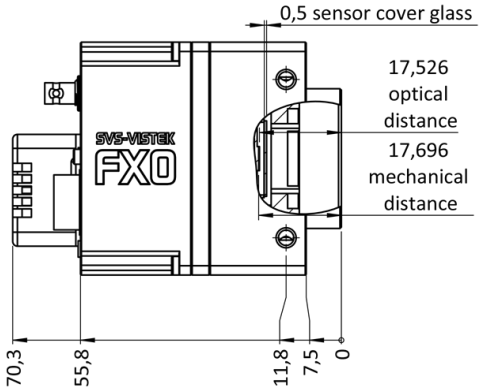


right side




top



bottom

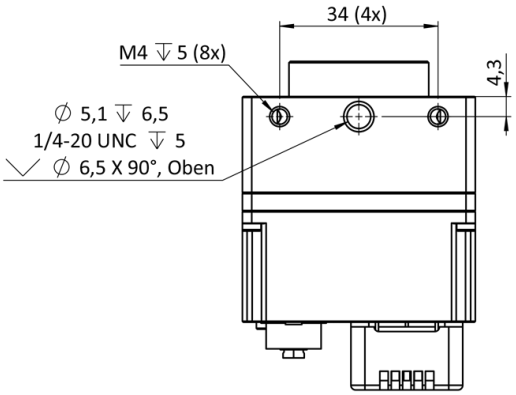


3D

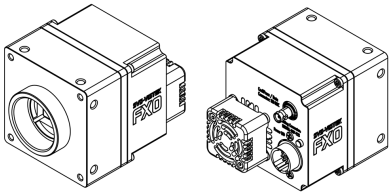

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)