# Alvium 1800 U

## Alvium 1800 U-508



Alvium 1800 U-508 innovative USB camera with Sony IMX250 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

| □□ | |
|---|---|
| □□□ | Alvium 1800 U-508 |
| □□□□□□□ | Alvium 1800 U |
| □□□□□ | Available |

| □□□□ | |
|---|---|
| □□□□□□□□ | Area scan |
| □□□ | Color, Mono |
| □□□□□ | Visible |
| □□□□□□□□ | 300 nm to 1100 nm |
| □□□ | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| □□□□□□□□ | Sony IMX250 |
| □□□□□□□□□□□ | cmos |
| □□□□□□□□□ | Global shutter (GS) |
| □□□□□□□□ | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| □□□□□□□□ | 3.45 µm × 3.45 µm |

| □□□□□□□□□□ | |
|---|---|
| □□□□□□□□□□ | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUV□□□□□□□□□□□ | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB□□□□□□□□□□□ | BGR8, RGB8 (default) |
| □□□□□□□□□□□□□□□ | BayerRG12 |

| □□□□□□□□ | |
|---|---|
| □□□□ @ 529 nm | 64 % |

## □□□□□□□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□□□□□□ | 84 fps |
| □□□□ | 20 µs to 10 s |
| □□□ | 0.0 dB to 48.0 dB |

## I/O□□□

| | |
|---|---|
| □□□□ | 4 programmable GPIOs |
| □□ | Power over USB 3.1 Gen 1 \| External power 5.0 V |
| □□□□ | USB power: 2.9 W (typical) \| Ext. power: 3.1 W (typical) |

## □□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□□□□□ | -20 °C to 65 °C ((housing)) |

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□L x W x H mm□ | 38 × 29 × 29 |
| □□□□□□□□ | C-Mount, CS-Mount |
| □□ | 65 g |


## □□□□□□□□□□FPGA

| | |
|---|---|
| □□□□□□□□RAM□ | 256 KByte |
| □□□□□□□□□□□□□□□□ | 1024 KByte |

## □□□□□□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□□□□□□□□□□ | usb3.0 |
| □□□□□□□ | USB3 Vision |

## Quantum Efficiency

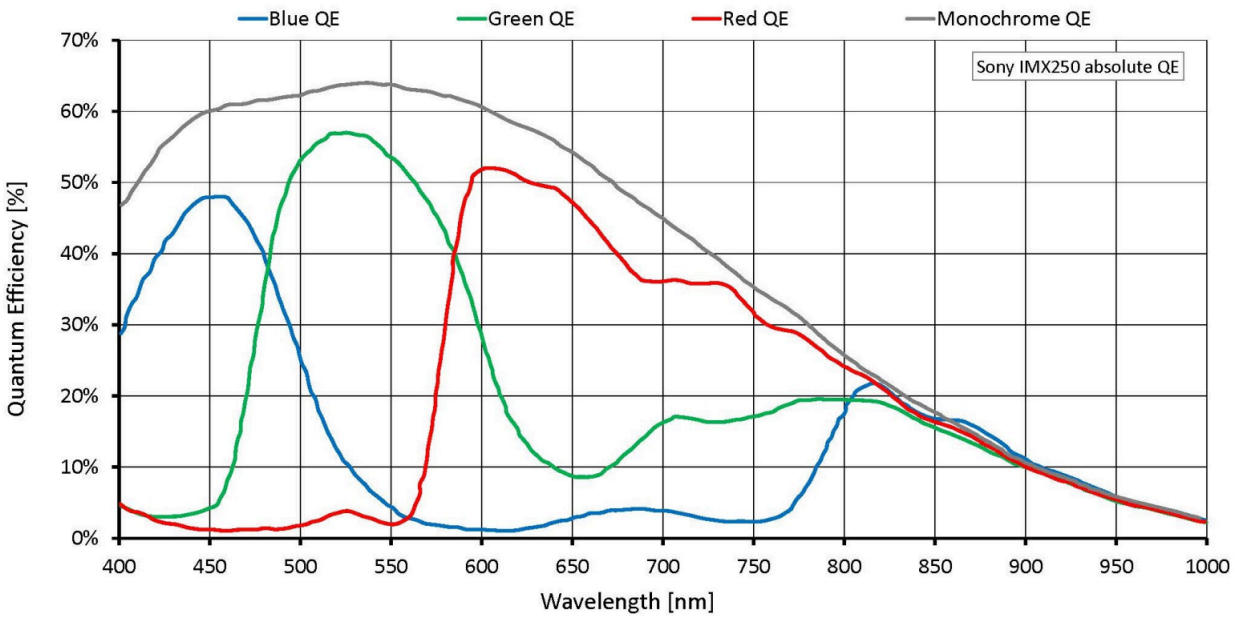

## Technical Drawing

