Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-030 VSWIR



Alvium 1800 U-030 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

□□	
□□	Alvium 1800 U-030 VSWIR
□□□□	Alvium 1800 U
□□	Available

□□□	
□□□□□	Area scan
□□	Mono
□□	SWIR, eXtended SWIR
□□□□	400 nm to 1700 nm
□□□	656 × 520 (0.30 MP)
□□□□□	Sony IMX991 | InGaAs
□□□□□□□□□	cmos-ingaas
□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□	3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
□□□□	5.00 µm × 5.00 µm

□□□□	
□□□□□□	10-bit, 12-bit, 8-bit
□□□□□□	Mono8 (default)

□□□□□	
□□□□	249 fps
□□□□	15 µs to 10 s
□□	0.0 dB to 42.0 dB

I/O□□□

□□□□□IO	4 programmable GPIOs
□□□□	Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
□□	USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

□□□□

□□□□□□□	-20 °C to 55 °C ((housing))

□□□□

□□□□□L x W x H mm□	38 × 29 × 29
□□□□	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
□□	65 g


□□□□□FPGA

□□□□□RAM□	256 KByte
□□□□□□□□□□□□	1024 KByte

□□

□□□□	usb3.0
□□□□	USB3 Vision

Quantum Efficiency

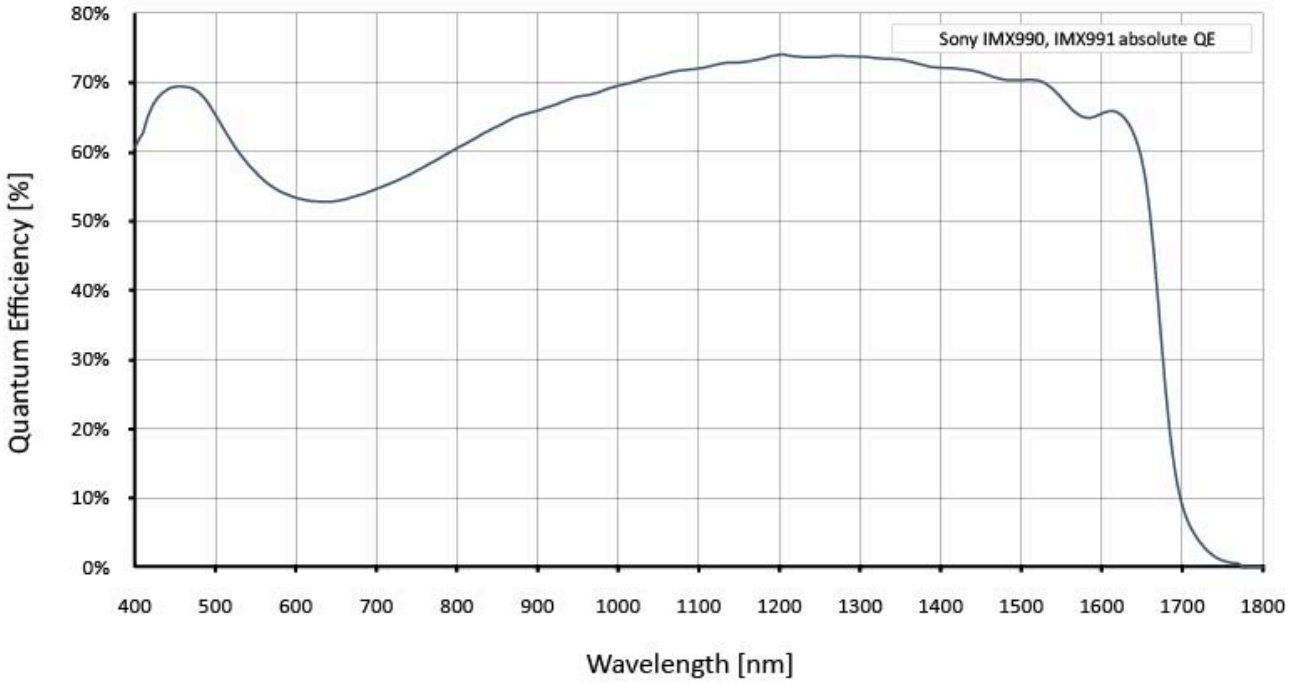

Technical Drawing

