Allied Vision

EXO Tracer

exo304MGETR

规	
型号	exo304MGETR
产品代码	F002207
产品系列	EXO Tracer
状态	Available

传感器	
传感器类型	Area scan
色度	Mono
光谱	Visible
光谱范围	400 nm to 1000 nm
分辨率	4,096 × 3,000 (12.30 MP)
传感器型号	Sony IMX304
传感器架构（材料）	cmos
快门类型	Global shutter (GS)
传感器尺寸	14.13 × 10.35 mm (17.52 mm, Type 1.1)
像素尺寸	3.45 µm × 3.45 µm

像素格式	
传感器位深度	8-bit, 12-bit
单色像素格式	mono8, mono12packed

成像性能	
动态范围	72 dB
信噪比	39 dB

时序与增益	
最大帧率	10 fps
最大帧率（突发）	23.6 fps
曝光时间	28 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

Allied Vision

I/O与电源

非电气隔离IO	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O接口	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
电源供应	10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗	External: 7 W (typical)

工作条件

工作温度	-10 °C to 60 °C (外壳)

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	45 × 58 × 58
滤光片/保护玻璃	K9 - AR coating - 400-850nm
IP防护等级	IP40
镜头接口	MFT
重量	320 g

板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）	192 MByte
非易失性存储器（闪存）	32 MByte

接口

数字接口	gige
接口连接器	(RJ-45)
视觉标准	GigE Vision

固件功能 - 图像控制


曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
图像控制功能	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步	internal, software, external

固件功能 – 相机控制	
相机控制功能	PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,


Quantum Efficiency

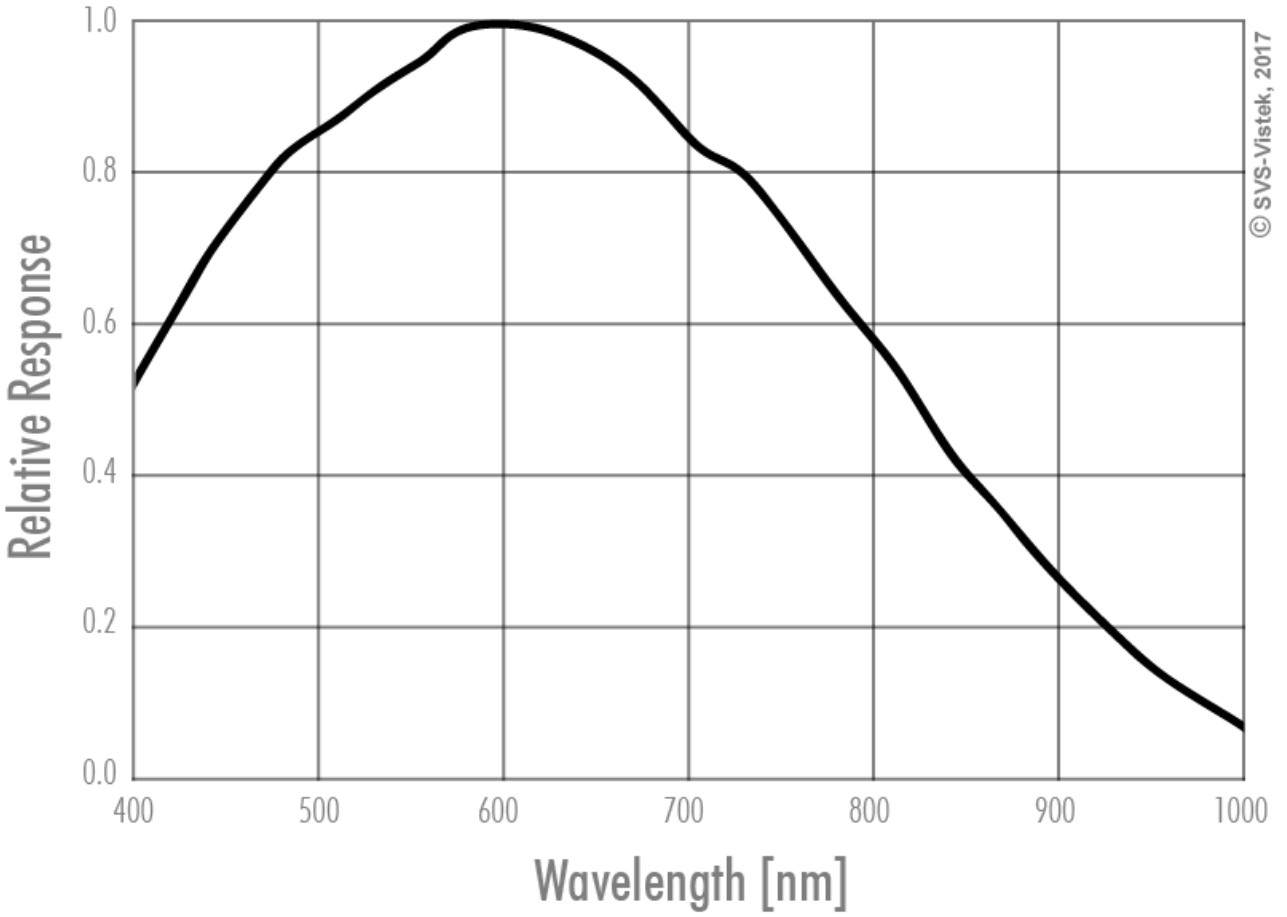


Allied Vision

Technical Drawing


front

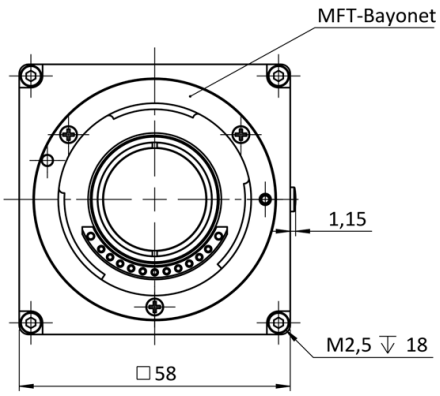


back

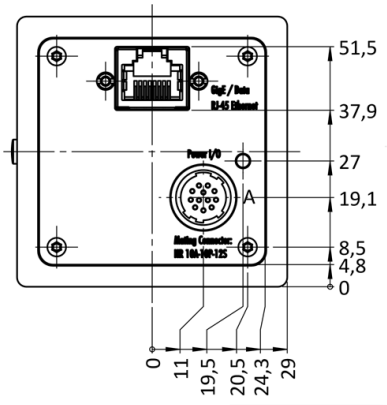


cross section

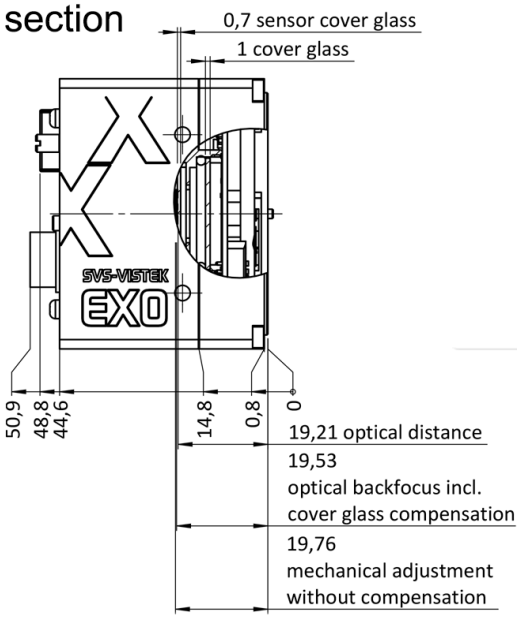


right side

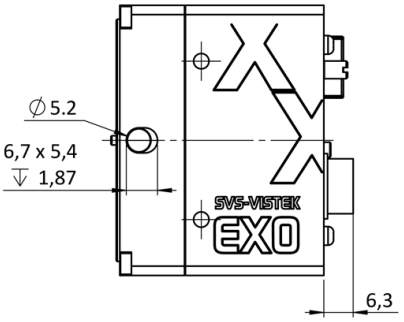


top



bottom

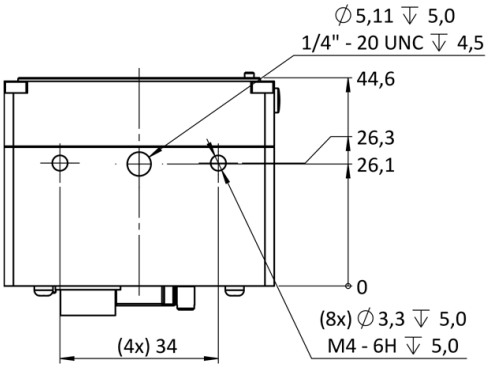


3D

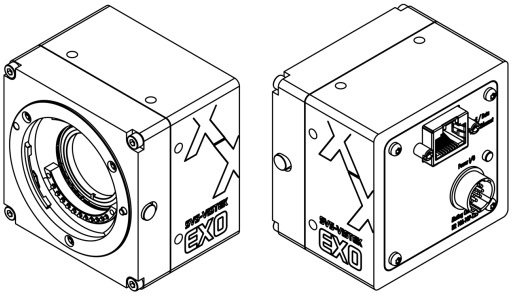

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)
3	IN 4	(RXD RS232)
4	OUT 4	(TXD RS232)
5	IN 1	(0 - 24V)
6	IN 2	(0 - 24V)
7	OUT 1	(open drain)
8	OUT 2	(open drain)
9	IN 3 +	(opto In +)
10	IN 3 –	(opto In –)
11	OUT 3	(open drain)
12	OUT 0	(open drain)