FXO 25GigE

fxo531M25GE



□□	
□□	fxo531M25GE
□□□□	F002306
□□□□	FXO 25GigE
□□	Available

□□□	
□□□□□	Area scan
□□	Mono
□□	Visible
□□□□	400 nm to 1000 nm
□□□	4,512 × 4,512 (20.40 MP)
□□□□□	Sony IMX531
□□□□□□□□□	cmos
□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□	12.36 × 12.36 mm (17.48 mm, Type 1.1)
□□□□	2.74 µm × 2.74 µm

□□□□	
□□□□□□	12-bit, 8-bit
□□□□□□	mono12, mono8

□□□□	
□□□□	72 dB
□□□	39 dB

□□□□□

□□□□	109.5 fps
□□□□	4 µs to 60 s
□□	0.0 dB to 48.0 dB

I/O□□□

□□□□□IO	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□□□□□□IO	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□□□□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□□□	10 to 25VDC
□□	External: 19 W (typical)

□□□□

□□□□	-10 °C to 60 °C (□□)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

□□□□

□□□□□L x W x H mm□	100 × 50 × 50
□□□/□□□□	K9 - AR coating - 400-850nm
IP□□□□	IP30
□□□□	C-Mount
□□	320 g

□□□□□FPGA

□□□□□RAM□	4032 MByte
□□□□□□□□□□□□	128 MByte

□□

□□□□	25gige
□□□□□	(SFP28)
□□□□	GigE Vision 2.0, 3.0

□□□□ - □□□□	
□□□□	auto, external, manual
□□□□	auto, manual
□□□□□□	dpc, ffc, lut, mirror-image, roi, shading-correction

Quantum Efficiency

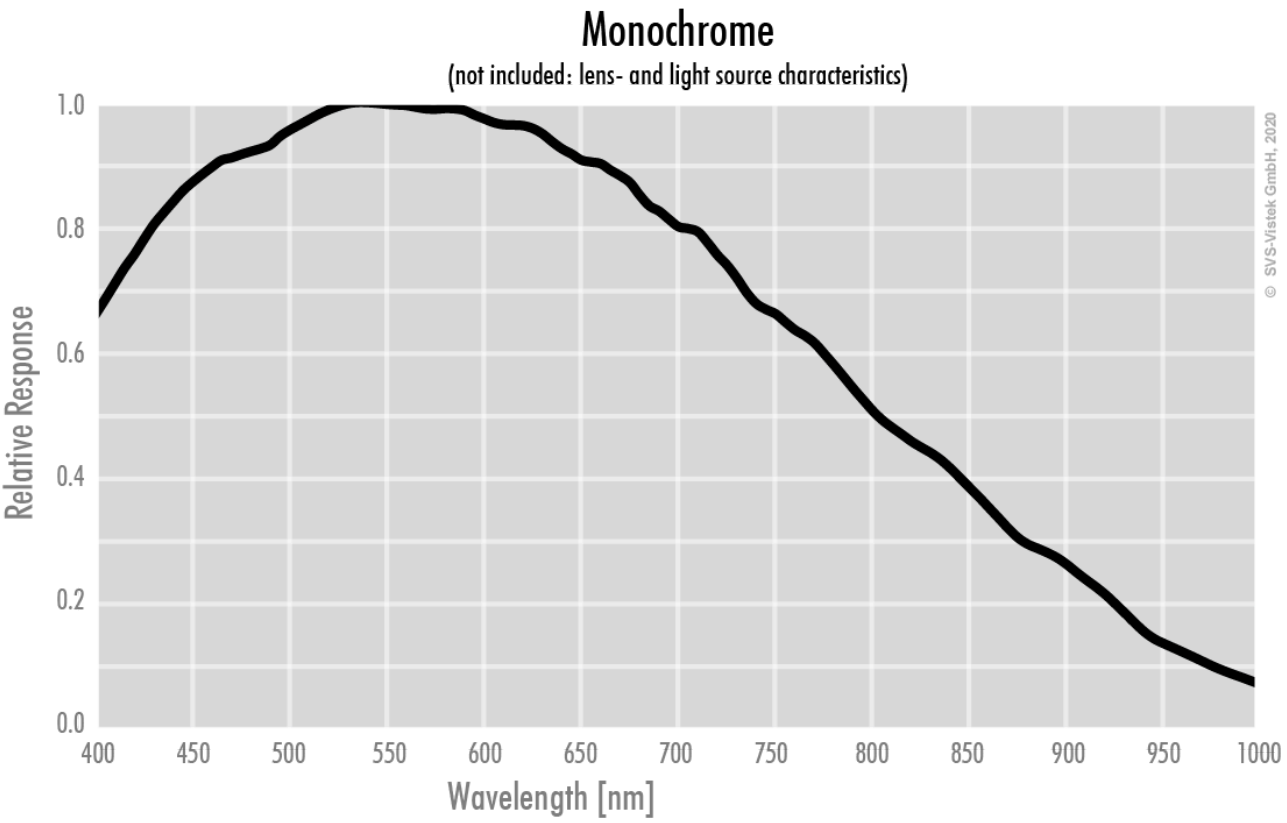

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)