FXO 25GigE

fxo537C25GE



□□

□□□	fxo537C25GE
□□□□□	F002315
□□□□□□	FXO 25GigE
□□□□□	Available

□□□□

□□□□□□□	Area scan
□□□	Color
□□□□□	Visible
□□□□□□□	400 nm to 1000 nm
□□□	2,448 × 2,048 (5.00 MP)
□□□□□□□	Sony IMX537
□□□□□□□□□□	cmos
□□□□□□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□□□	6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, Type 1/1.8)
□□□□□□□	2.74 µm × 2.74 µm

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	12-bit, 8-bit
RGB□□□□□□□□□□	bayer12, bayer8

□□□□□□□□

□□□□□□□□□	72 dB
SNR	39 dB

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□	262 fps
□□□□	4 µs to 60 s
□□□	0.0 dB to 48.0 dB

I/O□□□

□□□□	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□□□□□□□	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O□□□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□	10 to 25VDC
□□□□	External: 17.5 W (typical)

□□□□

□□□□	-10 °C to 60 °C (□□)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

□□□□□

□□□□□L x W x H mm□	100 × 50 × 50
□□□□□/□□□□□	IR-Cut - 680nm
IP□□	IP30
□□□□□□□	C-Mount
□□	320 g

□□□□□□□□□FPGA

□□□□□□□RAM□	4032 MByte
□□□□□□□□□□□□□□□	128 MByte

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□	25gige
□□□□□□□□□□□□	(SFP28)
□□□□□□	GigE Vision 2.0, 3.0

FW□□ - □□□□	
□□□□□	auto, external, manual
□□□□□□	auto, manual
□□□□□□□□□□□	auto, manual
□□□□□□	color-transformation, lut, mirror-image, roi

Quantum Efficiency

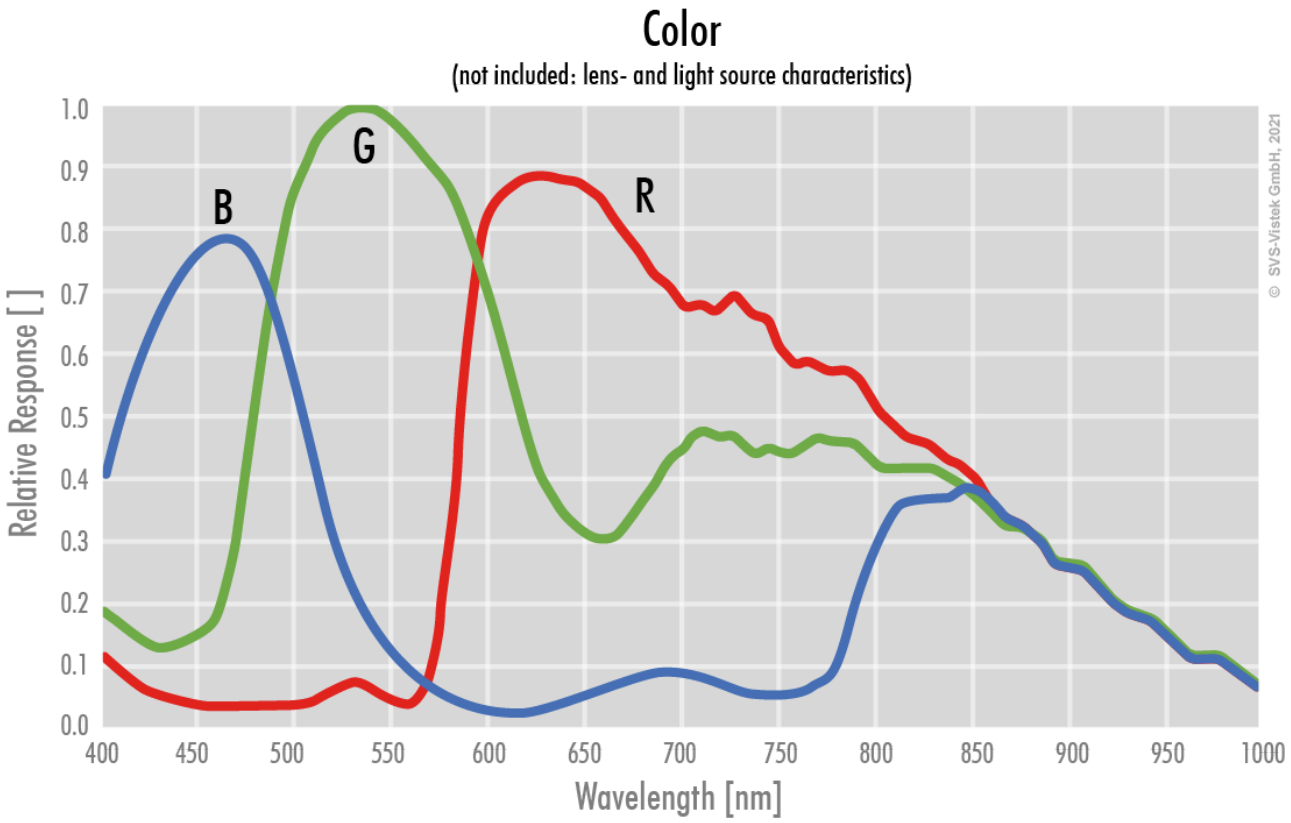

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)