

Allied Vision

HR Camera Link

hr25CCL

一般	
型號	hr25CCL
產品編號	F004052
產品系列	HR Camera Link
狀態	Available

感測器	
感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	5,120 × 5,120 (25.00 MP)
感測器型號	ON Semi PYTHON 25K
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	23.04 × 23.04 mm (32.58 mm, Type APS-H)
像素大小	4.50 µm × 4.50 µm

像素格式	
感測器位深	8-bit, 10-bit
RGB 像素格式	bayer8, bayer10

時序與增益	
最大影格率	31.8 fps
曝光時間	21 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 18.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC
功耗	External: 10 W (typical)

操作條件

操作溫度	-10 °C to 65 °C (機殼)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	56 × 70 × 70
防護等級	IP40
鏡頭接口	M58x0.75
重量	420 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	camera link 80-bit
介面連接器	SDR


FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
白平衡模式	auto, manual
影像控制功能	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步	internal, software, external
相機控制功能	User Sets, PWM(4), Sequencer,

□□□□

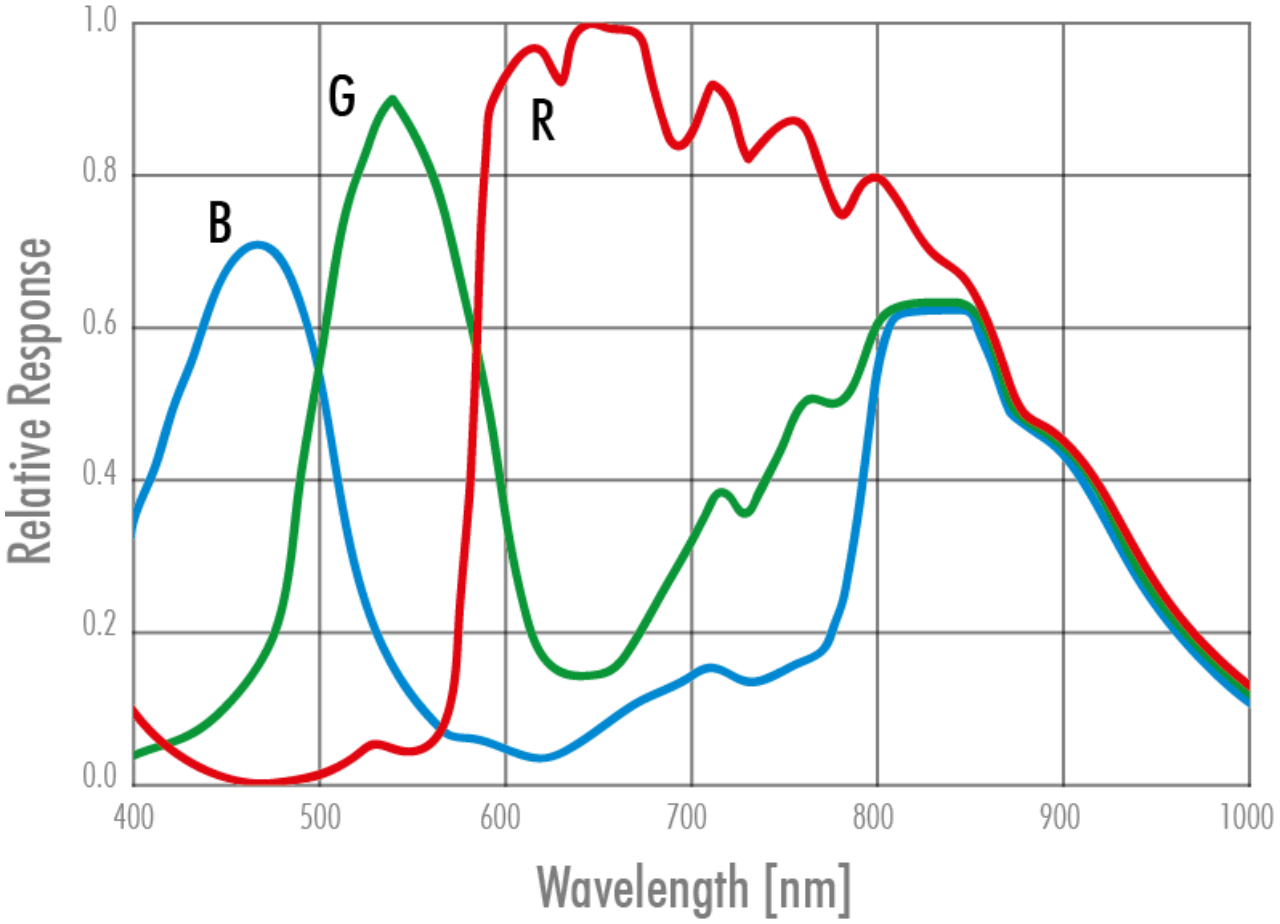

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Relative Response
B
G
R
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength [nm]

□□□□


front view

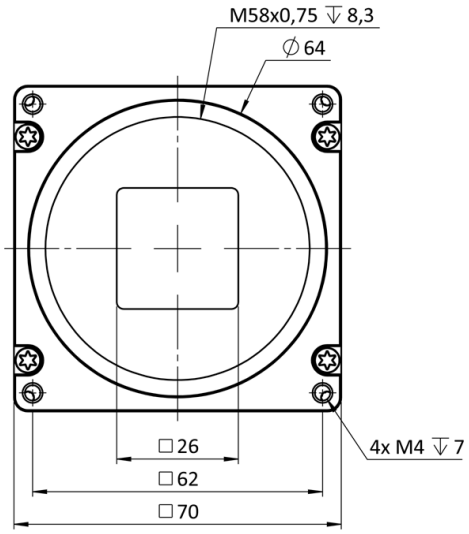


back view

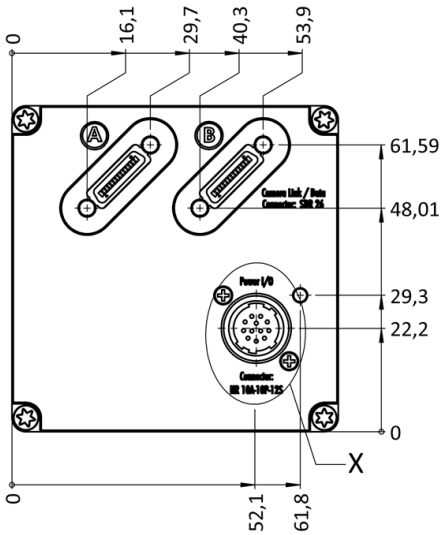


cross section

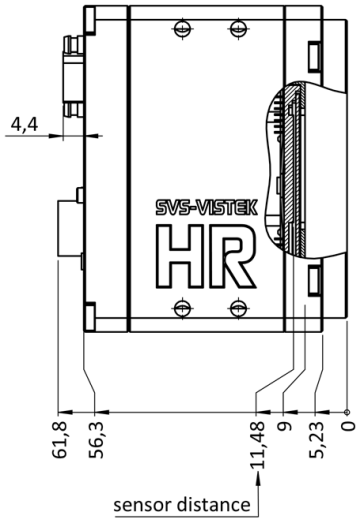


right view




top view



bottom view

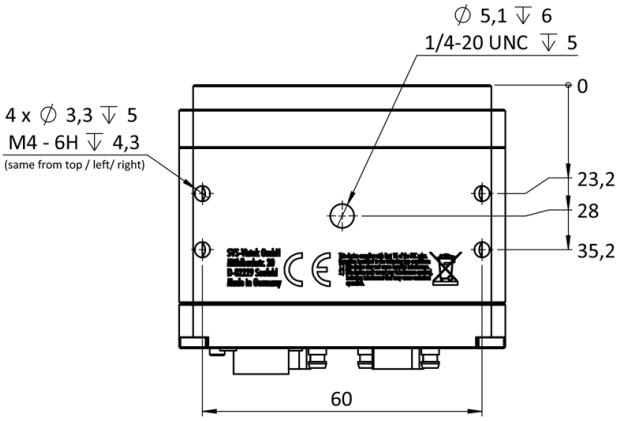


3D view

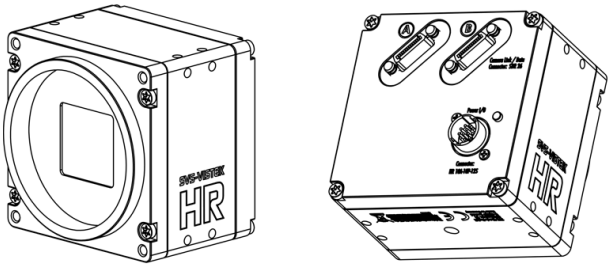

I/O □□□□

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)