



Alvium C

Alvium 1800 C-1240

Alvium 1800 C-1240 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

Allgemein

Modell	Alvium 1800 C-1240
Produktserie	Alvium C
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color, Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	300 nm to 1100 nm
Auflösung	4,024 × 3,032 (12.20 MP)
Sensormodell	Sony IMX226
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlussyp(en)	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
Sensorgröße	7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
Pixelgröße	1.85 µm × 1.85 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	10-bit
Monochrome Pixelformate	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm	74 %
---------------------------	------

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	41 fps
Belichtungszeit	10 μ s to 10 s
Verstärkung	0.0 dB to 27.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	2 programmable GPIOs
Stromversorgung	5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch	Typical: 2.9 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C ((housing))
------------------------------	-----------------------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht	40 g


Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------------------------	---------------------------

Quanteneffizienz

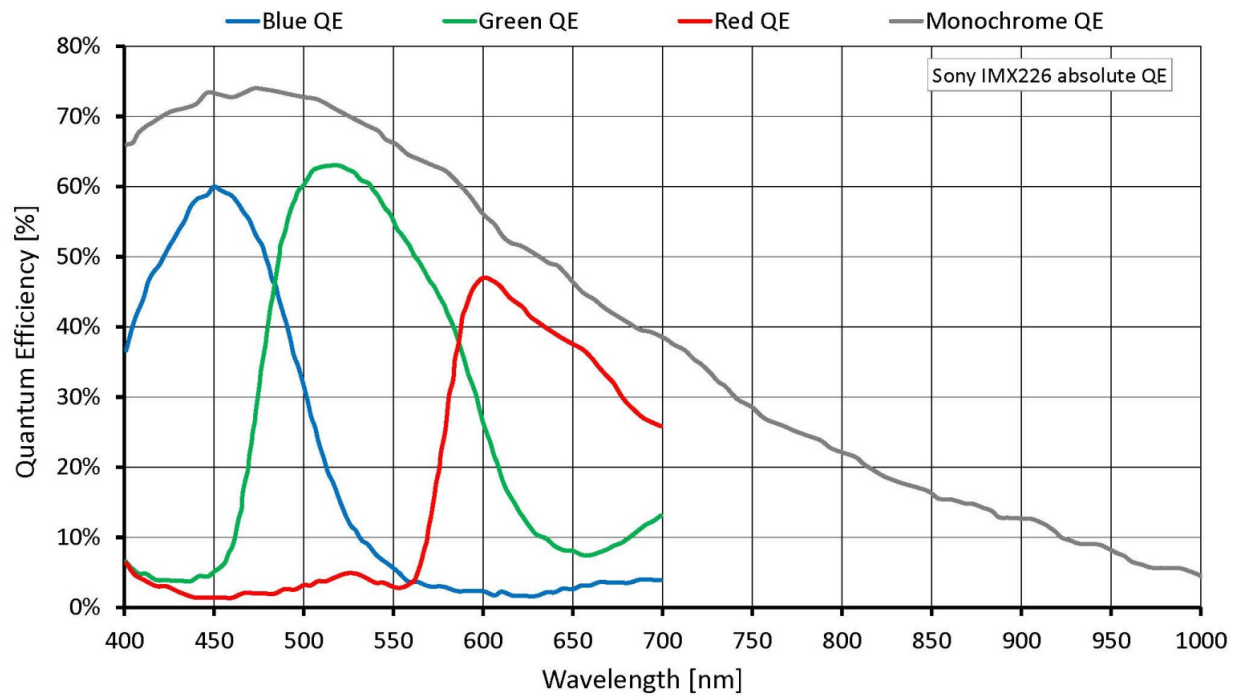

Technische Zeichnung

