

Allgemein

Modell:	exo367CU3TR
Produktcode:	F001961
Produktserie:	EXO Tracer
Status:	Available

Sensor

Sensortyp:	Area scan
Chroma:	Color
Spektrum:	Visible
Spektralbereich:	400 nm to 1000 nm
Auflösung:	4,416 × 4,428 (19.60 MP)
Sensormodell:	Sony IMX367LQA
Sensorarchitektur (Material):	cmos
Verschlusstyp(en):	global-shutter
Sensorgröße:	15.24 × 15.28 mm (21.58 mm, 21.6mm (Type 4/3))
Pixelgröße:	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe:	8-Bit, 12-Bit, 12-Bit
RGB-Pixelformate:	bayer8, bayer12packed

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate:	19 fps
Belichtungszeit:	60 µs (max)
Verstärkung:	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen:	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen:	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,

I/Os und Stromversorgung

Optisch isolierte Leitungen:	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Stromversorgung:	10 to 25VDC
Stromverbrauch:	External: 8 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse):	-10 °C to 65 °C
-------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm):	54 × 58 × 58
Filter-/Schutzglas:	IR-Cut - 680nm
IP-Klasse:	IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse:	MFT
Gewicht:	320 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM):	192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash):	32 MByte

Schnittstellen


Digitale Schnittstelle:	usb3.0
Schnittstellenanschluss:	(Micro-B)

FW-Funktionen – Bildsteuerung


Belichtungsmodi:	Manual, Auto, External
Verstärkungsmodi:	Auto, Manual
Weißabgleichmodi:	auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen:	FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung


Triggermodi/Synchronisation:	INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Kamerasteuerungsfunktionen:	User Sets, PWM(4), Sequencer,

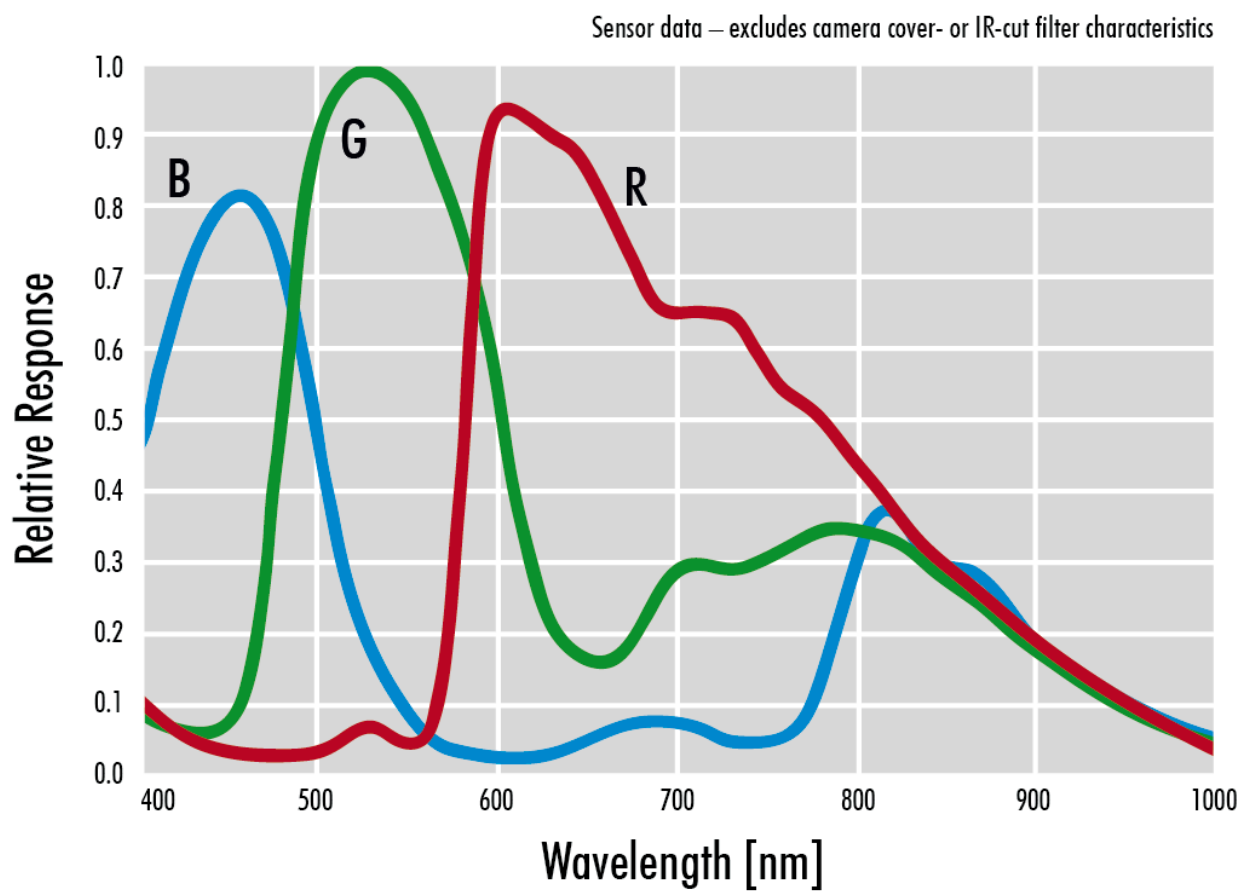


front

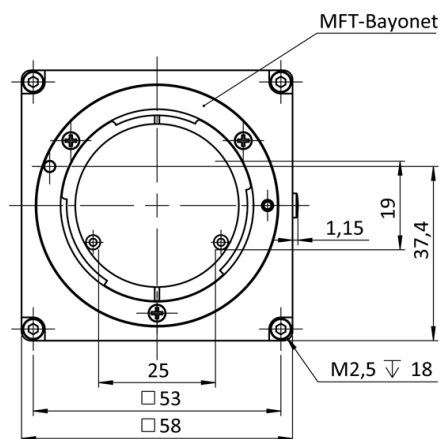


back

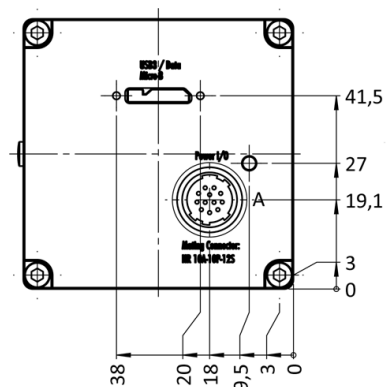


cross section

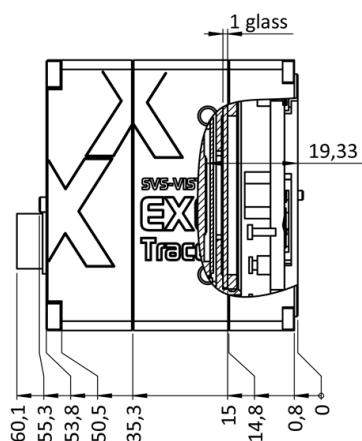


right side

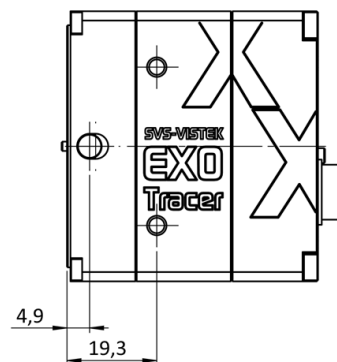


top



bottom

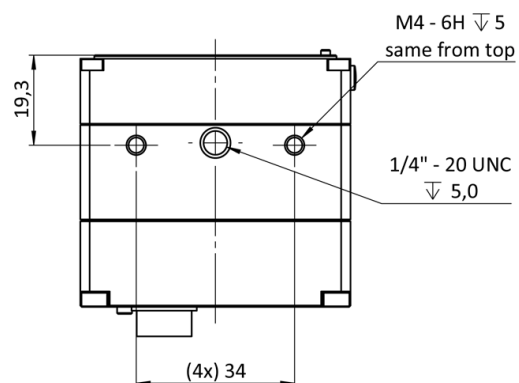


3D

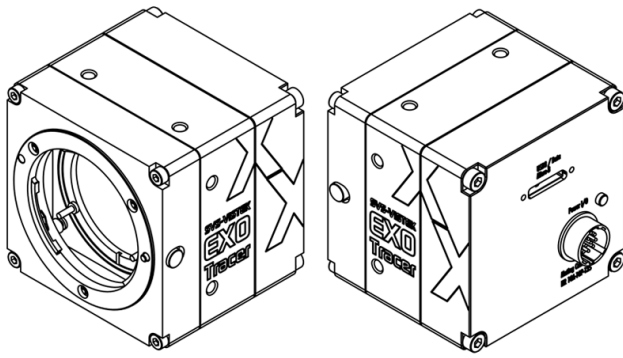

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)