

FXO 10GigE

fxo542MXGE



Allgemein

Modell:	fxo542MXGE
Produktcode(s):	F002094
Produktserie:	FXO 10GigE
Status:	Available

Sensor

Sensortyp:	Area scan
Chroma:	Mono
Spektrum:	Visible
Spektralbereich:	400 nm to 1000 nm
Auflösung:	5,320 × 3,032 (16.10 MP)
Sensormodell:	Sony IMX542LLA
Sensorarchitektur (Material):	cmos
Verschlusstyp(en):	global-shutter
Sensorgröße:	14.58 × 8.31 mm (16.78 mm, 16.8mm (Type 1.1))
Pixelgröße:	2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe:	8-Bit, 12-Bit
Monochrome Pixelformate:	mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich:	72 dB
SNR:	39.15 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate:	45.6 fps
Belichtungszeit:	60 µs (max)
Verstärkung:	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen:	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen:	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen:	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Stromversorgung:	10 to 25VDC
Stromverbrauch:	External: 9 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse):	-10 °C to 60 °C
-------------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm):	76 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas:	K9 - AR coating - 400-850nm
IP-Klasse:	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse:	C-Mount
Gewicht:	240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM):	896 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash):	32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle:	10gige
Schnittstellenanschluss:	(RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi:	Manual, Auto, External
Verstärkungsmodi:	Auto, Manual

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Bildsteuerungsfunktionen:

FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation:


INTERNAL, SOFTWARE, EXTERNAL






Kamerasteuerungsfunktionen:


PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Monochrome

(not included: lens- and light source characteristics)

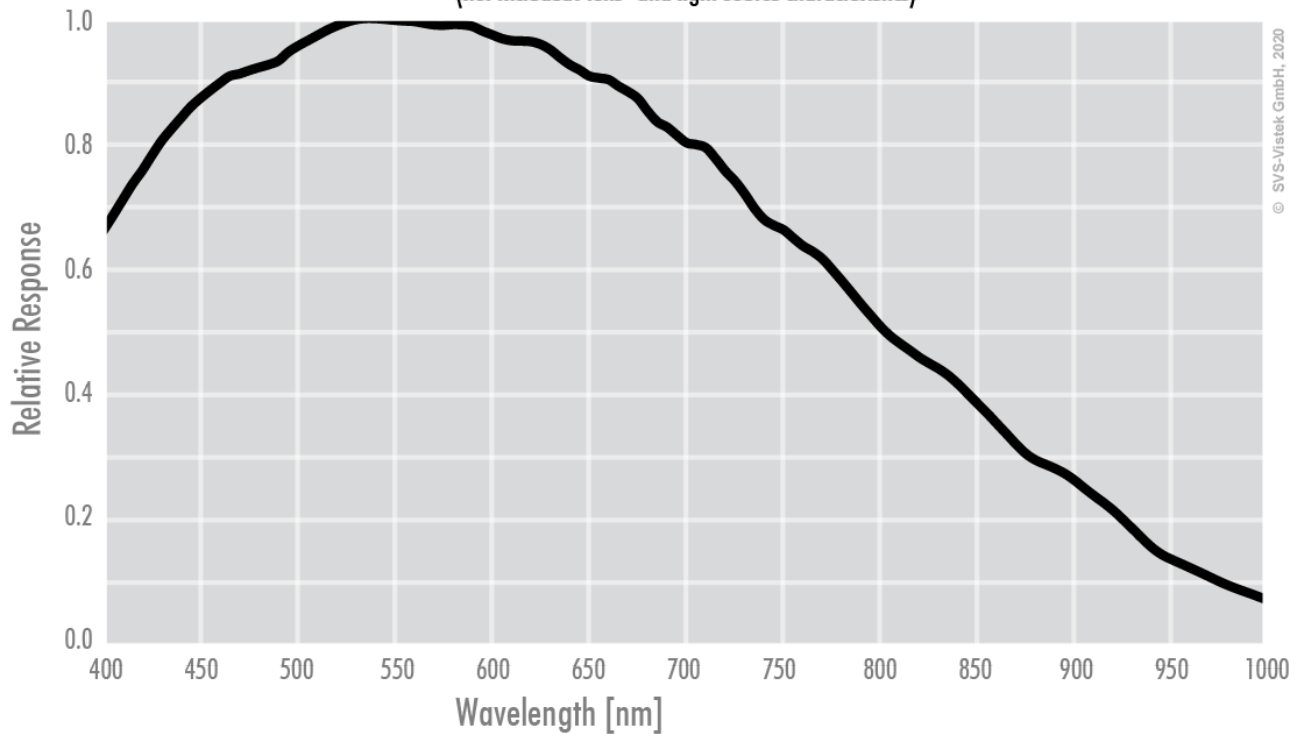


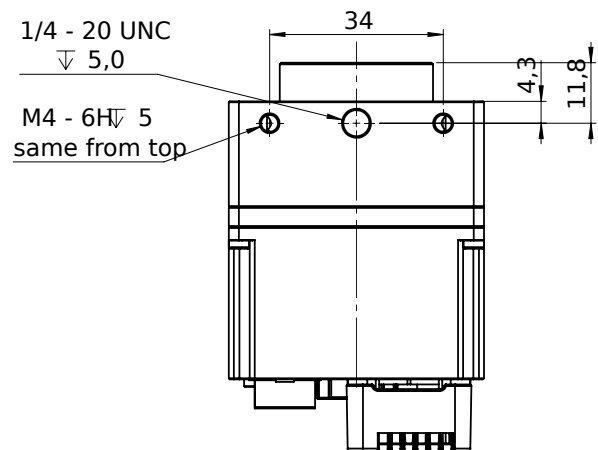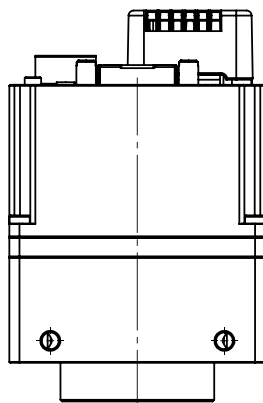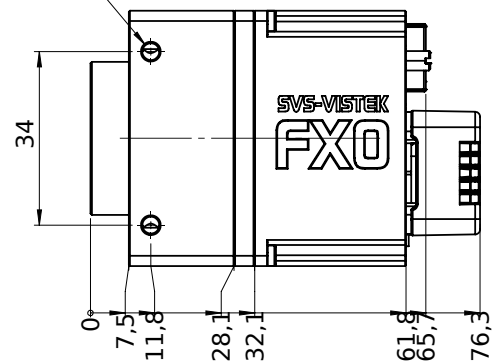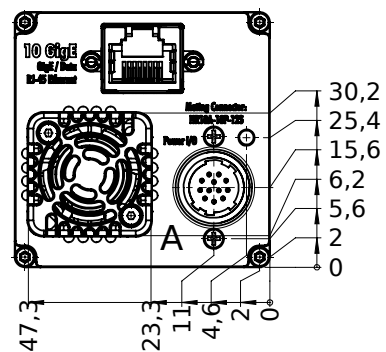

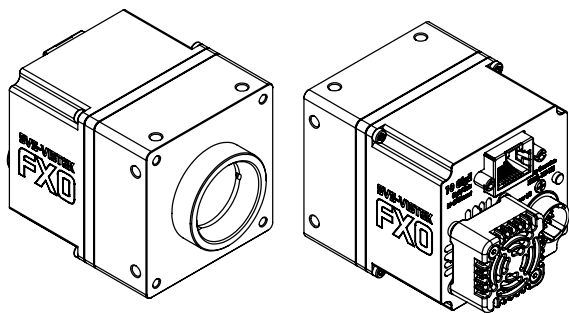

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)