Allied Vision



HR Camera Link

hr25MCL

Allgemein

Modell	hr25MCL
Produktcode	F004051
Produktserie	HR Camera Link
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	5,120 × 5,120 (25.00 MP)
Sensormodell	ON Semi PYTHON 25K
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	23.04 × 23.04 mm (32.58 mm, Type APS-H)
Pixelgröße	4.50 µm × 4.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 10-bit
Monochrome Pixelformate	bayer8, bayer10

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	31.8 fps
Belichtungszeit	21 µs to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC
Stromverbrauch	External: 10 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-10 °C to 65 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	56 × 70 × 70
IP-Klasse	IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse	M58x0.75
Gewicht	420 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	camera link 80-bit
Schnittstellenanschluss	SDR


FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung


Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen	User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quanteneffizienz

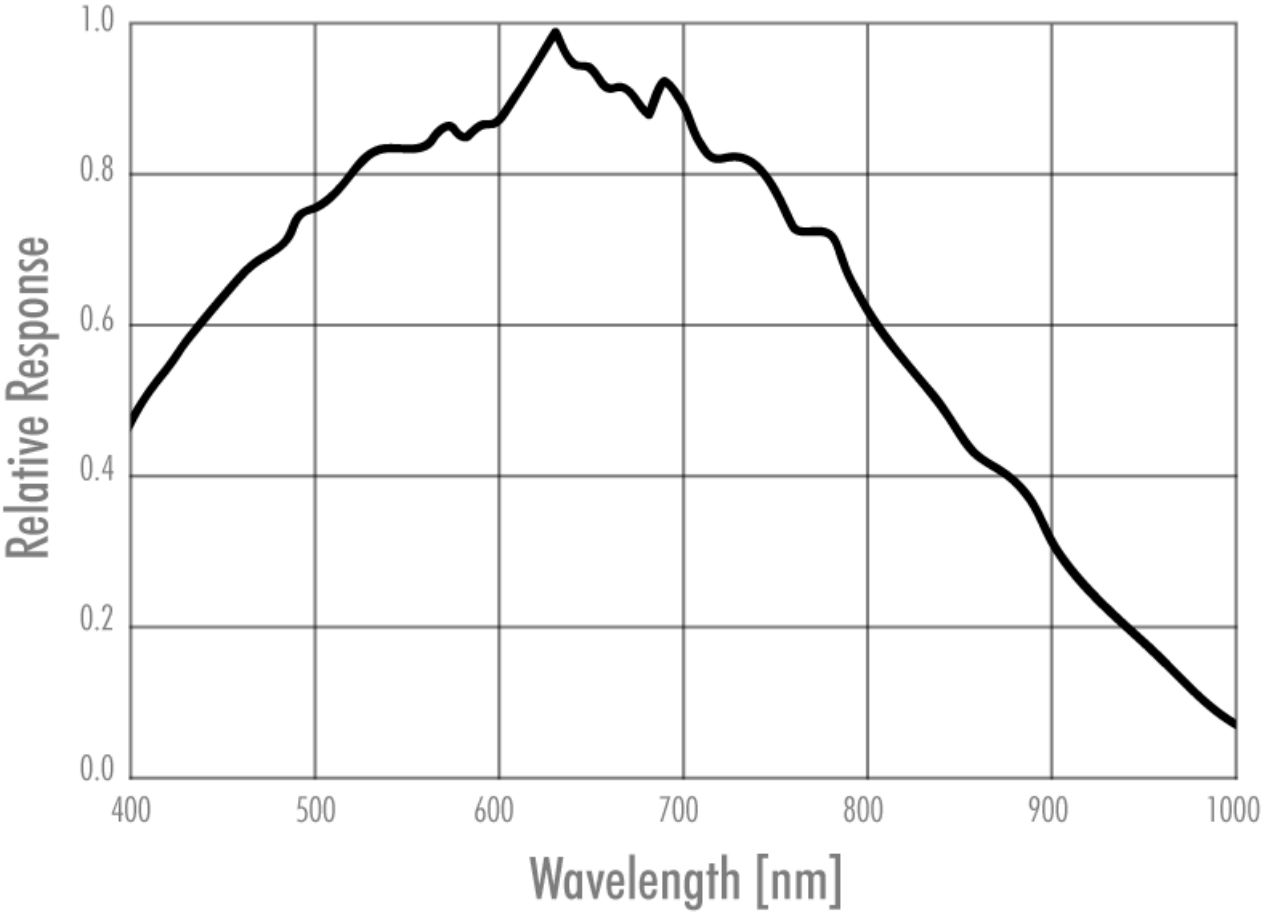


Technische Zeichnung


front view

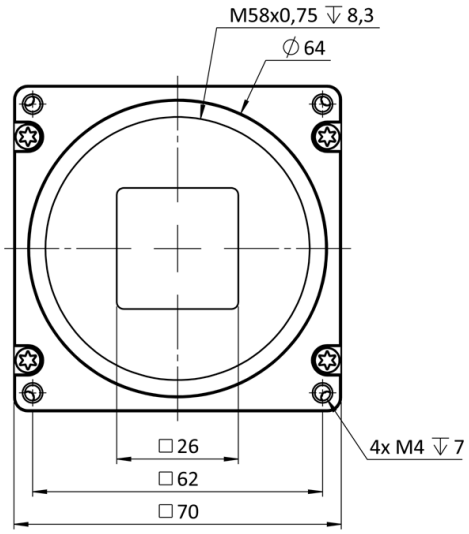


back view

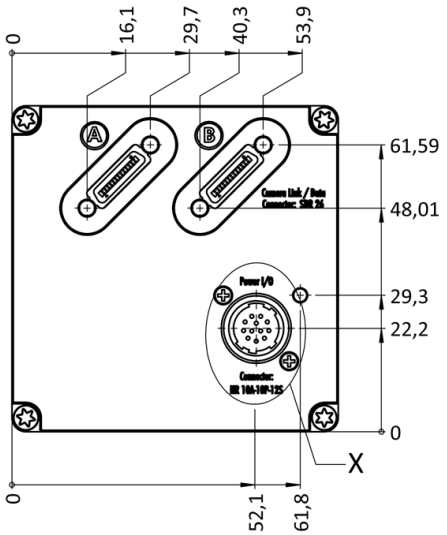


cross section

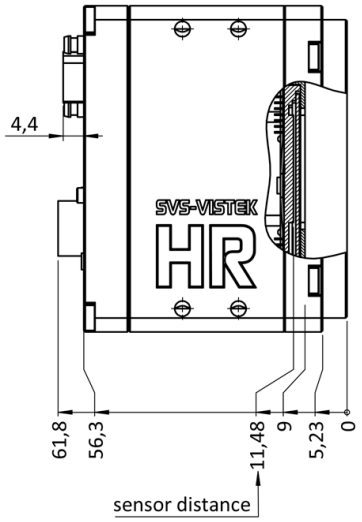


right view



top view




bottom view

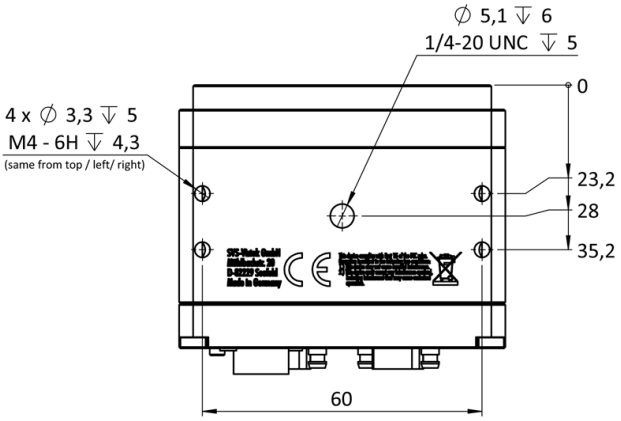


3D view





I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)