

EoSens CoaXPress-12

EoSens10CCX12-FM

Generale

Modello	EoSens10CCX12-FM
Codice prodotto	F006026
Serie di prodotti	EoSens CoaXPress-12
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Color
Spettro	Visible
Gamma spettrale	350 nm to 1000 nm
Risoluzione	4,608 × 2,176 (10.00 MP)
Modello sensore	Gpixel GSPRINT4510
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel	4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel RGB	bayer8, bayer12

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica	68.8 dB
----------------	---------

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	482 fps
---------------------------	---------

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max. modalità ROI	4608 x 2176 478 fps,
--	------------------------

Tempo di esposizione	1 μ s to 1 s
----------------------	------------------

Guadagno	0.0 dB to 12.0 dB
----------	-------------------

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
-------------------	---

Linee non isolate specifiche	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
------------------------------	---

Linee otticamente isolate	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
---------------------------	---

Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
----------------	-----------------------------

Alimentazione	12 to 24VDC, Power over CoaXPress
---------------	-----------------------------------

Consumo energetico	External: 20 W (typical)
--------------------	--------------------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	93 x 80 x 80
---------------------------------------	--------------

Vetro filtro/protezione	UV/IR Filter
-------------------------	--------------

Classe IP	IP30
-----------	------

Attacco/i obiettivo	F-Mount
---------------------	---------

Peso	630 g
------	-------

Interfacce

Interfaccia digitale	cxp-12 with 4 connections
----------------------	---------------------------

Connettore interfaccia	(micro-BNC)
------------------------	-------------

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	external
-------------------------	----------

Modalità di guadagno	digital, analog
----------------------	-----------------


Modalità di bilanciamento del bianco	true
--------------------------------------	------

Funzioni di controllo immagine	roi, mirror-image
--------------------------------	-------------------





Funzioni FW – Controllo fotocamera




Modalità di trigger/sincronizzazione	external, trigger-over-cxp
--------------------------------------	----------------------------

Efficienza quantica

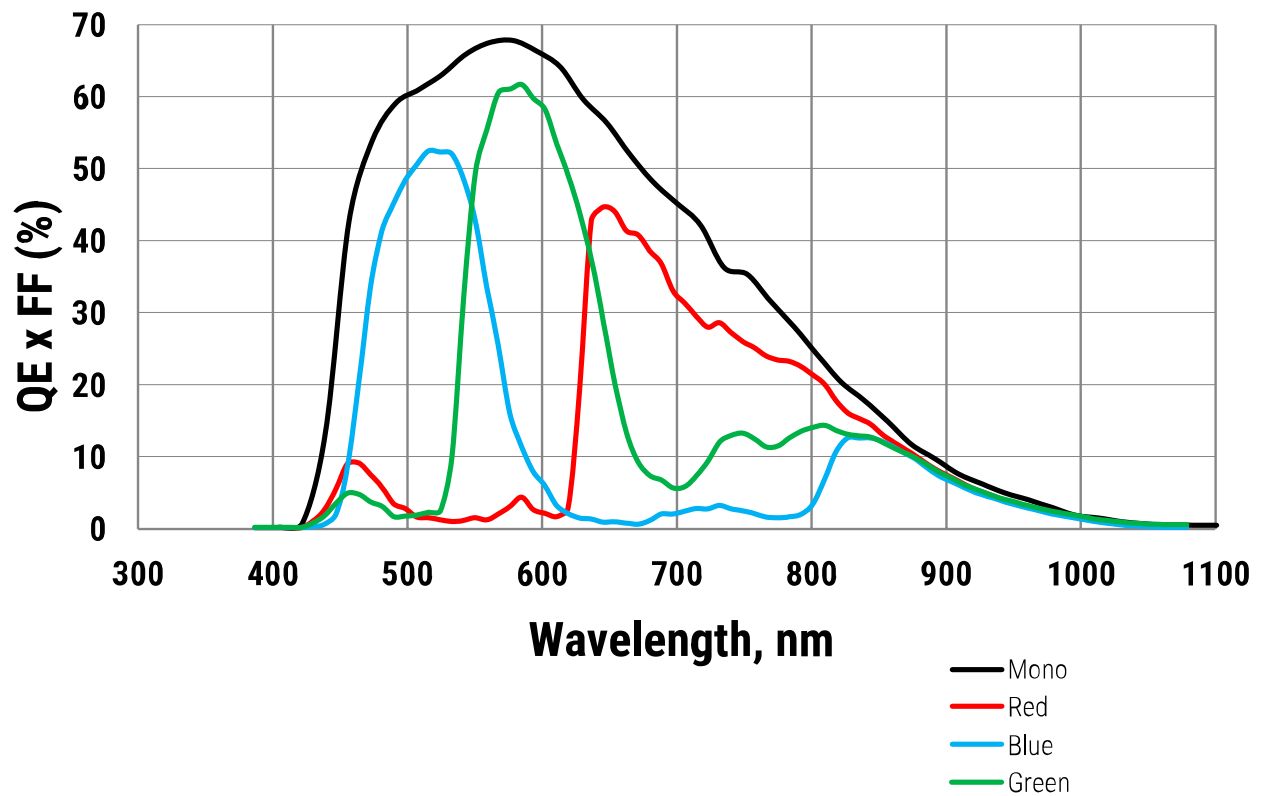


Disegno tecnico

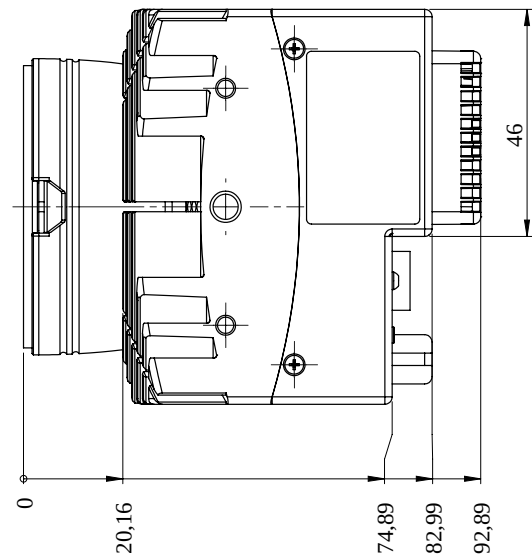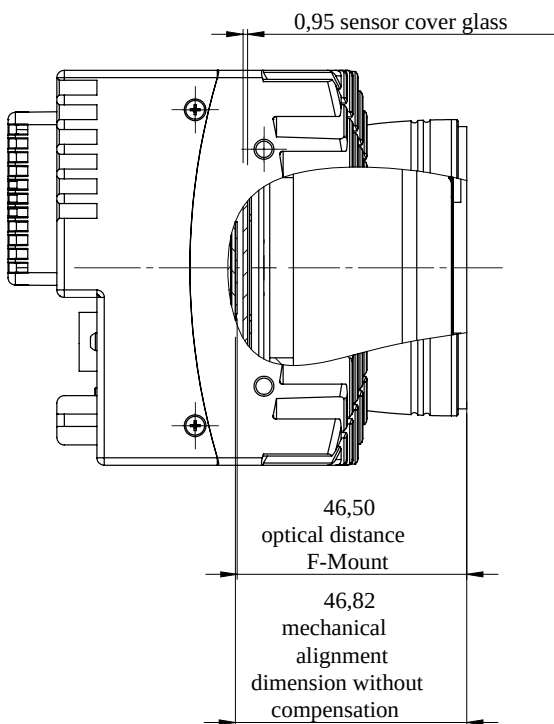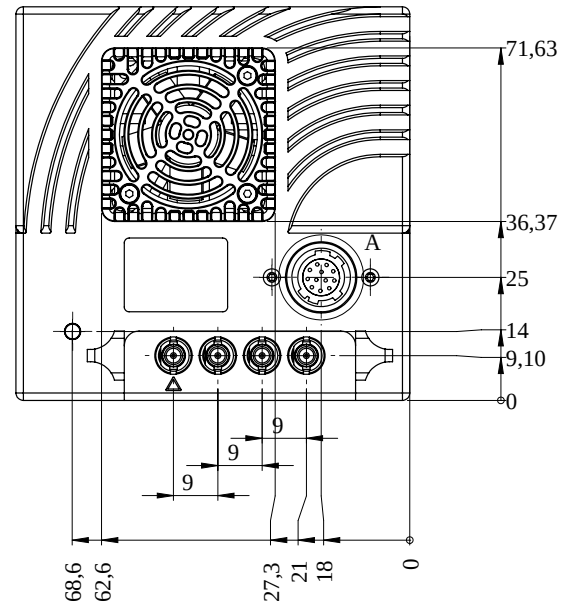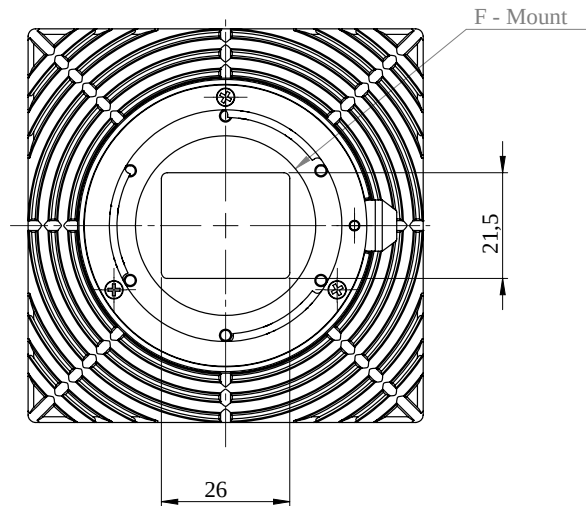

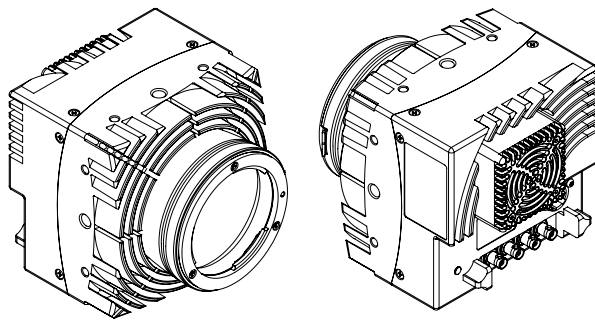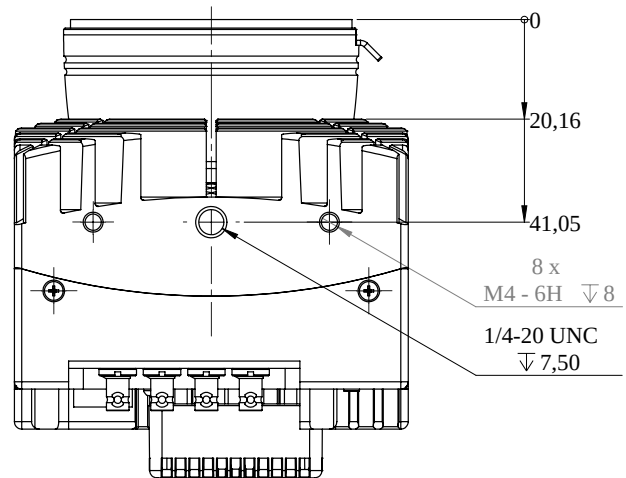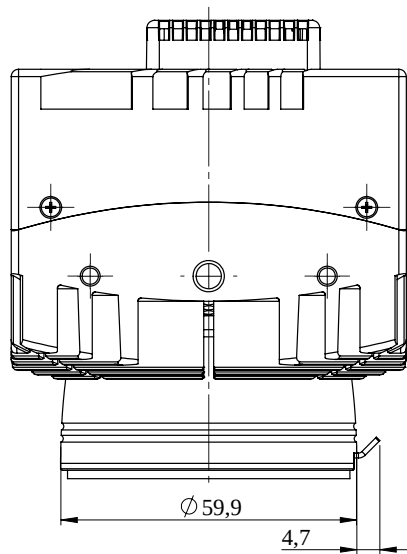

Assegnazione pin I/O

	Pin	Signal	Pin	Signal
	1 + 12	GND	6	IN0
	2 + 11	VCC (12 - 24 V)	7	IO _{GND}
	3	IO _{GND}	8	OUT1
	4	OUT0	9	IO _{GND}
	5	IO _{GND}	10	IN1