

# FXO 10GigE

fxo540MXGE



## Generale

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modello           | fxo540MXGE |
| Codice prodotto   | F002090    |
| Serie di prodotti | FXO 10GigE |
| Stato             | Available  |

## Sensore

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di sensore                  | Area scan                            |
| Croma                            | Mono                                 |
| Spettro                          | Visible                              |
| Gamma spettrale                  | 400 nm to 1000 nm                    |
| Risoluzione                      | 5,320 × 4,600 (24.50 MP)             |
| Modello sensore                  | Sony IMX540                          |
| Architettura sensore (Materiale) | cmos                                 |
| Tipi di otturatore               | Global shutter (GS)                  |
| Dimensione sensore               | 14.58 × 12.6 mm (19.27 mm, Type 1.2) |
| Dimensione pixel                 | 2.74 µm × 2.74 µm                    |

## Formati pixel

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Profondità bit sensore      | 8-bit, 12-bit |
| Formati pixel monocromatici | mono8, mono12 |

## Prestazioni di imaging

|                |          |
|----------------|----------|
| Gamma dinamica | 72 dB    |
| SNR            | 39.11 dB |

## Tempi e guadagno

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Frequenza fotogrammi max. | 30.4 fps          |
| Tempo di esposizione      | 9 $\mu$ s to 60 s |
| Guadagno                  | 0.0 dB to 48.0 dB |

## I/O e alimentazione

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linee non isolate            | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,                                 |
| Linee otticamente isolate    | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,                                               |
| Connettore I/O               | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S                                                                           |
| Alimentazione                | 10 to 25VDC, Power over Ethernet                                                                      |
| Consumo energetico           | External: 9 W (typical)                                                                               |

## Condizioni operative

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Temperatura operativa (Custodia) | -10 °C to 60 °C |
|----------------------------------|-----------------|

## Proprietà meccaniche

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm) | 76 × 50 × 50                |
| Vetro filtro/protezione               | K9 - AR coating - 400-850nm |
| Classe IP                             | IP30                        |
| Attacco/i obiettivo                   | C-Mount                     |
| Peso                                  | 240 g                       |

## Memoria onboard e FPGA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Buffer immagine (RAM)        | 896 MByte |
| Memoria non volatile (Flash) | 32 MByte  |

## Interfacce

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Interfaccia digitale   | 10gige          |
| Connettore interfaccia | (RJ-45)         |
| Standard Vision        | GigE Vision 2.0 |

## Funzioni FW – Controllo immagine

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Modalità di esposizione | manual, auto, external |
|-------------------------|------------------------|

## Funzioni FW – Controllo immagine

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Modalità di guadagno | auto, manual |
|----------------------|--------------|

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzioni di controllo immagine | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## Funzioni FW – Controllo fotocamera


|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Modalità di trigger/sincronizzazione | internal, software, external |
|--------------------------------------|------------------------------|

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Funzioni di controllo della fotocamera | PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|

## Efficienza quantica



## Disegno tecnico

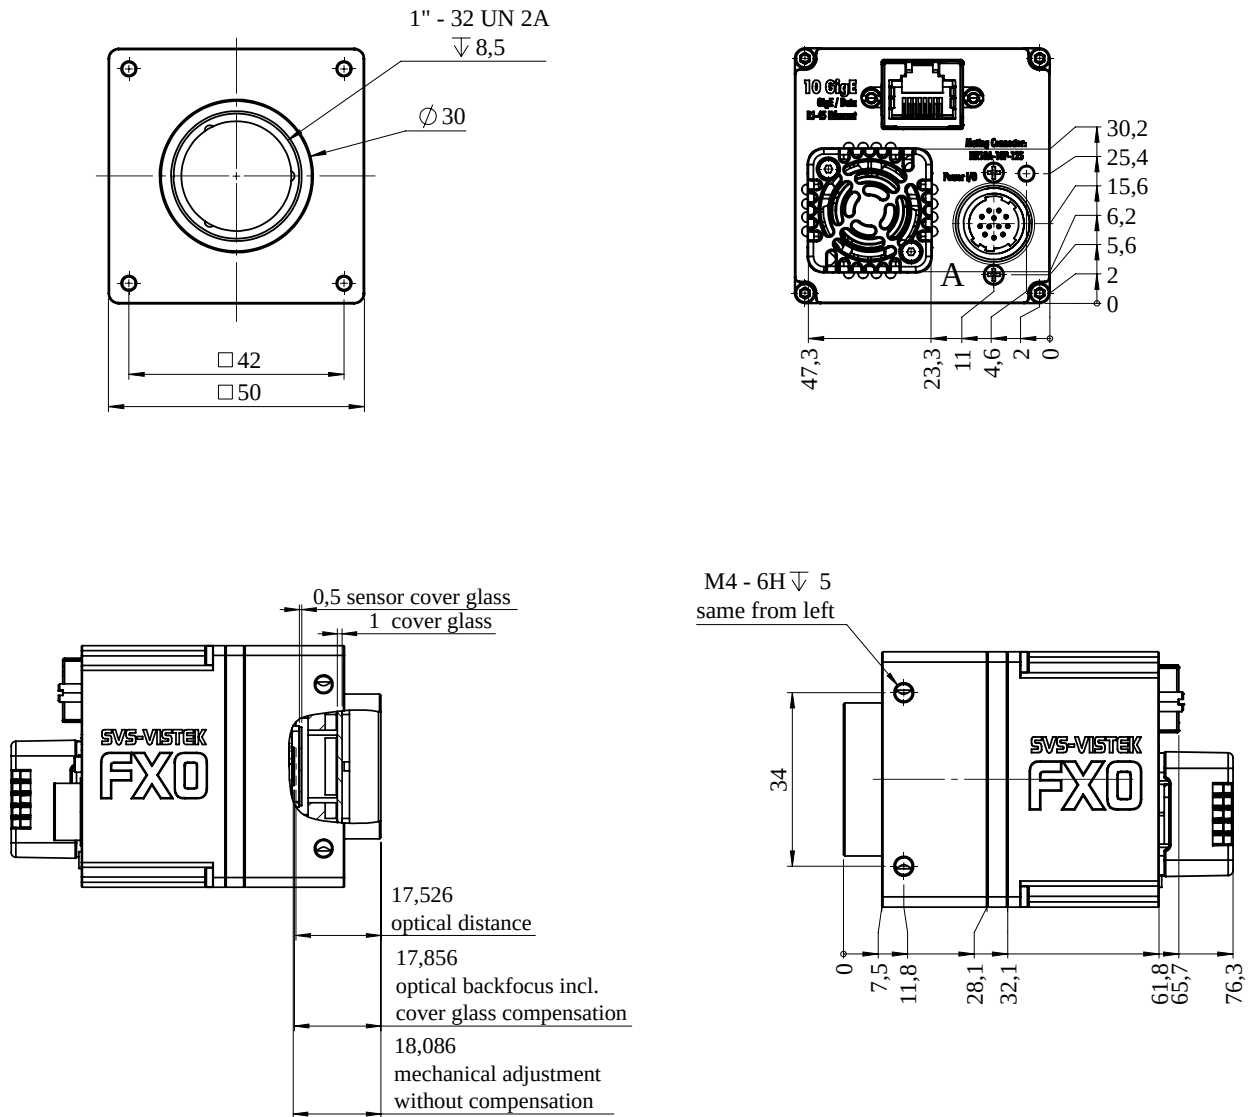



## Assegnazione pin I/O



|   |       |                   |    |        |              |
|---|-------|-------------------|----|--------|--------------|
| 1 | VIN - | (GND)             | 7  | OUT 1  | (open drain) |
| 2 | VIN + | (10 V to 25 V DC) | 8  | OUT 2  | (open drain) |
| 3 | IN 4  | (RXD RS232)       | 9  | IN 3 + | (opto In +)  |
| 4 | OUT 4 | (TXD RS232)       | 10 | IN 3 - | (opto In -)  |
| 5 | IN 1  | (0-24V)           | 11 | OUT 3  | (open drain) |
| 6 | IN 2  | (0-24V)           | 12 | OUT 0  | (open drain) |