



FXO CoaXPress

fxo420MCX12-2C

Generale

Modello	fxo420MCX12-2C
Codice prodotto	F002269
Serie di prodotti	FXO CoaXPress
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	3,216 × 2,208 (7.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX420
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	14.47 × 9.94 mm (17.55 mm, Type 1.1)
Dimensione pixel	4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici	mono8, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	207 fps
Tempo di esposizione	21 µs to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico	External: 13 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 60 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	73 x 50 x 50
Vetro filtro/protezione	K9 - AR coating - 400-850nm
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	240 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash)	32 MByte
------------------------------	----------

Interfacce

Interfaccia digitale	cxp-12 with 2 connections
Connettore interfaccia	(micro-BNC)
Standard Vision	CoaXPress 2.0


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
Modalità di guadagno	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera



Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	PoCXP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica

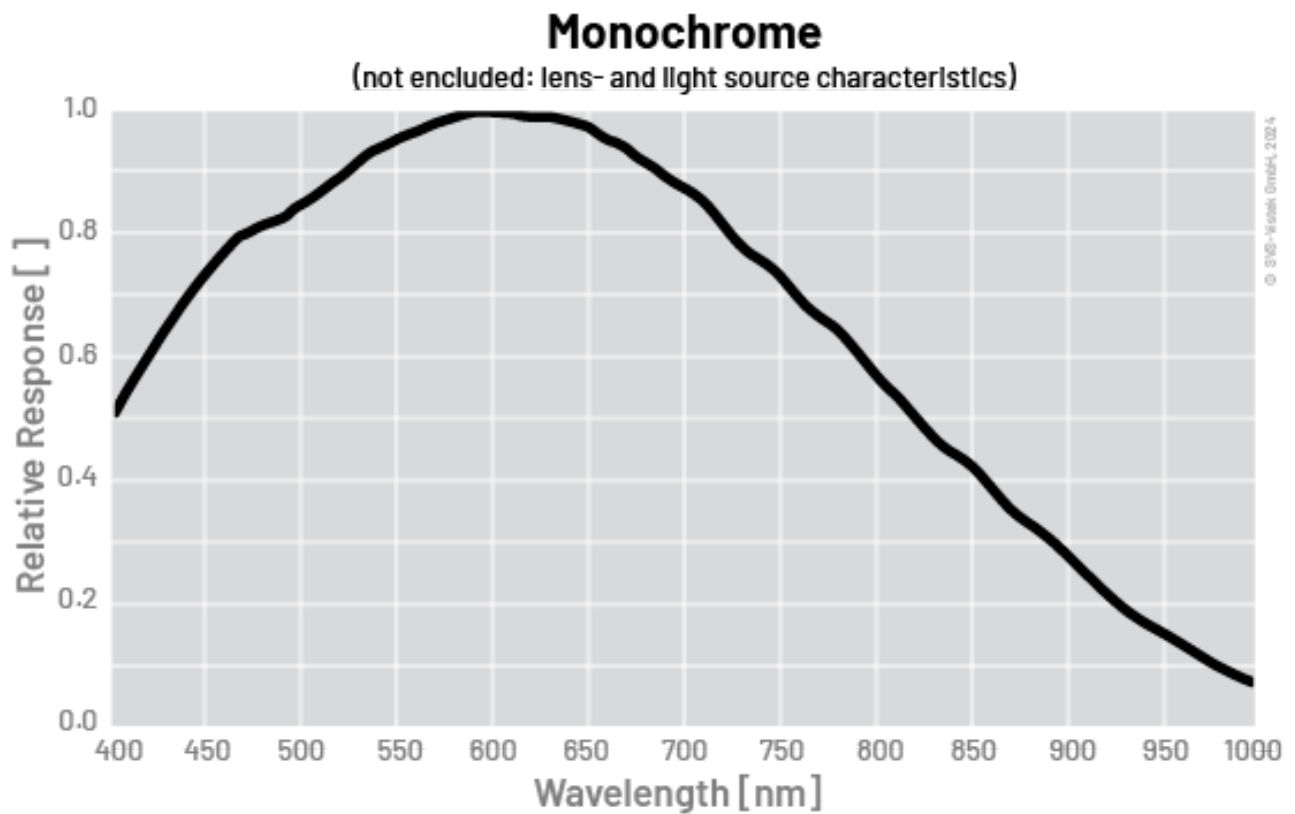


back view


front view

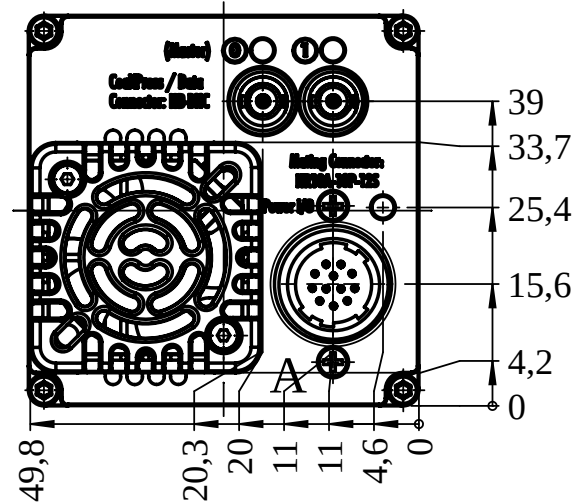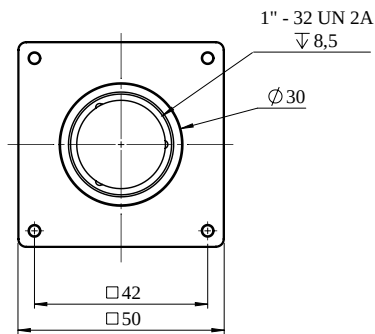


left view

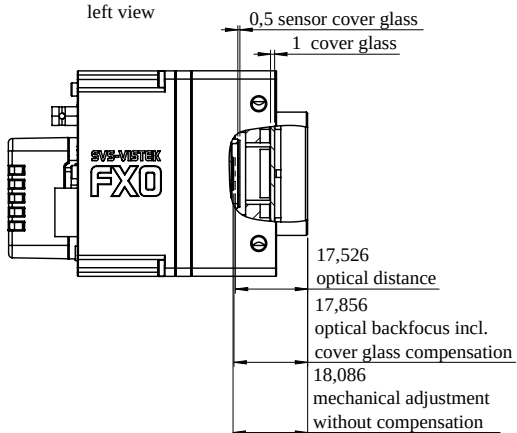


right view




top view




bottom view

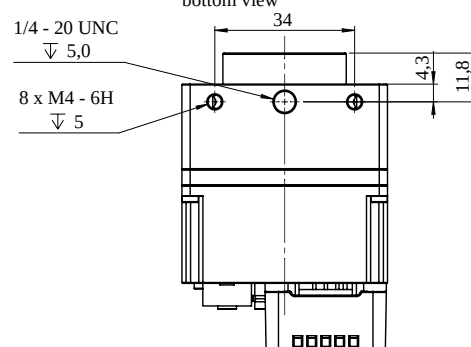

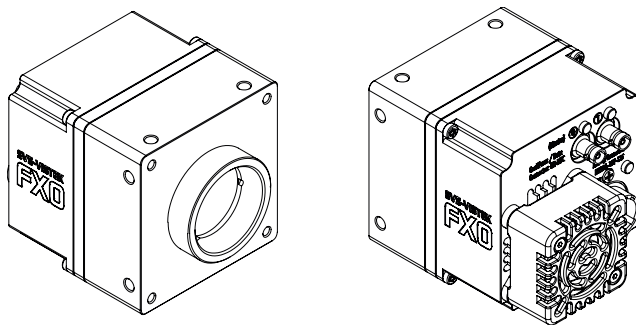

Assegnazione pin I/O

Hirose 12 Pin 	1 VIN - (GND) 2 VIN + (10 V to 25 V DC) 3 IN 4 (RXD RS232) 4 OUT 4 (TXD RS232) 5 IN 1 (0-24V) 6 IN 2 (0-24V)	7 OUT 1 (open drain) 8 OUT 2 (open drain) 9 IN 3 + (opto In +) 10 IN 3 - (opto In -) 11 OUT 3 (open drain) 12 OUT 0 (open drain)
--	---	---