



HR Camera Link

hr25MCL

Generale

Modello	hr25MCL
Codice prodotto	F004051
Serie di prodotti	HR Camera Link
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	5,120 × 5,120 (25.00 MP)
Modello sensore	ON Semi PYTHON 25K
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	23.04 × 23.04 mm (32.58 mm, Type APS-H)
Dimensione pixel	4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 10-bit
Formati pixel monocromatici	bayer8, bayer10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	31.8 fps
Tempo di esposizione	21 µs to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC
Consumo energetico	External: 10 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 65 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	56 × 70 × 70
Classe IP	IP40
Attacco/i obiettivo	M58x0.75
Peso	420 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash)	32 MByte
------------------------------	----------

Interfacce

Interfaccia digitale	camera link 80-bit
Connettore interfaccia	SDR


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
Modalità di guadagno	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera


Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	User Sets, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica

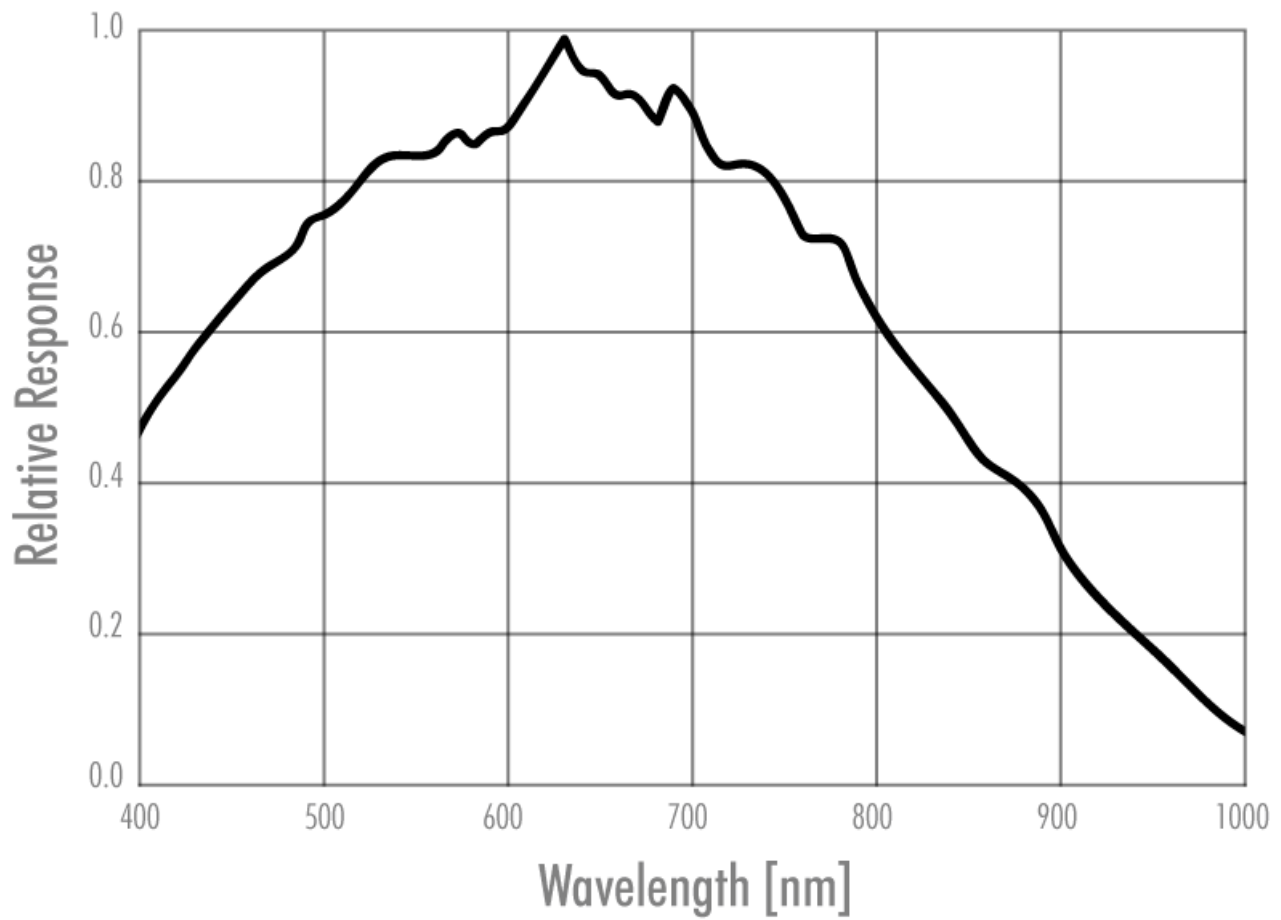


Disegno tecnico


front view

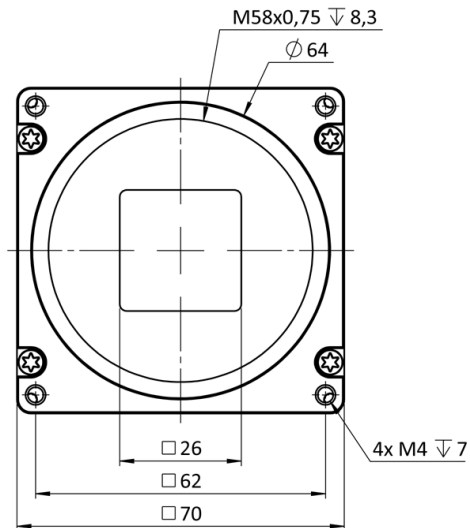


back view

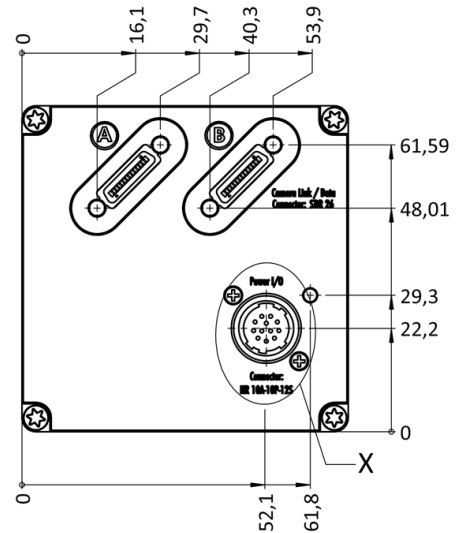


cross section

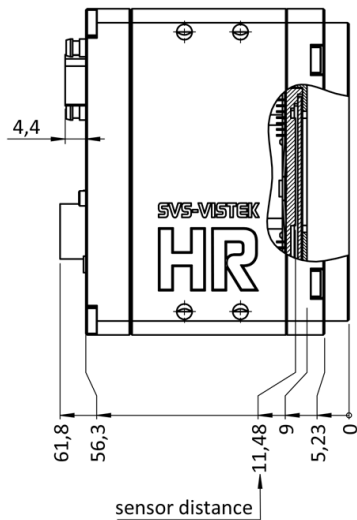


right view




top view



bottom view

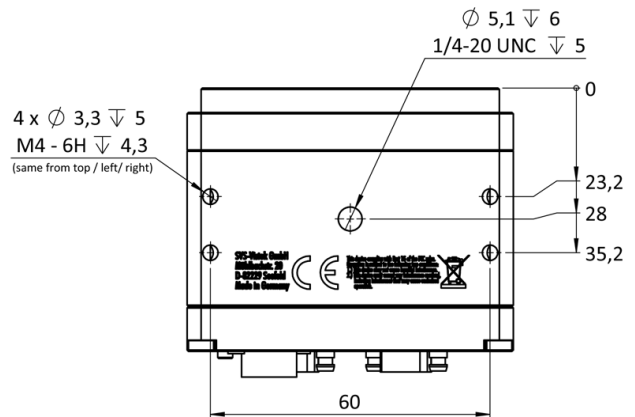

3D view

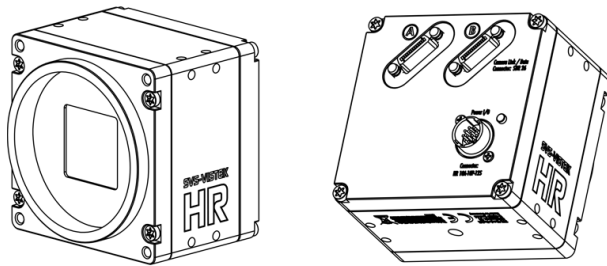

Assegnazione pin I/O

 Hirose 12 Pin	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)