



HR 10GigE

hr51MXGE-G2

一般

モデル	hr51MXGE-G2
製品コード	F004153
製品シリーズ	HR 10GigE
ステータス	Deleted

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	8,424 × 6,032 (51.00 MP)
センサーモデル	Gpixel GMAX4651-BVM-BU2
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	38.75 × 27.75 mm (47.66 mm, 35mm Full Frame)
ピクセルサイズ	4.60 µm × 4.60 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-Bit, 12-Bit
モノクロピクセルフォーマット	mono8, mono12

イメージング性能

ダイナミックレンジ	65 dB
SNR	42.6 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート	23.7 fps
露光時間	60 μ s (max)
ゲイン	0.0 dB to 40.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output
特定の非絶縁線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated Input,
電源	10 to 25VDC
消費電力	External: 17 W (typical at 12 VDC)

機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm)	77 x 70 x 70
フィルター/保護ガラス	N-BK7 - AR coating 380-850nm
IP等級	IP30
レンズマウント	M58x0.75
重量	380 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ (RAM)	448 MByte
--------------	-----------

インターフェース

デジタルインターフェース	10gige
インターフェースコネクタ	(RJ-45)

FW機能 - 画像制御

露光モード	Manual, Auto
ゲインモード	Auto, Manual
画像制御機能	FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御


トリガーモード/同期	INTERNAL, SOFTWARE, EXTERNAL
------------	------------------------------

FW機能 - カメラ制御

カメラ制御機能


User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency

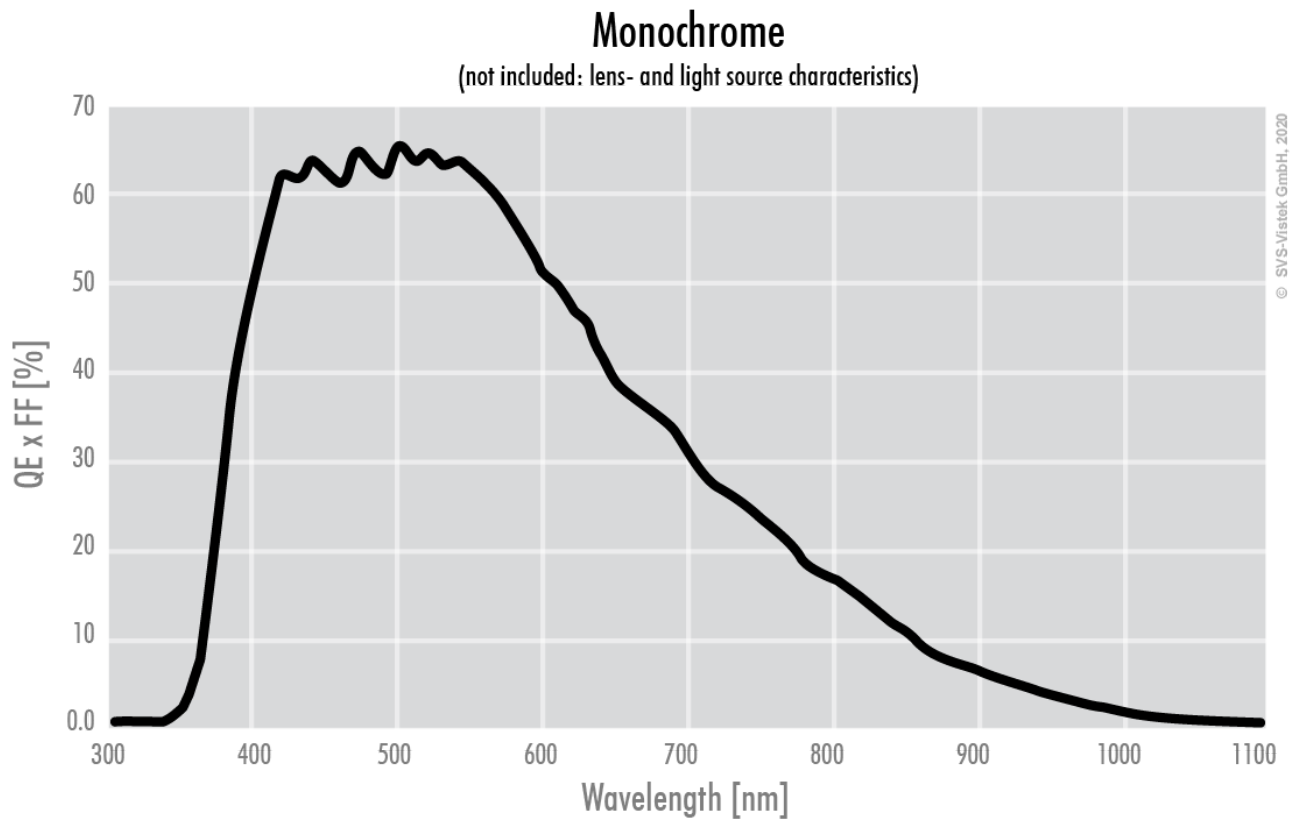


Technical Drawing


front

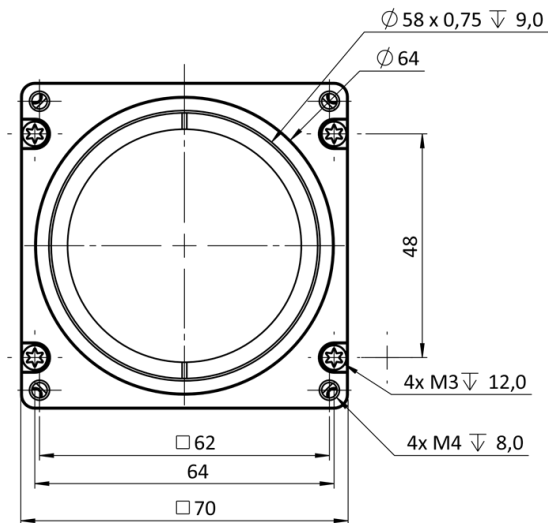


back

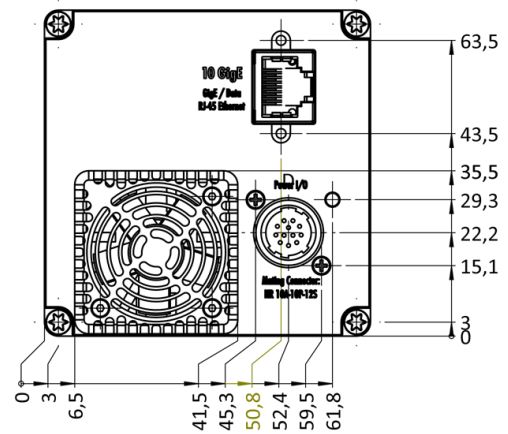


cross section

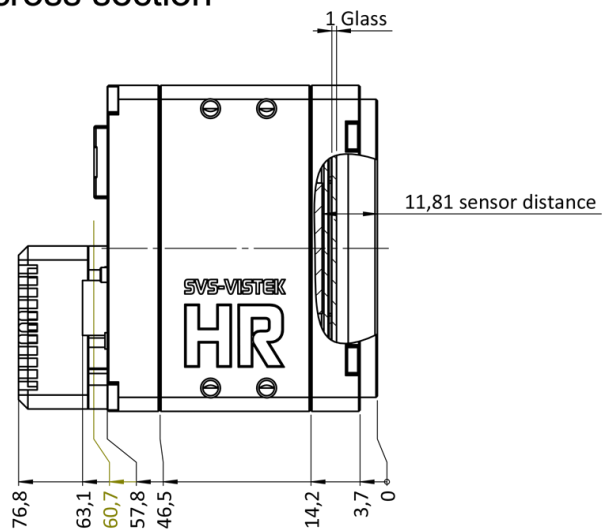


right side

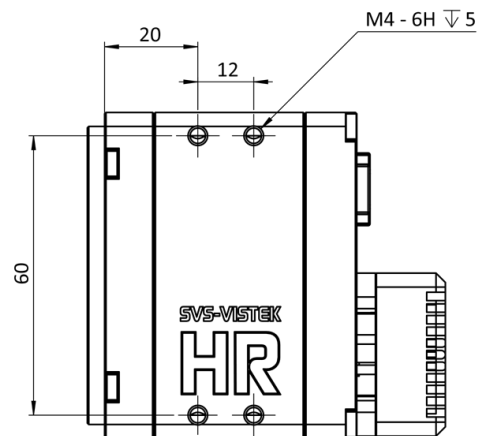


top

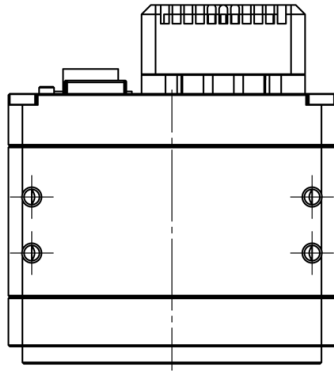

bottom

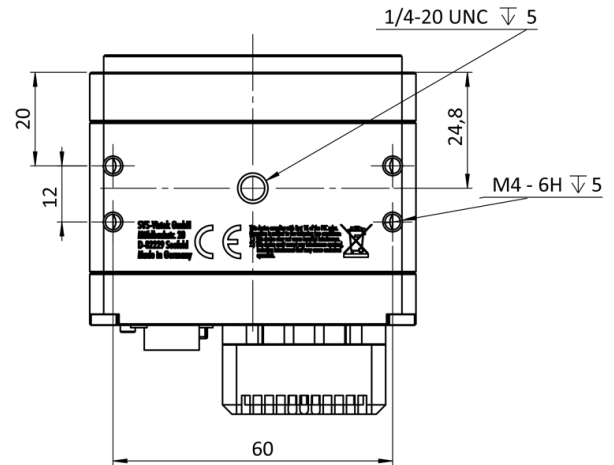

3D

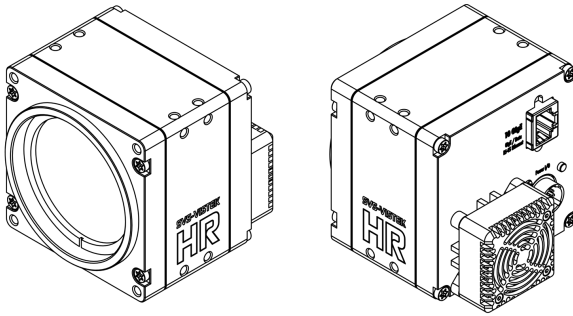

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)