



HR Camera Link

hr65CCL

Preliminary product information. Features and technical specifications are subject to change without notice.

일반

모델	hr65CCL
제품 코드	F004145
제품 시리즈	HR Camera Link
상태	Prototype/engineering sample

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	9,344 × 7,000 (65.00 MP)
센서 모델	Gpixel GMAX3265
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	29.9 × 22.4 mm (37.36 mm, 37.4mm)
픽셀 크기	3.20 μ m × 3.20 μ m

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 10-bit
RGB 픽셀 형식	bayer8, bayer10

이미징 성능

다이내믹 레인지	65.6 dB
SNR	40 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	13 fps
노출 시간	21 μ s to 60 s
게인	0.0 dB to 18.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
전원 공급 장치	10 to 25VDC
전력 소비	External: 9 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	76 x 70 x 70
필터/보호 유리	IR-Cut 680
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	M58x0.75
무게	420 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시)	32 MByte
----------------	----------

인터페이스

디지털 인터페이스	camera link 80-bit
인터페이스 커넥터	SDR

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual, auto, external
게인 모드	auto, manual
화이트 밸런스 모드	auto, manual
이미지 제어 기능	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화


internal, software, external

카메라 제어 기능

User Sets, PWM(4), Sequencer,


preliminary

Quantum Efficiency

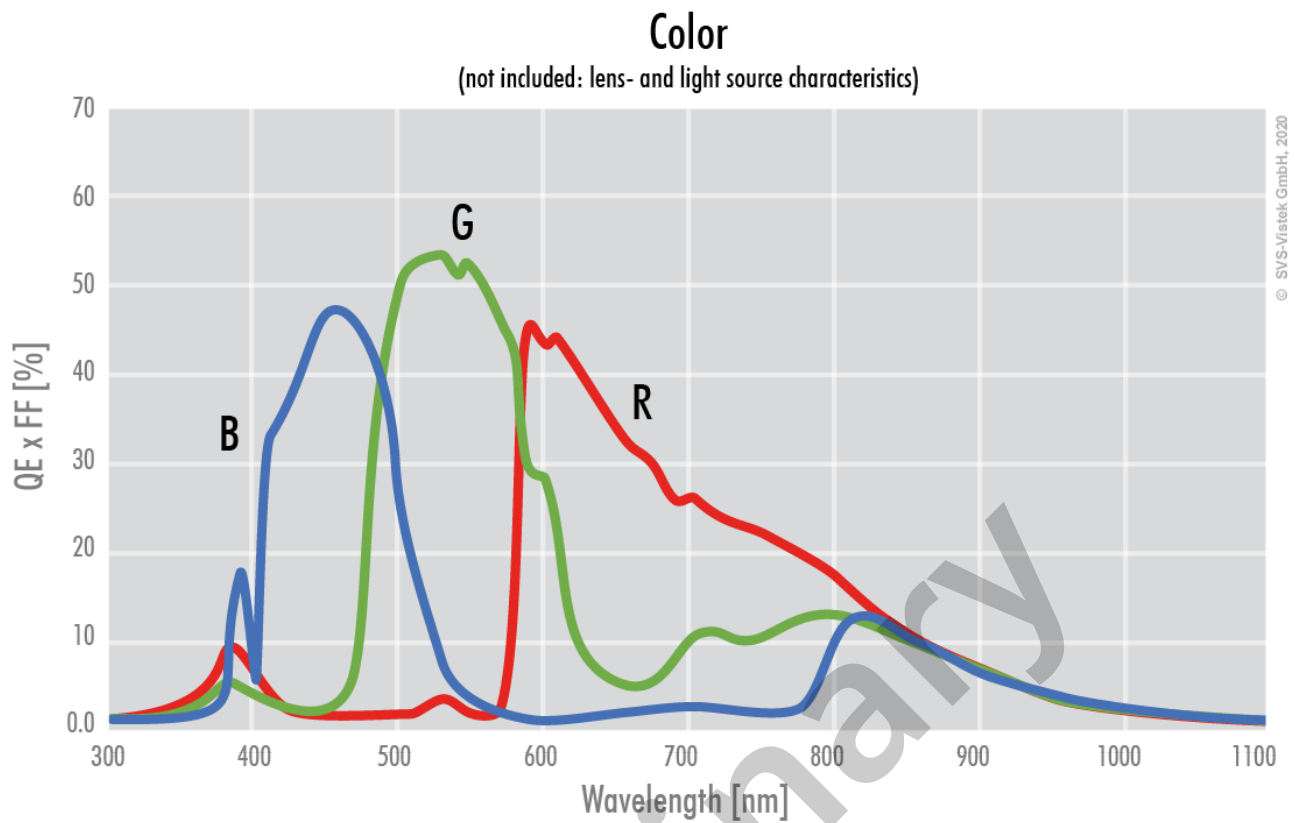


Technical Drawing


front

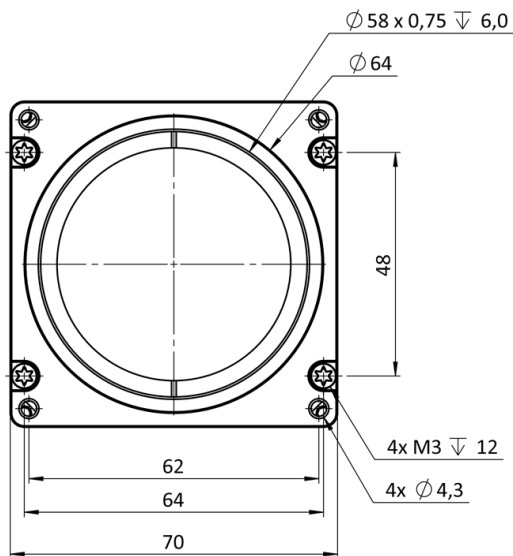


[back](#)

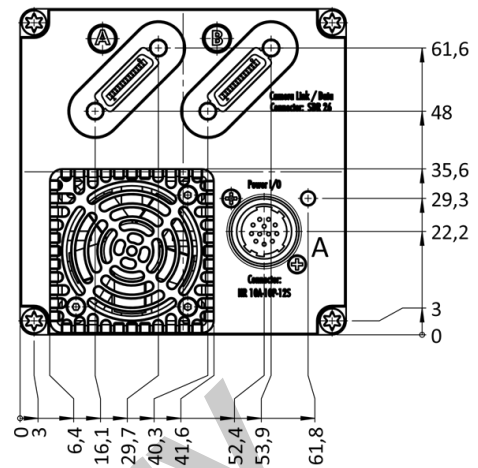


cross section

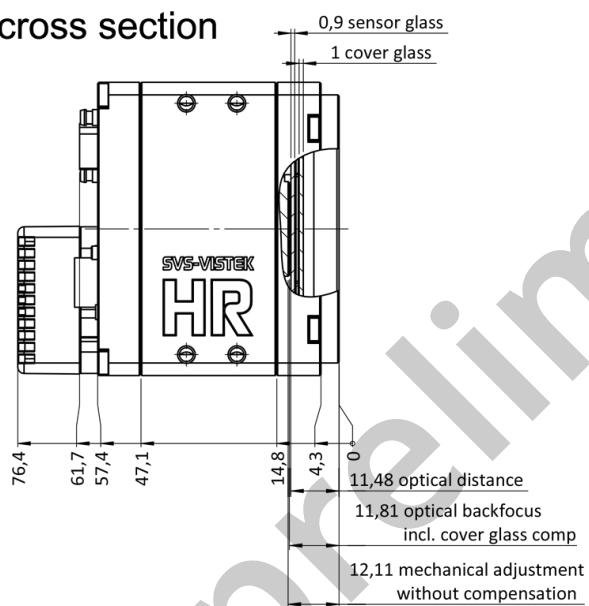


right side

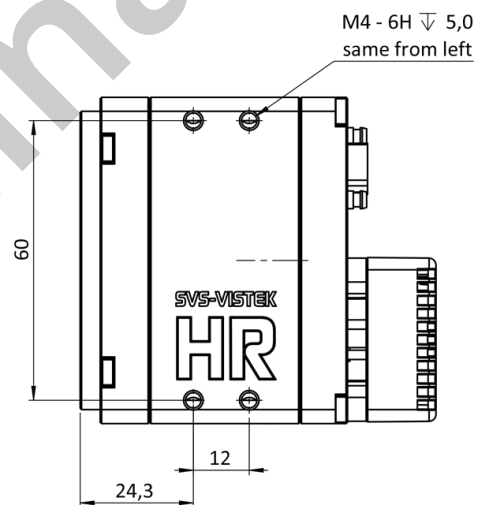


top

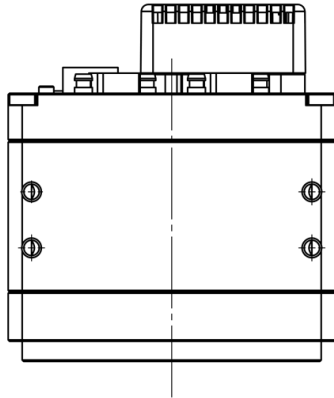

bottom

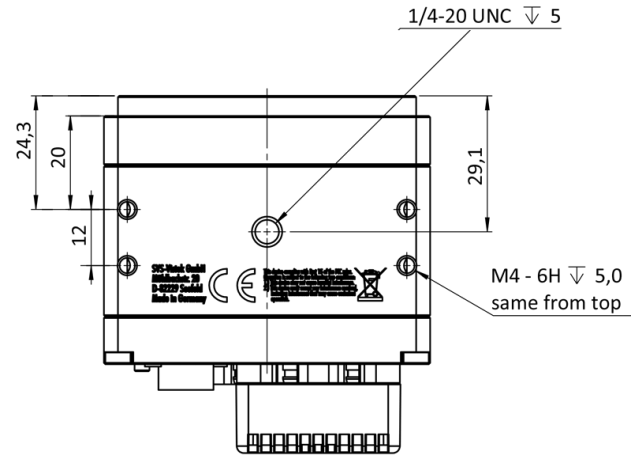

3D

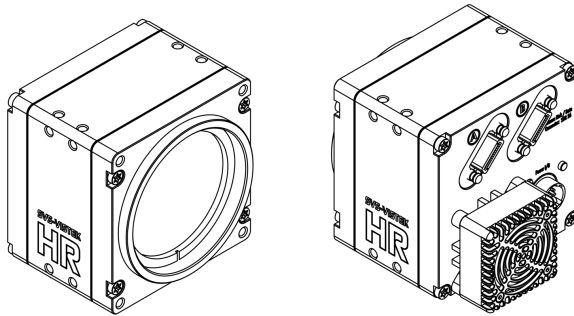

I/O pin assignment



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)