Allied Vision

# Alvium G5

## Alvium G5-500



Alvium G5-500 innovative 5GBASE-T camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

## Generale

| | |
|---|---|
| Modello | Alvium G5-500 |
| Serie di prodotti | Alvium G5 |
| Stato | Available |

## Sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Area scan |
| Croma | Color, Mono |
| Spettro | Visible |
| Gamma spettrale | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Modello sensore | ON Semi AR0521SR |
| Architettura sensore (Materiale) | cmos |
| Tipi di otturatore | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| Dimensione pixel | 2.20 µm × 2.20 µm |

## Formati pixel

| | |
|---|---|
| Profondità bit sensore | 10-bit |
| Formati pixel YUV | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB | BGR, RGB8 (default) |
| Formati pixel Bayer | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR12Packed, BayerGR8 |

## Prestazioni di imaging

| | |
|---|---|
| Efficienza quantica @ 529 nm | 79 % |

## Tempi e guadagno

| | |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi max. | 68 fps |
| Tempo di esposizione | 8 µs to 480.00 ms |
| Guadagno | 0.0 dB to 24.1 dB |

## I/O e alimentazione

| | |
|---|---|
| Linee non isolate | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Linee otticamente isolate | 1 input, 1 output |
| Alimentazione | 10.8 to 26.4 VDC AUX \| IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Consumo energetico | External power: 5.5 W at 12 VDC (typical) \| Power over Ethernet: 6.3 W (typical) |

## Condizioni operative

| | |
|---|---|
| Temperatura operativa (Custodia) | -20 °C to 60 °C (housing temperature) |

## Proprietà meccaniche

| | |
|---|---|
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm) | 60 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso | 100 g |


## Memoria onboard e FPGA

| | |
|---|---|
| Buffer immagine (RAM) | 512 MByte |
| Memoria non volatile (Flash) | 1024 KByte |

## Interfacce

| | |
|---|---|
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |

## Efficienza quantica

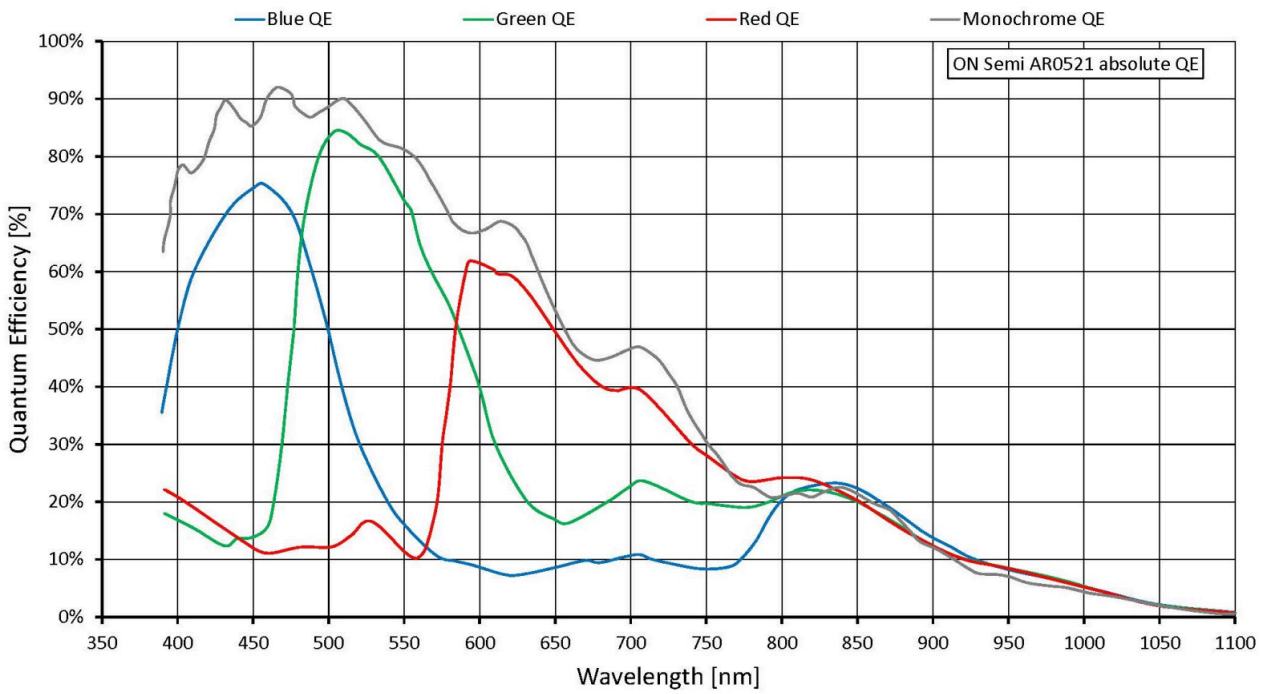

# Disegno tecnico

