



SHR 10GigE

shr461CXGE

Allgemein

Modell	shr461CXGE
Produktcode	F004108
Produktserie	SHR 10GigE
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color
Spektrum	Visible
Spektralbereich	400 nm to 1000 nm
Auflösung	11,648 × 8,742 (101.80 MP)
Sensormodell	Sony IMX461
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Rolling shutter (RS)
Sensorgröße	43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4)
Pixelgröße	3.76 µm × 3.76 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	8-bit, 12-bit, 16-bit
RGB-Pixelformate	bayer8, bayer12, bayer16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich	81.3 dB
SNR	46.8 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	8.7 fps
Belichtungszeit	60 µs to 60 s
Verstärkung	0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung	10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
Stromverbrauch	External: 17 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	83 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas	Borofloat B270i - AR coating
IP-Klasse	IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse	M72x0.75
Gewicht	580 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	10gige
Schnittstellenanschluss	(RJ-45)
Vision-Standard	GigE Vision 2.0


FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi	manual, auto, external
Verstärkungsmodi	auto, manual
Weißabgleichmodi	auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung


Triggermodi/Synchronisation	internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quanteneffizienz

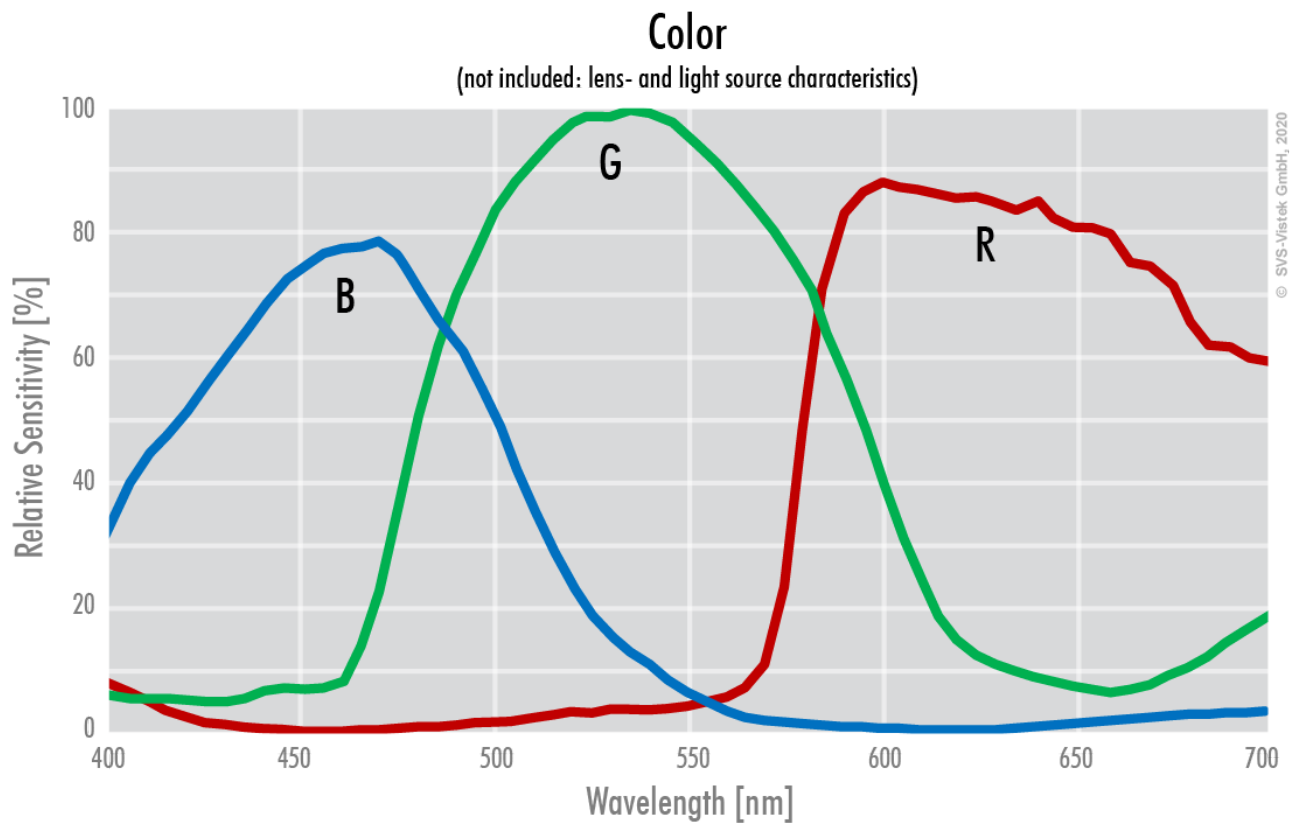


Technische Zeichnung


front

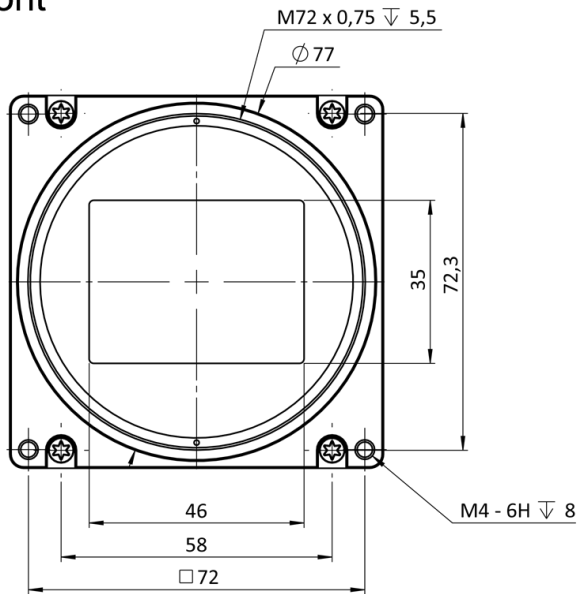


back

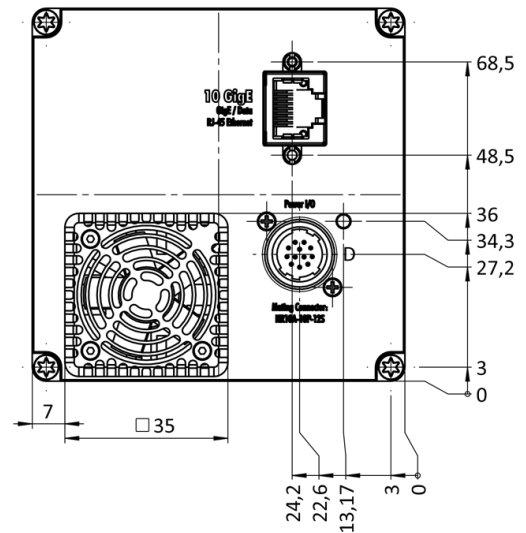


cross section

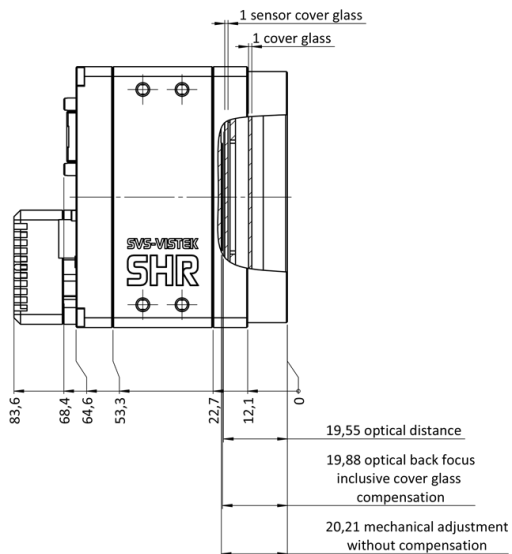


right side

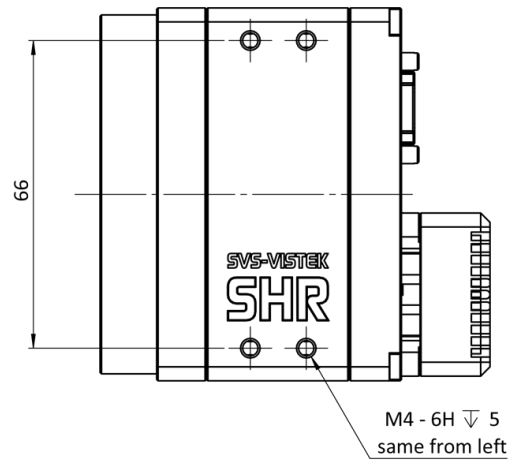


top

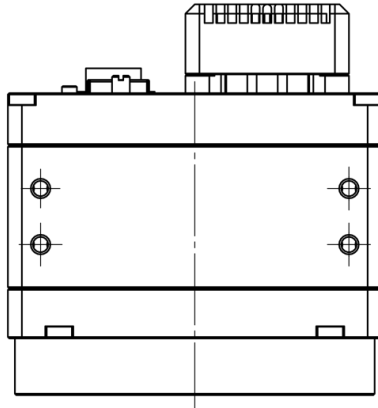


bottom

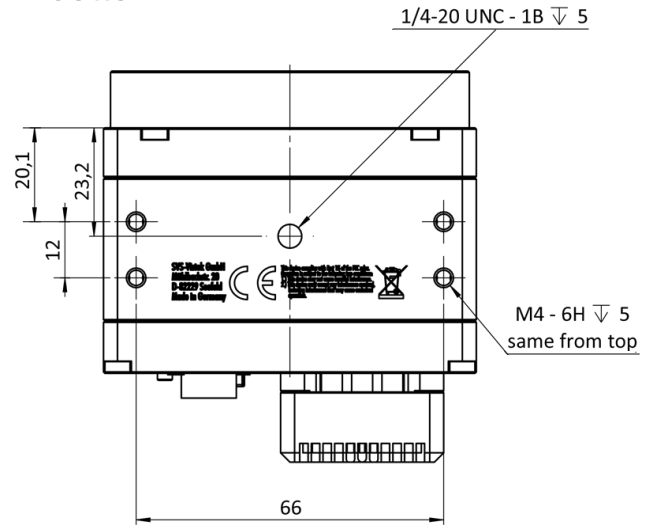

3D

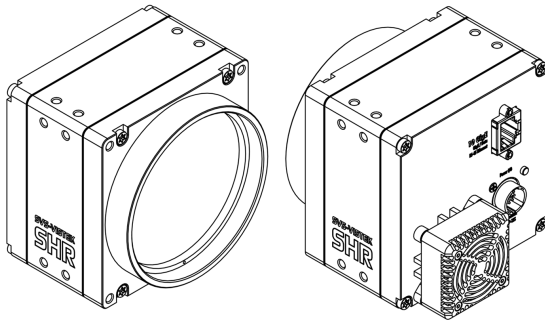

I/O-Pin-Belegung

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)