

Manta

G-504



- 9.2 fps @ full resolution
- Power over Ethernet option
- Winkelkopf und Board level-Varianten
- Videosignalgesteuerte Blende

Beschreibung

5 Megapixel GigE Kamera, ICX655, PoE Option

Die Manta G-504B/G-504C ist eine 5 Megapixel GigE Vision Kamera mit Sony ICX655 Sensor. Bei voller Auflösung erreicht sie 9.2 fps. Die Kamera bietet unter anderem drei look-up tables, Farbkorrektur und viele Modularoptionen. Monochrome Manta-Kameras sind standardmäßig mit Abschlussglas B 270 (ASG) ausgestattet, Color-Kameras mit IRC Hoya C-5000 Filter.

Optionen:


- Power over Ethernet (PoE)
- Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
- Winkelkopf, Board level variants, Medical Design

Siehe das [Modular Concept](#) für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe [Customization and OEM Solutions](#) für weitere Optionen.

Spezifikationen

Manta	G-504
Interface	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung	2452 (H) × 2056 (V)
Sensor	Sony ICX655
Sensortyp	CCD Progressive
Sensorgroße	Type 2/3
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm
Objektivanschluss (Standard)	C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)	9.2 fps

Manta	G-504
ADC	12 bit
Bildzwischenspeicher (RAM)	32 MByte
Output	
Bit-Tiefe	8-12 bit
Monochrome Pixelformate	Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate	RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Raw Pixelformate	BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)	
Optogekoppelte I/Os	2 inputs, 2 outputs
RS232	1
Betriebsbedingungen/Abmessungen	
Betriebstemperatur	+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung	8 to 30 VDC; PoE
Leistungsaufnahme	3.9 W at 12 VDC; 4.6 W PoE
Masse	200 g; 210 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)	86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität	CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

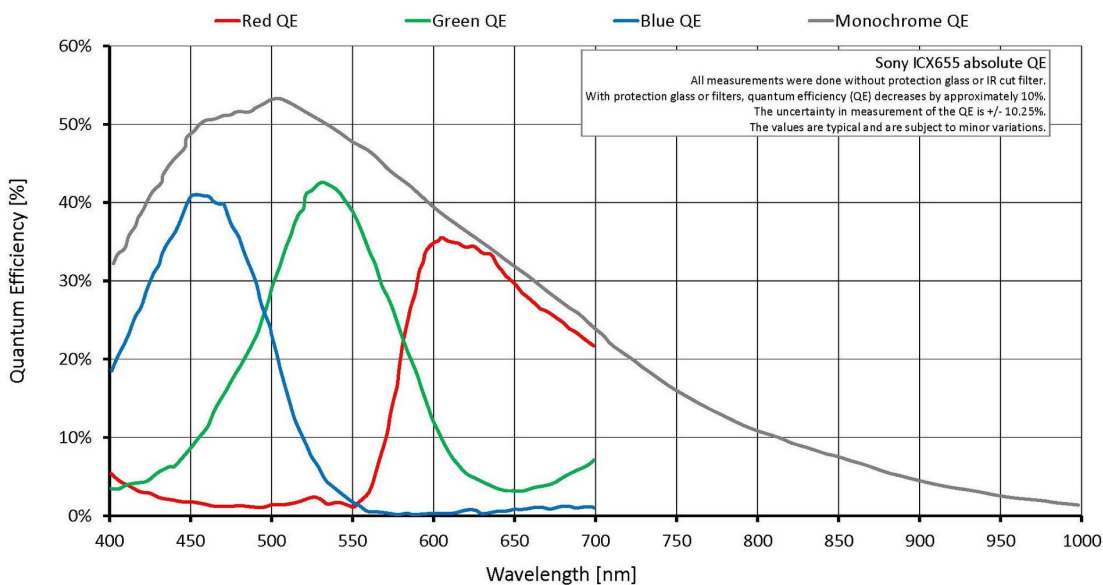

Features


Features zur Bildoptimierung:

- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 32 dB; 1 dB Schritte)
- Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 38 μ s bis 60 s; 1 μ s Schritte)
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
- Binning
- Black Level
- Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
- Decimation
- Gamma
- LUTs (Look-Up Tables) (3)
- Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
- Bildspiegelung (X, nur Monochrom-Modelle)

Kamerakontroll-Features:

- Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
- Event Channel
- Chunk Daten
- Speicherbare Benutzereinstellungen
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Technische Zeichnung

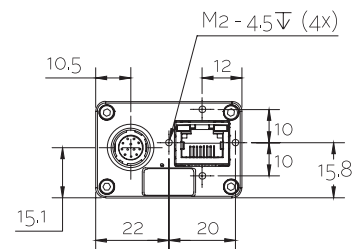



Applikationen

Die Manta G-504B/G-504C ist eine GigE Kamera mit 5 Megapixeln Auflösung und herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Auf Anfrage sind Board level-Versionen mit separatem Sensorkopf erhältlich (bis zu 200 mm Entfernung zum Kamera Mainboard). Mit ihren drei look-up tables (getrennte Ansteuerung von R, G und B) und Farbkorrektur sowie der PoE Option eignet sich diese Kamera für viele Applikationen.

Anwendungsbereiche:

- Industrielle Inspektion mit hoher Auflösung
- Automation
- Logistik
- Wissenschaft und Forschung
- Healthcare und Medizin
- Intelligent traffic solutions (ITS)