



EoSens CoaXPress-12

EoSens2.0MCX12-CM

Generale

Modello	EoSens2.0MCX12-CM
Codice prodotto	F006007
Serie di prodotti	EoSens CoaXPress-12
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Modello sensore	Luxima Lux19HS
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel	10.00 µm × 10.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 10-bit
Formati pixel monocromatici	mono8, mono10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	2247 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI	1920 x 1080 2247 fps, 1024 x 768 3152 fps, 640 x 480 5020 fps, 128 x 128 18177 fps, 1920 x 8 170578 fps, x 170575 fps,
Tempo di esposizione	2 µs to 1 s
Guadagno	0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico	External: 13 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 65 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	55 × 80 × 80
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	500 g

Interfacce

Interfaccia digitale	cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia	(micro-BNC)
Standard Vision	CoaXPress 2.0


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	external
Modalità di guadagno	digital, analog
Funzioni di controllo immagine	roi, mirror-image





Funzioni FW – Controllo fotocamera




Modalità di trigger/sincronizzazione	external, trigger-over-cxp
--------------------------------------	----------------------------

Efficienza quantica

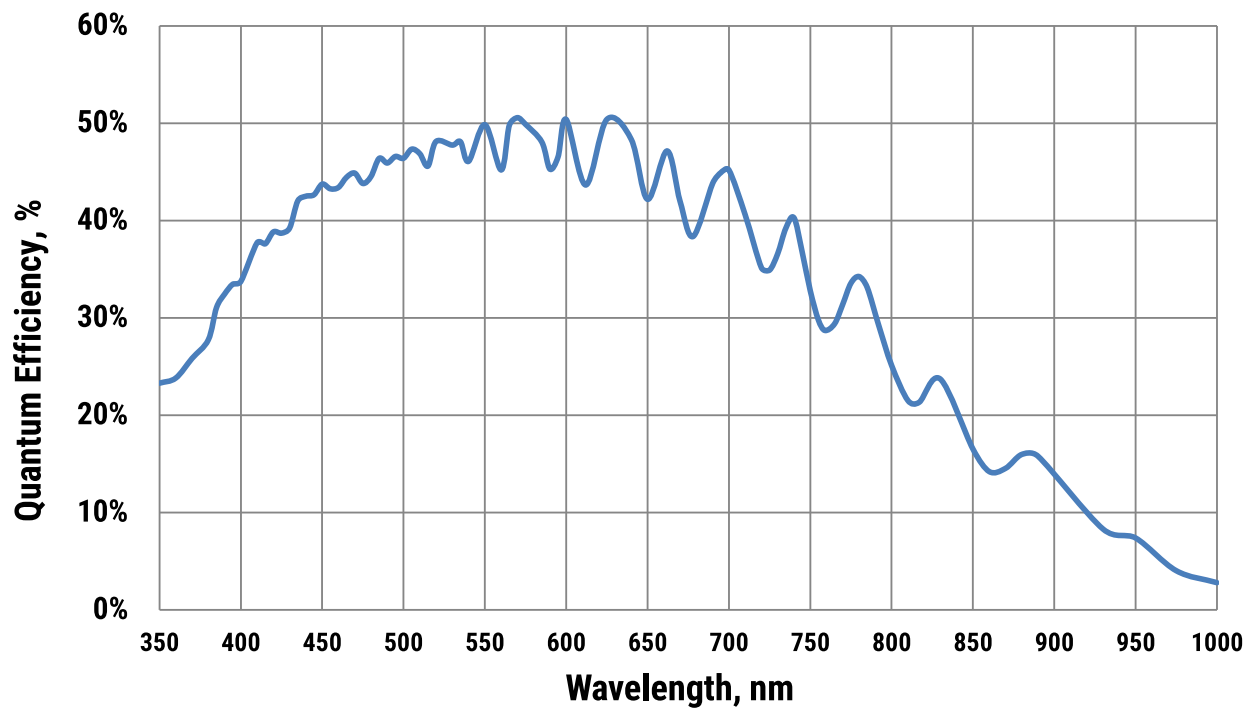


Disegno tecnico

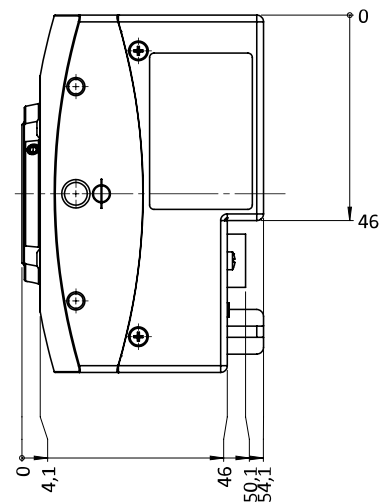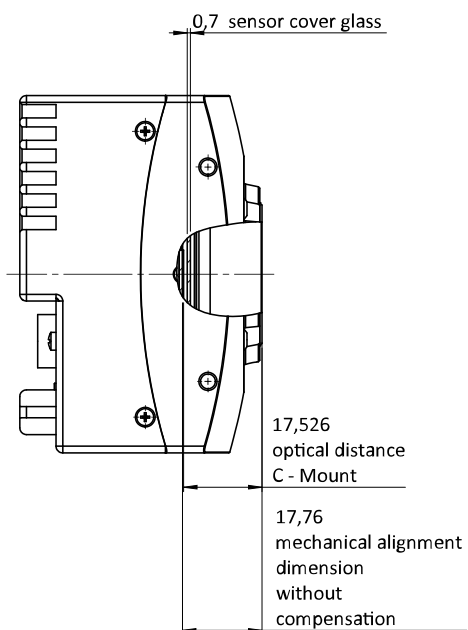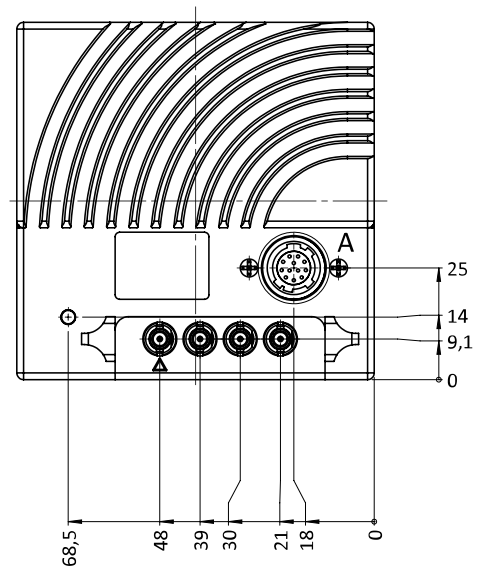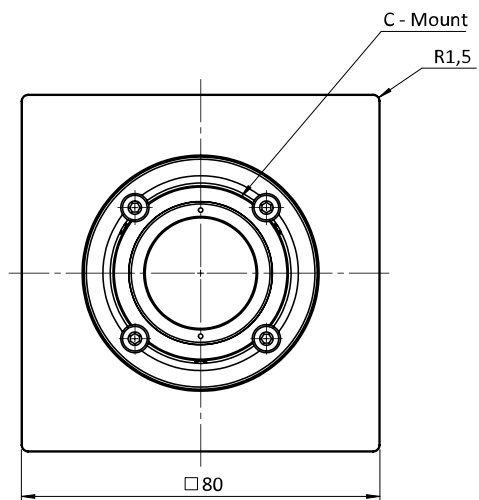

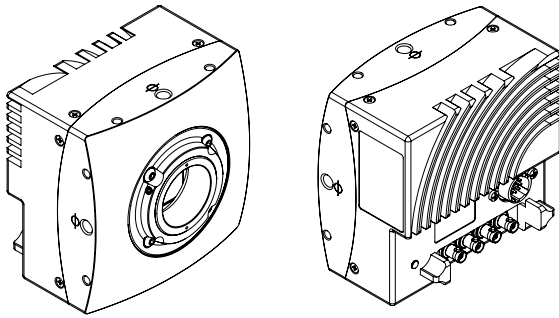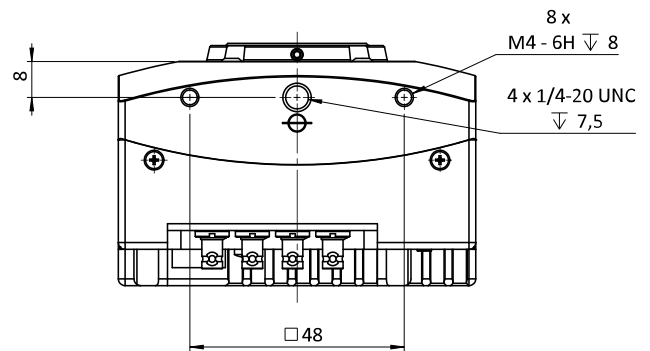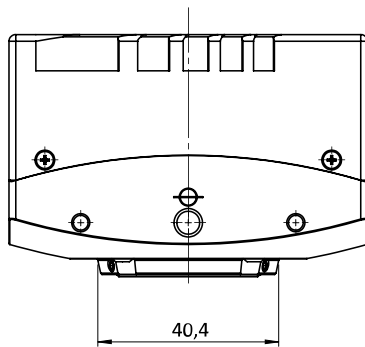

Assegnazione pin I/O

	Pin	Signal	Pin	Signal
	1 + 12	GND	6	IN0
	2 + 11	VCC (12 - 24 V)	7	IO _{GND}
	3	IO _{GND}	8	OUT1
	4	OUT0	9	IO _{GND}
	5	IO _{GND}	10	IN1