FXO 25GigE

fxo532C25GE



□□

□□	fxo532C25GE
□□ □□	F002309
□□ □□□	FXO 25GigE
□□	Available

□□

□□ □□	Area scan
□□□	Color
□□□□	Visible
□□□□ □□	400 nm to 1000 nm
□□□	5,328 × 3,040 (16.20 MP)
□□ □□	Sony IMX532
□□ □□□□ (□□)	cmos
□□ □□	Global shutter (GS)
□□ □□	14.6 × 8.33 mm (16.81 mm, Type 1.1)
□□ □□	2.74 µm × 2.74 µm

□□ □□

□□ □□ □□	12-bit, 8-bit
RGB □□ □□	bayer12, bayer8

□□□ □□

□□□□ □□□	72 dB
SNR	39 dB

□□□ □ □□

□□ □□□ □□	144 fps
□□ □□	4 µs to 60 s
□□	0.0 dB to 48.0 dB

I/O □ □□

□□□ □□	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□ □□□ □□	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□ □□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O □□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□ □□ □□	10 to 25VDC
□□ □□	External: 17.5 W (typical)

□□ □□

□□ □□	-10 °C to 60 °C (□□□)
Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)

□□□ □□

□□ □□ (L x W x H mm)	100 × 50 × 50
□□/□□ □□	IR-Cut - 680nm
IP □□	IP30
□□ □□□	C-Mount
□□	320 g

□□□ □□□ □ FPGA

□□□ □□ (RAM)	4032 MByte
□□□□ □□□ (□□□)	128 MByte

□□□□□

□□□ □□□□□	25gige
□□□□□ □□□	(SFP28)
□□ □□	GigE Vision 2.0, 3.0

FW □□ - □□□ □□

□□ □□	auto, external, manual
□□ □□	auto, manual
□□□ □□□ □□	auto, manual
□□□ □□ □□	color-transformation, lut, mirror-image, roi

Quantum Efficiency

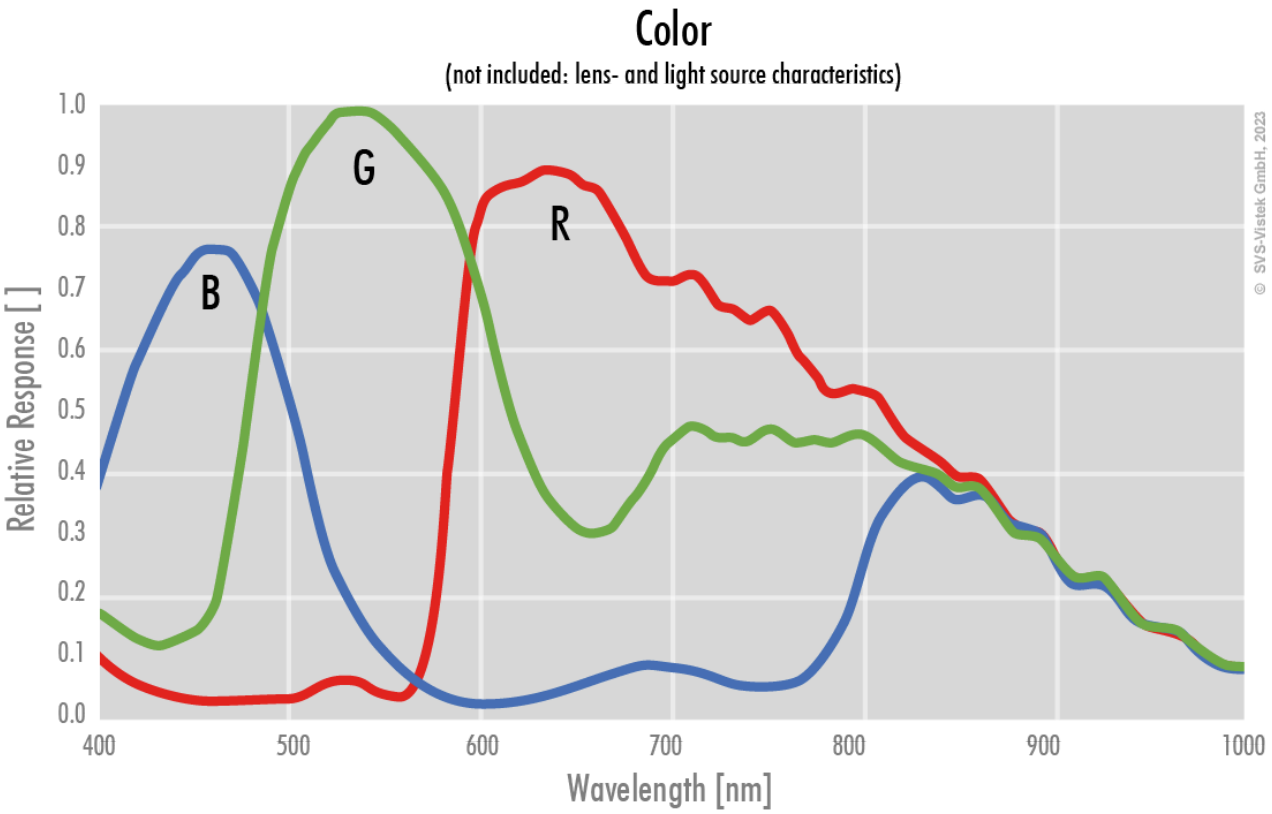

I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)
3	IN 4	(RXD RS232)
4	OUT 4	(TXD RS232)
5	IN 1	(0 - 24V)
6	IN 2	(0 - 24V)
7	OUT 1	(open drain)
8	OUT 2	(open drain)
9	IN 3 +	(opto In +)
10	IN 3 –	(opto In –)
11	OUT 3	(open drain)
12	OUT 0	(open drain)